

Supporti Marini

Supporto antivibrante ad alta robustezza che offre un isolamento vibratorio ottimale. Include una protezione anticorrosiva, un fermo meccanico interno fail-safe e una campana superiore rinforzata per ambienti marini impegnativi.




I **supporti marini** AMC-Mecanocaucho® sono ideali per applicazioni dinamiche, grazie alla loro elevata robustezza.

Il loro particolare disegno offre diverse rigidità sui tre assi. I **supporti marini** sono antivibranti con una grande elasticità in senso verticale, una grande rigidità in senso longitudinale e una ottima rigidità laterale per offrire un maggior isolamento su questo asse.



Disegni


PICCOLO / MEDIO / GRANDE / XL

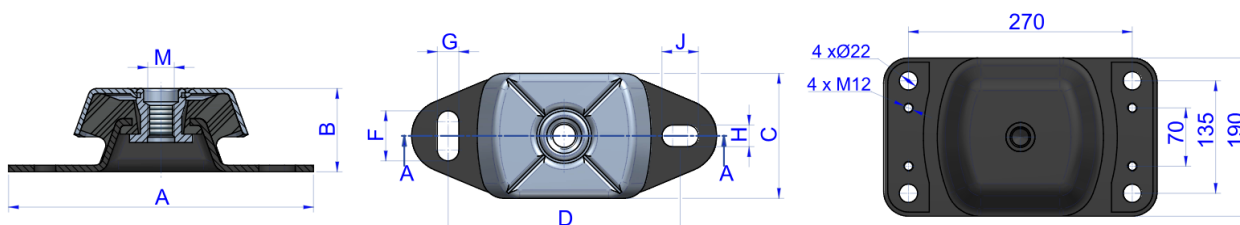


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	J(mm)	M	Peso(gr)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
PICCOLO	55	120	40	60	100	14	11	14	11	M-12	397	136001	35	40 Sh
												136002	45	45 Sh
												136003	70	55 Sh
												136004	95	65 Sh
												136005	110	75 Sh
MEDIO	125	184	50	75	140	30	13	13	22	M-16	857	136021	95	35 Sh
												136022	120	45 Sh
												136023	220	55 Sh
												136024	280	65 Sh
												136025	450	75 Sh
GRANDE	190	228	68	112	182	34	18	18	26	M-20	2250	136041	350	45 Sh
												136042	525	55 Sh
												136043	800	65 Sh
												136044	1080	75 Sh
XL	285	330	112	190	270	-	-	-	-	M-24	9600	136061	950	40 Sh
												136062	1400	50 Sh
												136063	2200	60 Sh
												136064	3000	70 Sh

Proprietà elastiche

FREQUENZA PROPRIA
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTI MARINI

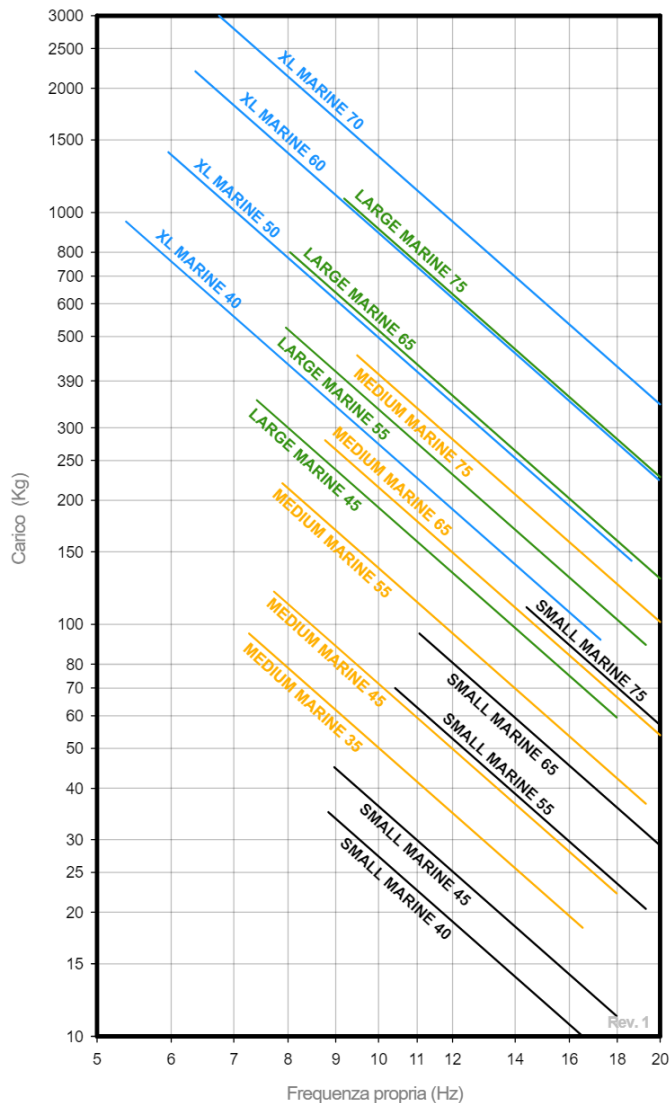

CURVE CARICO FLESSIONE
AMC MECANOCAUCHO® SUPPORTI MARINI

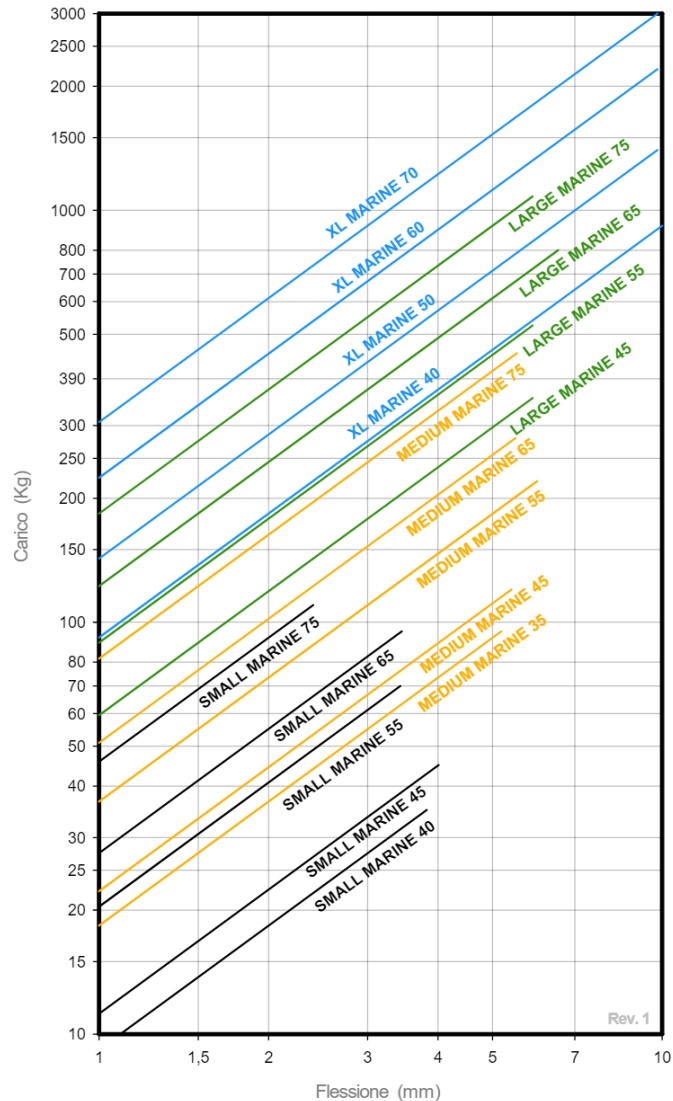

Caratteristiche tecniche

- Nella parte superiore della campana c'è un'incisione a forma di croce, che consente di migliorarne la rigidità nelle applicazioni dinamiche e inoltre favorisce l'eliminazione di oli o di liquidi che cadono sulla stessa.
- Le parti metalliche subiscono un trattamento anticorrosivo adatto per applicazioni esposte alle intemperie. Conformidad ROHS.
- I supporti sono chiaramente identificati sulle basi con la stampa del tipo e della durezza.
- Dispongono di una battuta interna che impedisce alla gomma di lavorare a trazione limitando il suo movimento verticale ascendente.
- La campana superiore protegge l'elastomero interno da eventuali gocciolamenti di olio, dall'ozono e dalle emissioni ultraviolette che possono essere molto dannose per la gomma.
- Per l'installazione di motori propulsori marini, consultare l'ufficio tecnico della AMC-Mecanocaucho®. Le diverse rigidità per ogni asse consentono una grande flessibilità nella direzione perpendicolare all'albero/asse del motore. Questo consente un isolamento più efficace delle vibrazioni in qualsiasi tipo di motore.