

300 × 300 Schwingungsisoliermatten

Zuschneidbare Gummimatten zur Schwingungsisolierung, die ohne mechanische Befestigung direkt unter Maschinen und Geräten installiert werden können.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® 300 × 300 Schwingungsisoliermatten** sind Gummielemente zur **Reduzierung der Schwingungsübertragung** zwischen Maschinen und der Tragstruktur.


Sie sind in verschiedenen **Dicken und Gummimischungen** erhältlich. Dadurch können die Steifigkeit und die Schwingungsisolierung an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst werden. Sie eignen sich besonders zur **Isolierung mittel- und hochfrequenter Schwingungen**.

Die Installation ist besonders einfach: Die Matten können problemlos **auf die erforderlichen Abmessungen zugeschnitten** und ohne mechanische Befestigung direkt unter der Maschine platziert werden. Bei Bedarf können sie auch auf der Auflagefläche verklebt werden.

Je nach Ausführung sind unterschiedliche **Elastizitäts- und Hafteigenschaften** erhältlich. Für Anwendungen mit Kontakt zu **Ölen oder anderen Kohlenwasserstoffen** sollte eine entsprechend geeignete Gummimischung gewählt werden.

Zeichnungen


KLÖTZE UND MATTEN 300 x 300

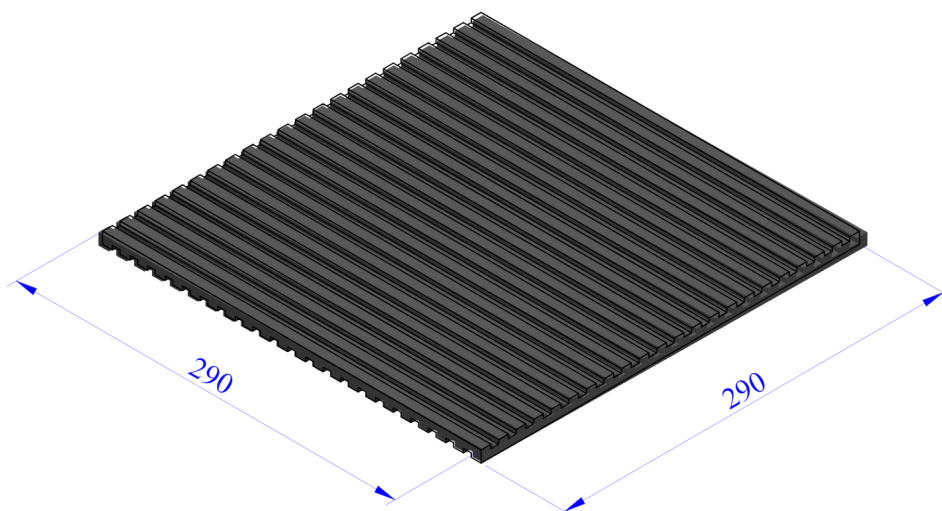


Typ	Max. Belastung (kg/cm2)	Code	Gewicht(kg)	Stärke(mm)
KLÖTZE UND MATTEN 300 x 300	4	152001	0.521	9

Elastische Eigenschaften

EIGENFREQUENZ AMC MECANOCAUCHO®
MATTE

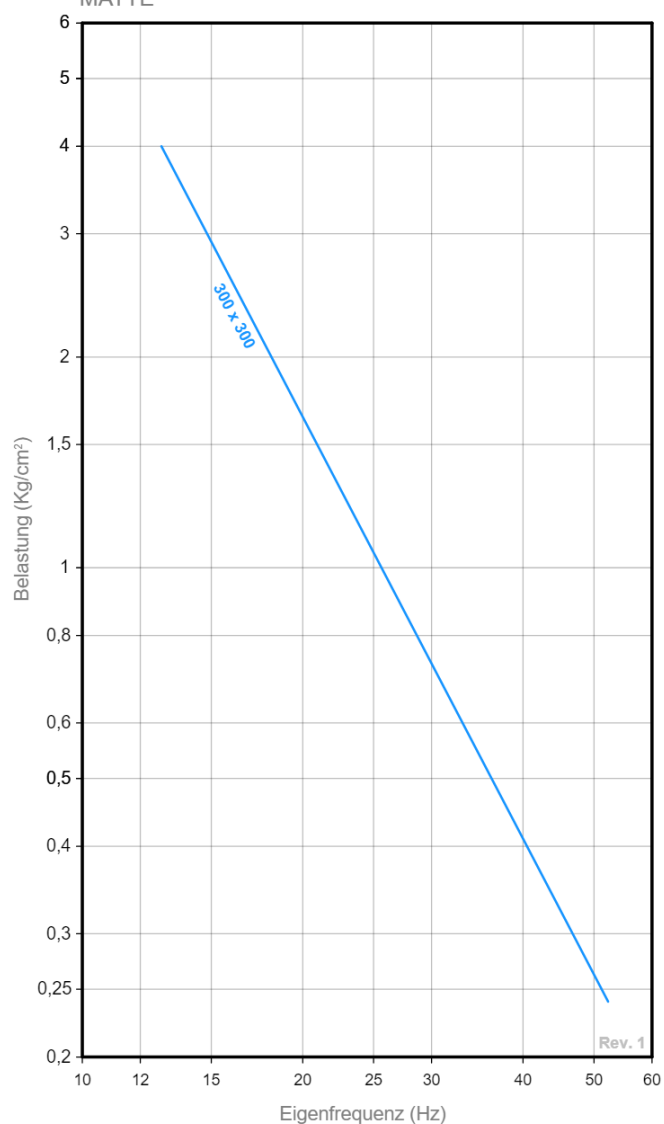

FEDERKENNLINIE AMC MECANOCAUCHO®
MATTE

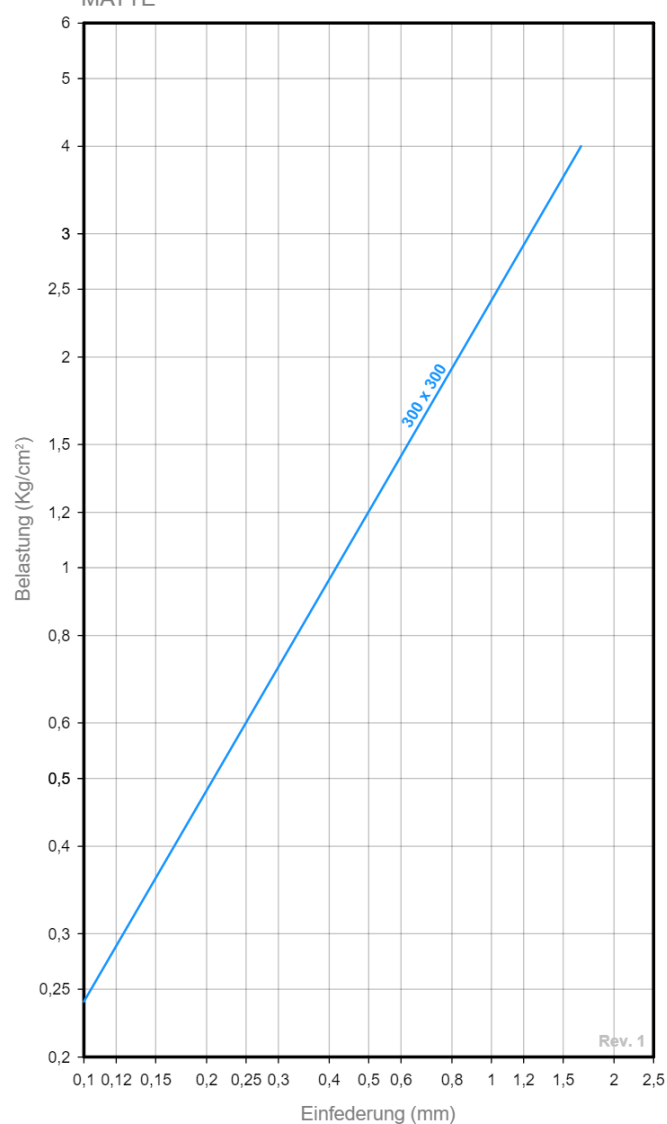

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com