


Schwingungsdämpfer MD

Mit Topfelement aus einer hochdämpfenden synthetischen Gummimischung für stabile und sichere Lagerungen

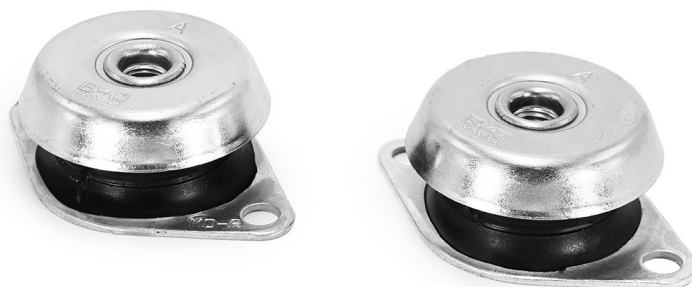

Die Schwingungsdämpfer vom Typ AMC-Mecanocaucho® MD besitzen einen ähnlichen Aufbau wie die Baureihen BSB und BRB. Der Vorteil dieses Lagers besteht darin, dass es aus einer hochdämpfenden Gummimischung gefertigt wird.

Dank seiner speziellen Werkstoffmischung bietet es einen hohen Grad an Schwingungsdämpfung und gewährleistet gleichzeitig eine ausgezeichnete Stabilität der gelagerten Anlagen und Geräte.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Zeichnungen

Typ A / Typ B / Typ C / Typ D

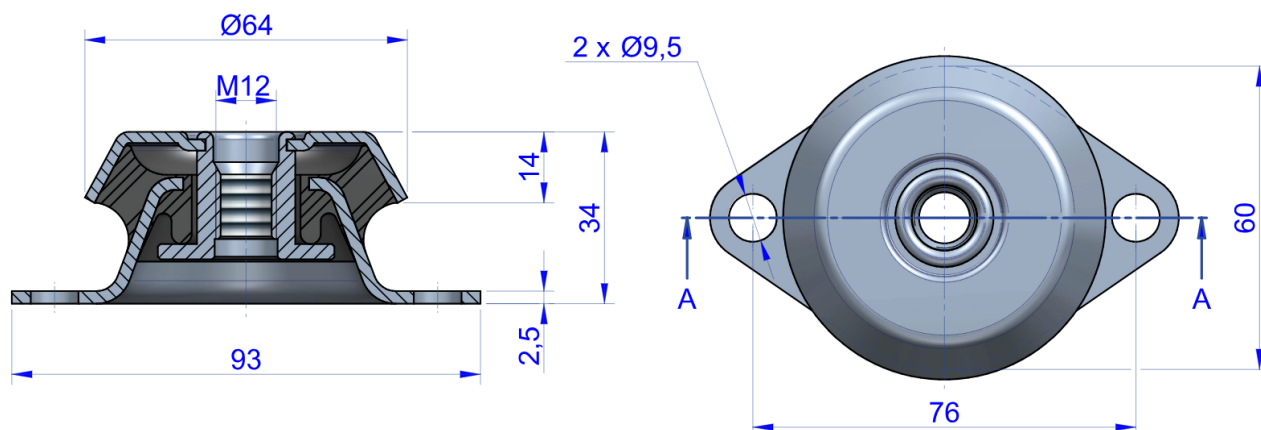

Typ	Max. Anziehdrehmoment (Nm)	Max. Belastung (kg)	Gewicht(gr)	Code
Typ A	55	130	238	135210
Typ B	55	105	238	135212
Typ C	55	70	238	135213
Typ D	55	50	238	135219



AMC MECANOCAUCHO
 Industrialdea Zona A - Pab. 35.
 Asteasu E-20159, Gipuzkoa
 Spain



Tel.: +34 843 74 00 13





sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Elastische Eigenschaften

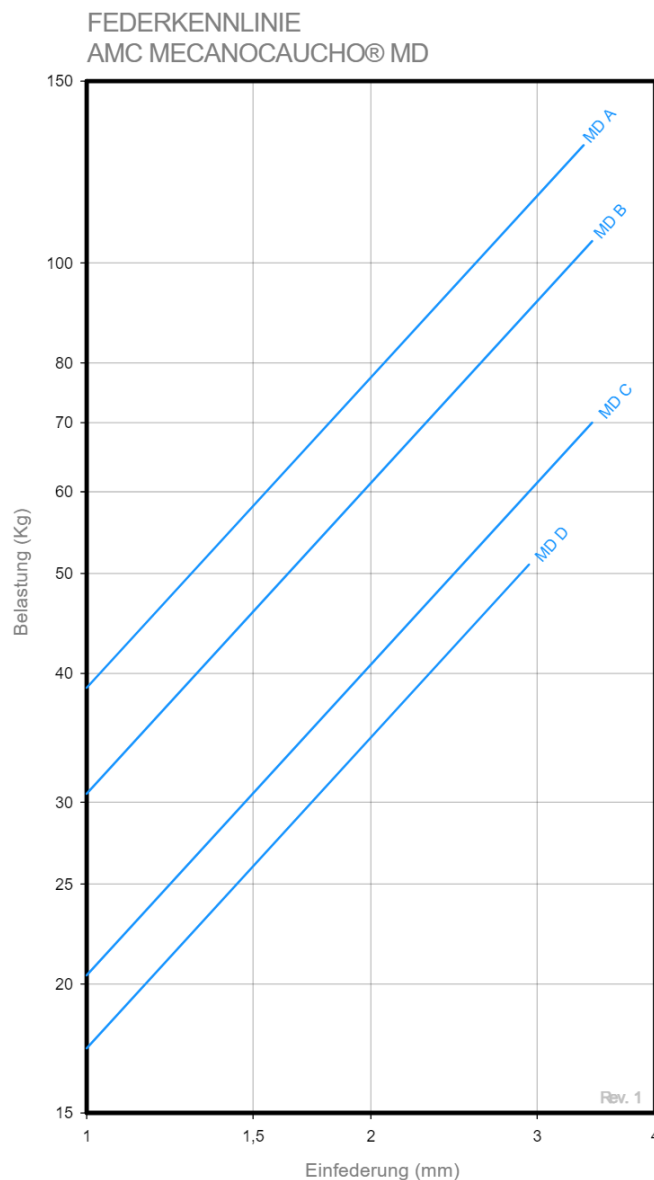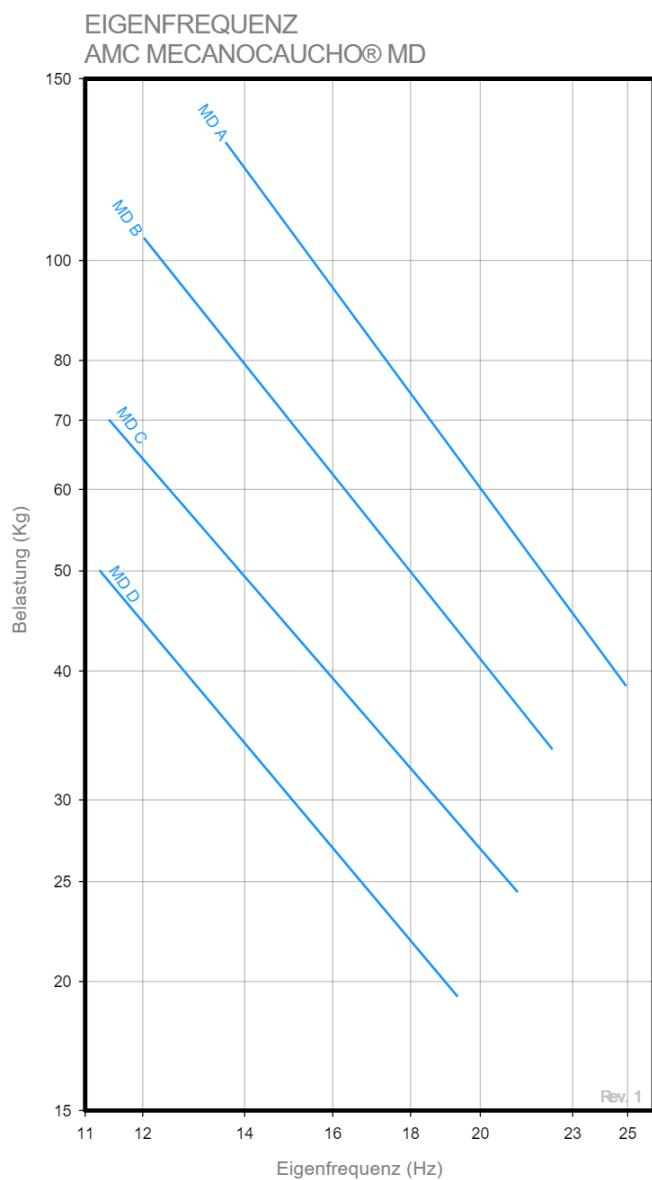

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Technische Merkmale

- Hochdämpfende synthetische Gummimischung
- Die obere Metallhaube schützt den Kautschuk vor Ozon, UV-Strahlen, Diesel oder Ölen, die die Alterung und den Verschleiß des Elastomers beschleunigen.
- Die Metallteile des Schwingungsdämpfers sind mit Korrosionsschutz behandelt
- Durch die Scheibe an der Unterseite wird der Schwingungsdämpfer ausreißsicher und die mögliche Auslenkung in Zugrichtung begrenzt
- RoHS konform



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com