Molle Elastomeriche Rinforzate

Molle in gomma rinforzate con rete tessile, senza metallo, grande rigidità verticale, alta ammortizzazione e resistenza totale alla corrosione.



Questi supporti in tessuto e gomma garantiranno una lunga durata, una maggiore produttività, un rapido tempo di sostituzione e un funzionamento praticamente senza manutenzione.

Possono essere utilizzati come sostituto delle molle a spirale in acciaio o di un dispositivo antivibrazione aggiuntivo. A differenza delle molle a spirale, non si deteriorano in ambienti umidi o corrosivi.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Molle rinforzate elastomerico

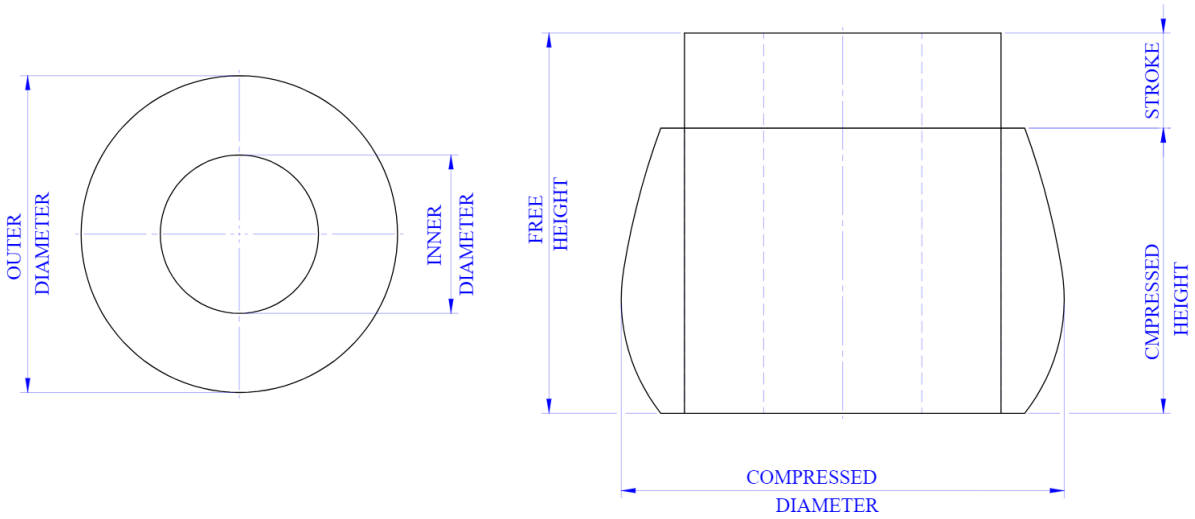



Tipo	Codice	Peso(kg)	Ø ext.(mm)	Ø int. (mm)	Altezza libera (mm)	Carico (kg Min.)	Altezza compressakg Min. (mm)	Freq. (Hz) Carico Min.	Carico (kg Max.)	Altezza compressakg Max. (mm)	Freq. (Hz) Carico Max.
Molle rinforzate elastomerico	171322	0.057	41,3	16	44,5	48	38	3.72	120	32	7
	171323	0.125	41,3	16	89	49	75	4.08	100	64	3,92
	171300	0.45	76	25	102	192	86	3,99	409	74	4,52
	171303	1	89	25	152	250	130	3,21	513	112	3,28
	171302	1.1	102	50	152	284	130	3,21	569	112	3,14
	171304	1.45	114	50	152	483	130	3,37	968	114	3,4
	171305	2	114	25	178	636	152	3,23	1253	133	3,34
	171306	2.4	127	25	178	663	152	3,87	1525	129	4,05
	171309	2.45	140	50	178	746	152	3,4	1714	129	3,07
	171307	2.3	152	76	152	745	130	3,42	1799	112	3,2
	171308	3.9	165	76	203	890	173	3,03	1883	152	3,14
	171310	3.1	152	25	152	1018	130	3,9	2489	112	3,77
	171314	4.8	191	89	203	1143	173	2,3	2815	147	3,24
	171315	6	191	89	254	1138	216	2,66	2668	184	2,96
	171316	7	203	50	203	1407	173	3,56	3863	152	3,15
	171320	10	279	51	152	3718	130	3,66	9070	110	3,40


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

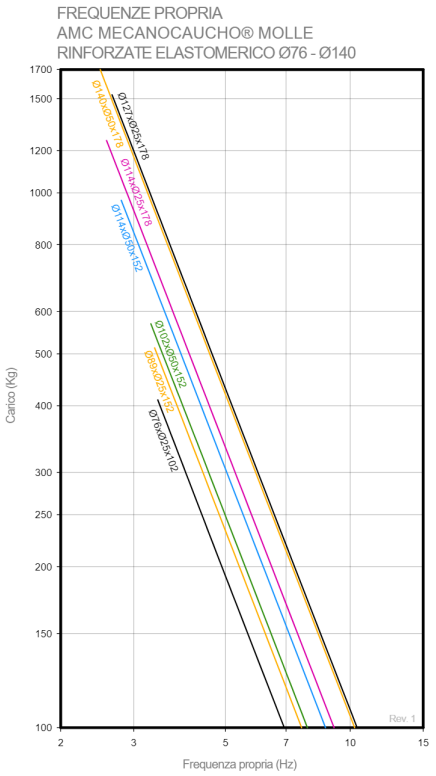

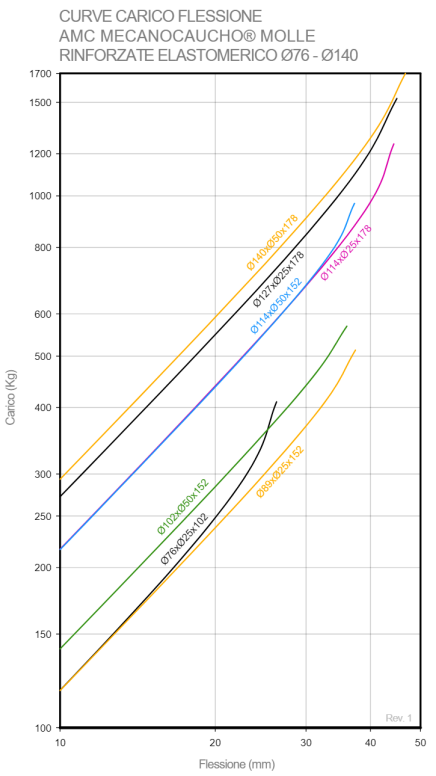

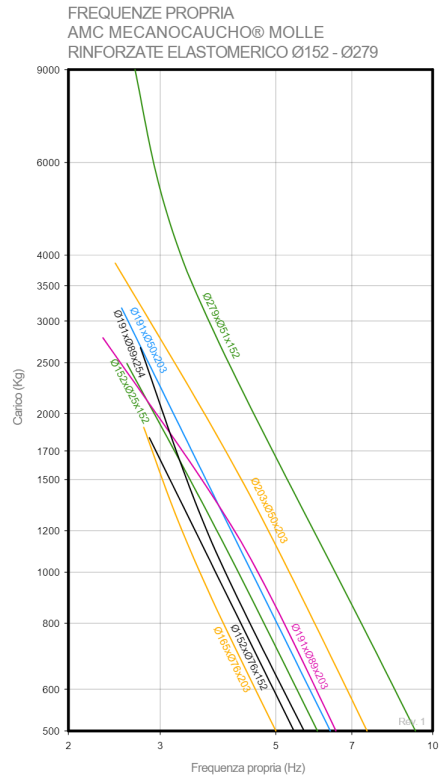

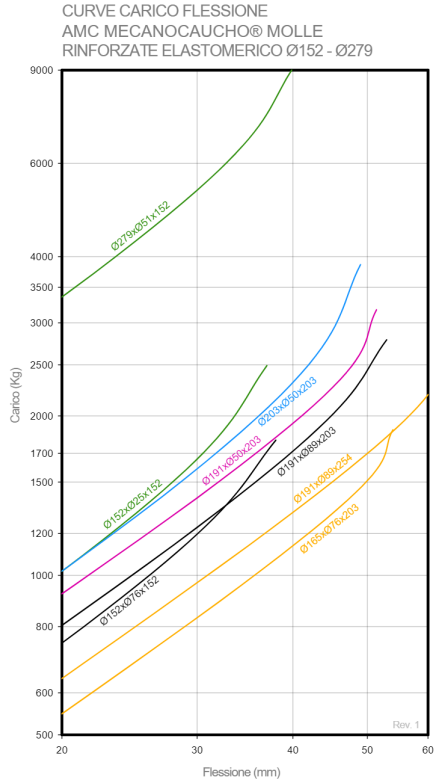

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Le basse frequenze naturali garantiscono un eccellente isolamento delle frequenze forzate. L'utilizzo di questi tipi di prodotti fornirà anche un notevole rumore e riduzione delle vibrazioni nell'apparecchiatura in uso, aumentando così la durata della vita dell'apparecchiatura.

Le **molle rinforzate elastomerico** hanno una temperatura di lavoro consigliata da -40°C a + 75°.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.