# Akustik Wall Up +Sylomer®

## Support antivibratoire pour la fixation désolidarisée du rail supérieur des doublages acoustiques. Association caoutchouc + Sylomer® pour une isolation efficace sur une large plage de fréquences.



L'**Akustik Wall Up + Sylomer®** est conçu pour assurer la **désolidarisation acoustique de la partie supérieure des doublages**, en créant une liaison élastique entre l'ossature métallique et le plafond.

Le système associe **caoutchouc et Sylomer®** afin d'optimiser le comportement dynamique et de réduire la transmission des vibrations et des **bruits solidiens sur une large plage de fréquences**.

Installé au niveau du **rail supérieur de l'ossature**, il évite une liaison rigide avec la structure porteuse et contribue ainsi à **limiter les ponts acoustiques**, tout en assurant le maintien et la stabilité du doublage.


Sa conception robuste et compacte facilite la mise en œuvre et le rend particulièrement adapté aux **doublages acoustiques de grande hauteur, studios, auditoriums, logements et projets d'insonorisation** nécessitant une désolidarisation performante de l'ossature.


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

# Plans

## Wall Up + Sylomer

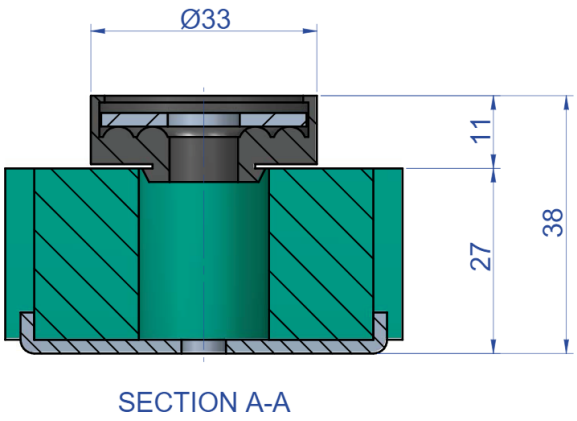

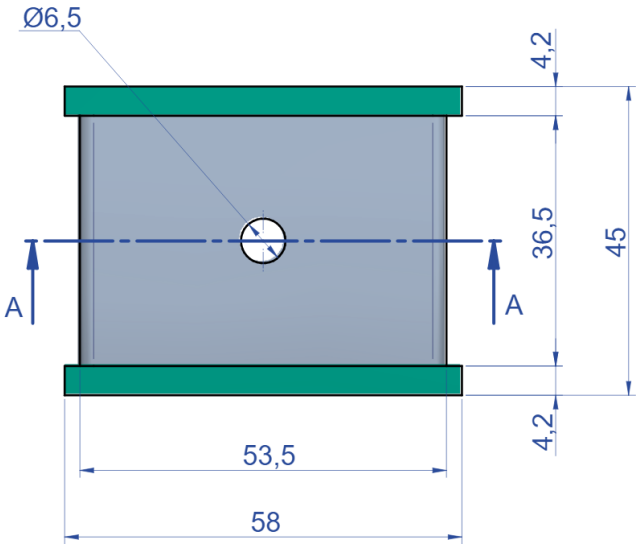



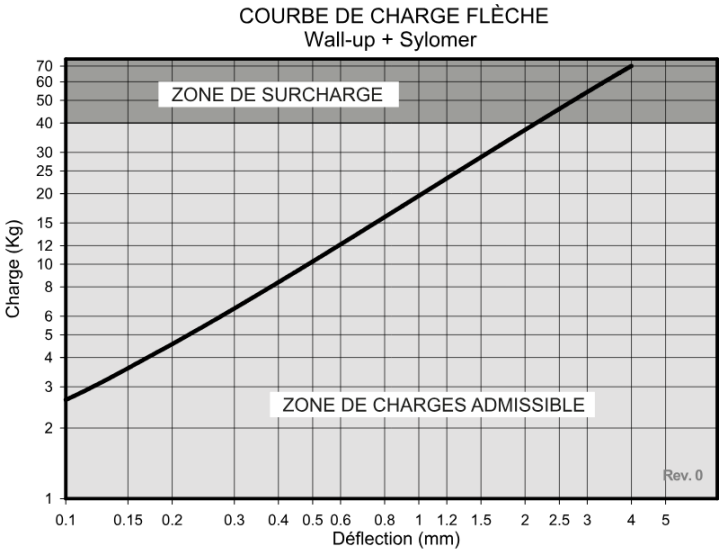

| Type | Charge Max.(kg) | Code | Poids(kg) |
|---|---|---|---|
| Wall Up + Sylomer | 40 | 23836 | 0.122 |

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

# Propriétés élastiques

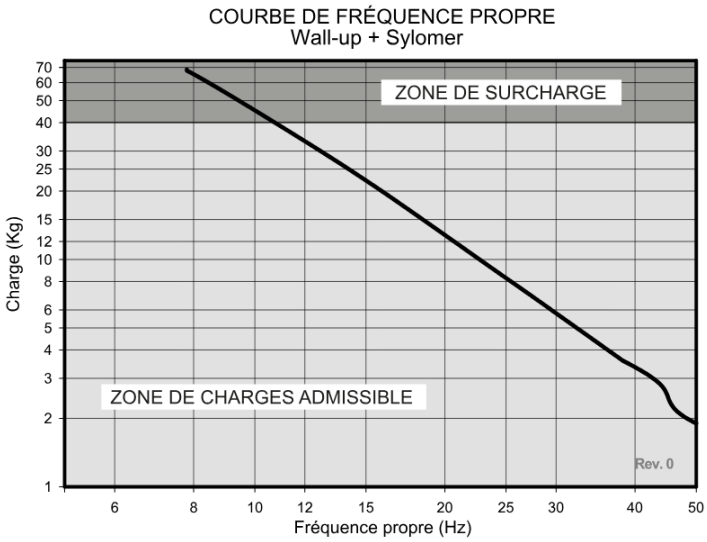


**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*

## Avantages

### Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

### Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

### Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

**AMC MECANOCAUCHO**
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

*Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.*
*Document généré le 16/11/2026.*