Akustik Wall Up +Sylomer®

Support antivibratoire pour la fixation désolidarisée du rail supérieur des doublages acoustiques. Association caoutchouc + Sylomer® pour une isolation efficace sur une large plage de fréquences.

L'**Akustik Wall Up + Sylomer®** est conçu pour assurer la **désolidarisation acoustique de la partie supérieure des doublages**, en créant une liaison élastique entre l'ossature métallique et le plafond.

Le système associe **caoutchouc et Sylomer®** afin d'optimiser le comportement dynamique et de réduire la transmission des vibrations et des **bruits solidiens sur une large plage de fréquences**.

Installé au niveau du **rail supérieur de l'ossature**, il évite une liaison rigide avec la structure porteuse et contribue ainsi à **limiter les ponts acoustiques**, tout en assurant le maintien et la stabilité du doublage.

Sa conception robuste et compacte facilite la mise en œuvre et le rend particulièrement adapté aux **doublages acoustiques de grande hauteur, studios, auditoriums, logements et projets d'insonorisation** nécessitant une désolidarisation performante de l'ossature.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Plans

Wall Up + Sylomer

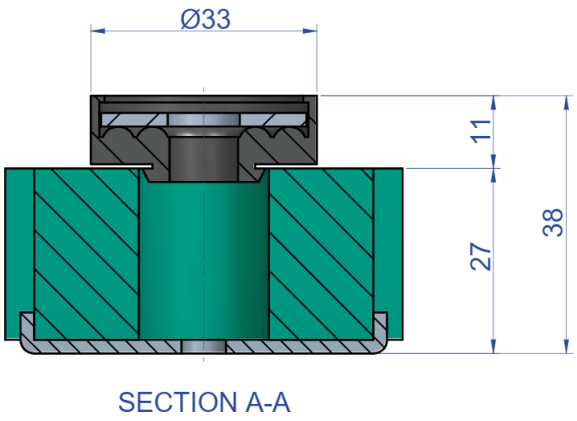

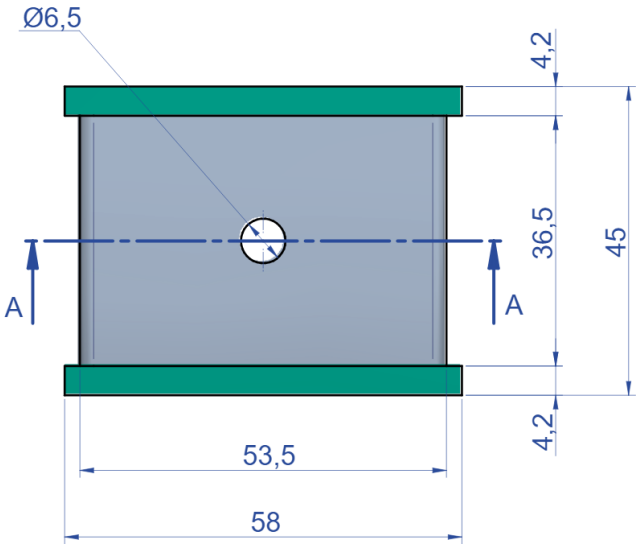

Type	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
Wall Up + Sylomer	40	23836	0.122

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Propriétés élastiques

COURBE DE FRÉQUENCE PROPRE
Wall-up + Sylomer

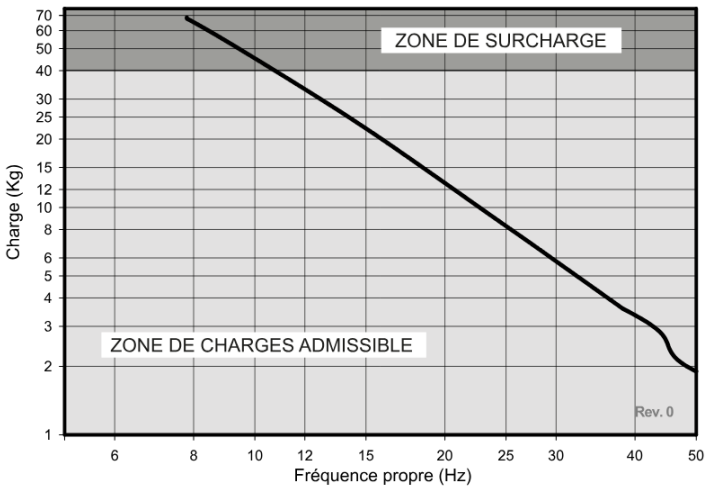

COURBE DE CHARGE FLÈCHE
Wall-up + Sylomer

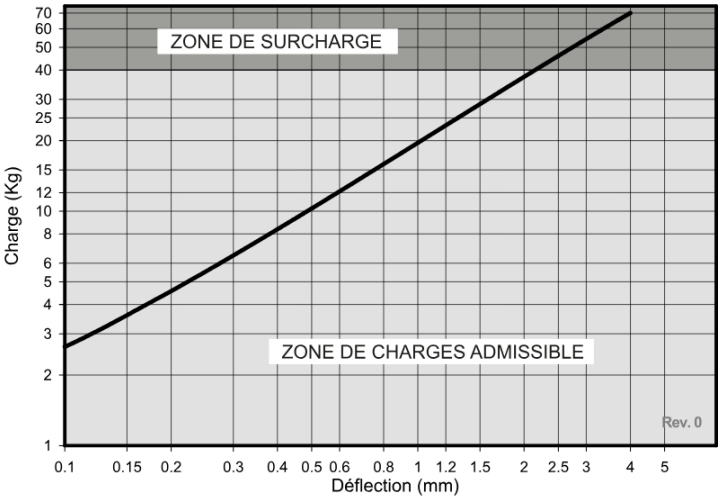

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Fixation sûre au plafond

Grâce à plusieurs points de fixation à la dalle supérieure, il est particulièrement fiable pour les ancrages à faible capacité portante.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 07/11/2026.