Support antivibratoire murale EP 500 +Sylomer®

Support antivibratoire avec Sylomer® pour la désolidarisation du rail inférieur des doublages acoustiques. Fixation directe au sol et montage simple de l'ossature.



Le **EP 500 + Sylomer®** est conçu pour la **désolidarisation acoustique à la base des doublages et cloisons**, en créant une liaison élastique entre l'ossature et le sol.

Le support se fixe directement au sol et permet la **fixation du rail inférieur de l'ossature métallique**. L'élément en **Sylomer®** limite la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** entre le doublage et la structure porteuse, en évitant une liaison rigide directe avec le sol.

Sa conception compacte facilite son intégration dans les systèmes de doublage et permet de réaliser une **désolidarisation continue de l'ossature**, particulièrement intéressante lorsque des performances acoustiques élevées sont recherchées.


Le EP 500 + Sylomer® est particulièrement adapté aux **studios, logements, auditoriums, locaux techniques et projets d'insonorisation**, en construction neuve comme en rénovation.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.


Plans

EP 500 + Sylomer s35

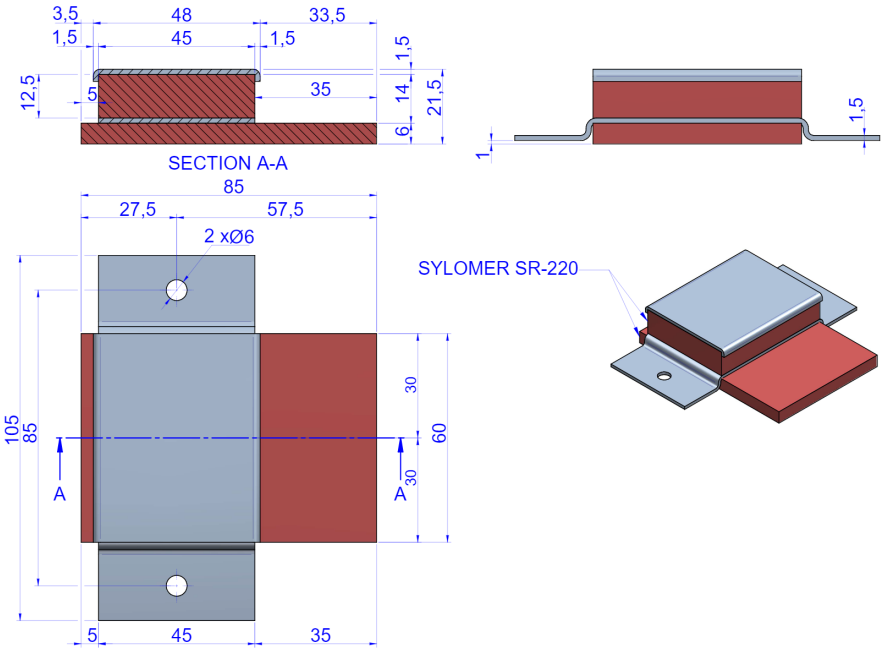

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 500 + Sylomer s35	Se fixent au moyen de deux pattes “pré-trouées” et faciles à découper pour faciliter leur installation.	60	23715	0.141

EP 500 + Sylomer s65

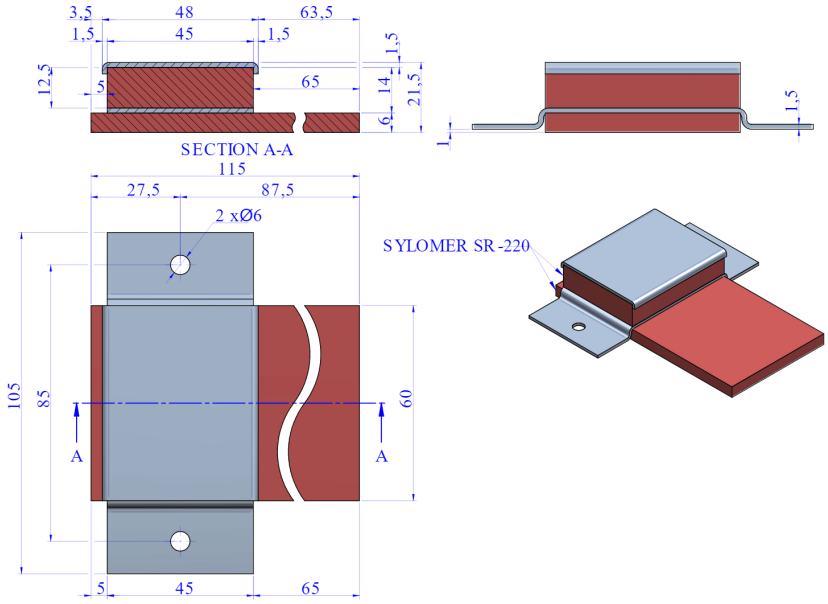



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP 500 + Sylomer s65	Se fixent au moyen de deux pattes “pré-trouées” et faciles à découper pour faciliter leur installation.	60	23716	0.147

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

Propriétés élastiques

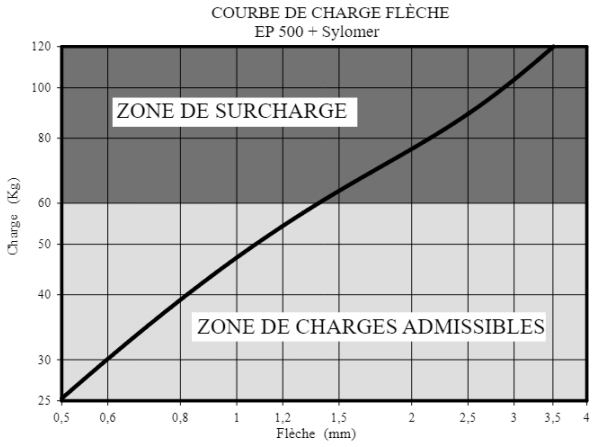

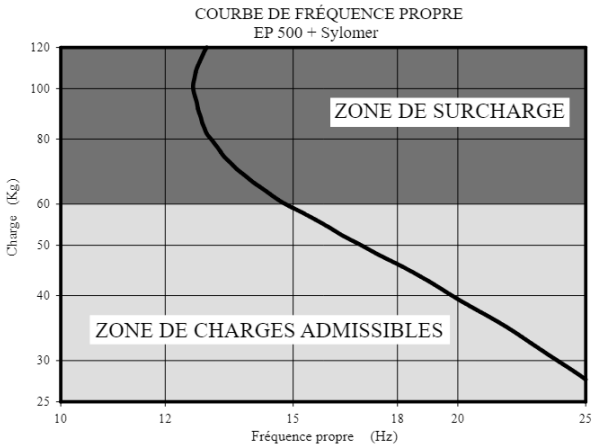

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Isolation améliorée

Il offre une isolation améliorée par rapport aux supports antivibratoires classiques de géométrie similaire.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.