Support antivibratoire mural EP + Sylomer®

Support mural à double élément élastique en Sylomer®. Versions M6 et M8, mâle ou femelle, pour une isolation efficace en traction comme en compression.



Le **EP + Sylomer®** est un support antivibratoire mural conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages de murs et de leurs ossatures**, afin de limiter la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** à travers la structure.

Sa conception intègre **deux éléments élastiques en Sylomer®**, permettant d'assurer une isolation vibratoire efficace aussi bien en **traction qu'en compression**. Il est disponible avec différentes configurations de fixation **M6 et M8, mâles ou femelles**, facilitant son intégration dans différents systèmes constructifs.

Sa **structure métallique robuste et fail-safe** assure une bonne résistance mécanique et une fixation sécurisée, notamment dans les applications soumises à des exigences élevées.


Le EP + Sylomer® peut également être utilisé pour la **désolidarisation de tuyauteries verticales et de conduits légers**, afin de réduire la transmission des vibrations à la structure du bâtiment.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

Plans


EP + Sylomer Type B M6

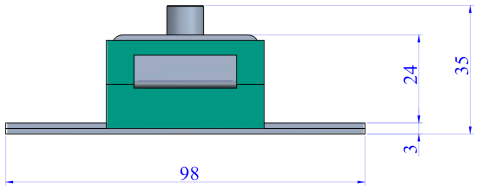


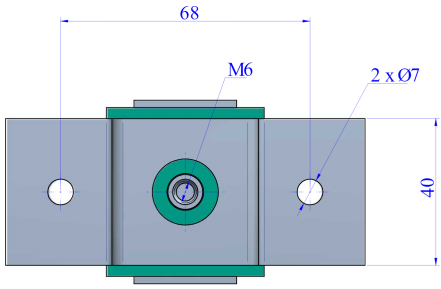

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type B M6	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique femelle M6.	30	23701	0.167

EP + Sylomer Type B M8

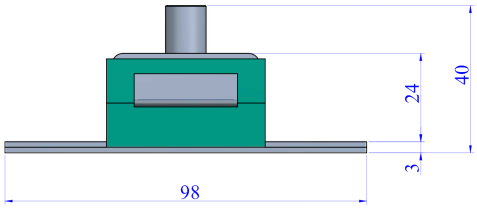

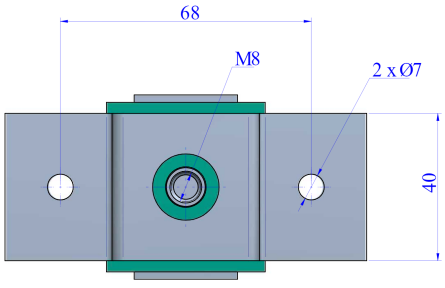


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type B M8	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique femelle M8.	30	23720	0.167

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

EP + Sylomer Type A M6

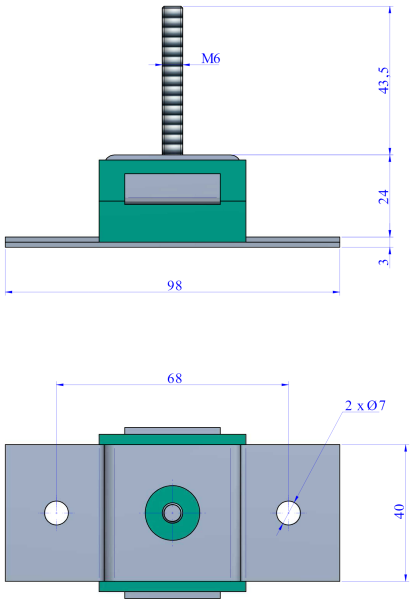

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type A M6	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique mâle M6.	30	23703	0.163

EP + Sylomer Type A M8

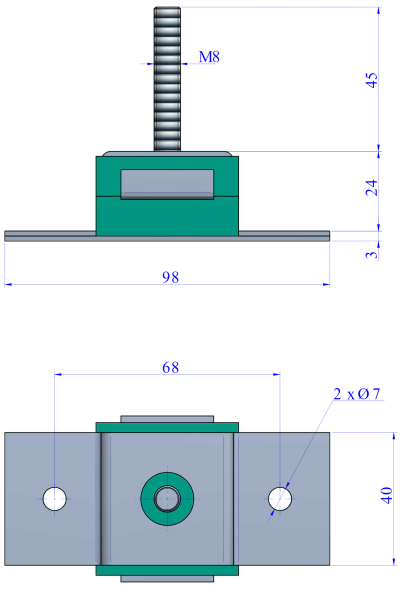


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type A M8	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique mâle M8.	30	23702	0.163

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

Propriétés élastiques

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

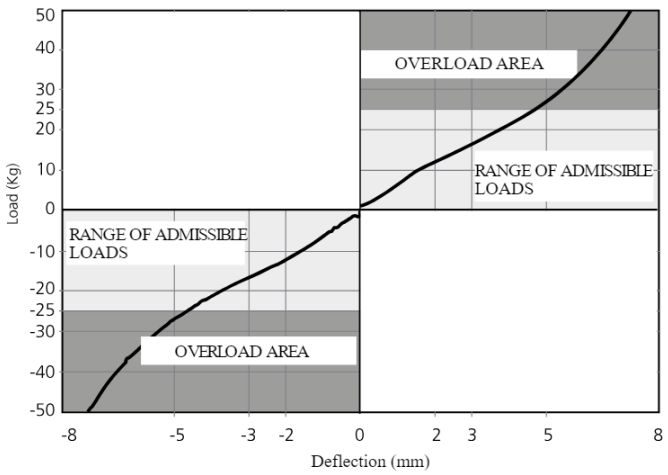

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

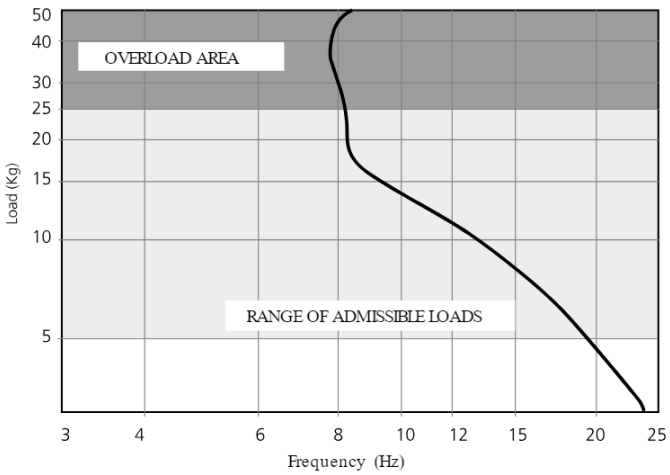

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Intègre l'élastomère Sylomer®, très efficace pour l'isolation des hautes et basses fréquences

Le Sylomer® offre une isolation élevée sur une large plage de fréquences et se montre particulièrement efficace sur les hautes fréquences, ce qui permet d'éliminer efficacement la transmission des bruits solidiens.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 13/11/2026.