

Support antivibratoire mural EP + Sylomer®

Support mural à double élément élastique en Sylomer®. Versions M6 et M8, mâle ou femelle, pour une isolation efficace en traction comme en compression.



Le **EP + Sylomer®** est un support antivibratoire mural conçu pour la **désolidarisation acoustique des doublages de murs et de leurs ossatures**, afin de limiter la transmission des vibrations et des **bruits solidiens** à travers la structure.



Sa conception intègre **deux éléments élastiques en Sylomer®**, permettant d'assurer une isolation vibratoire efficace aussi bien en **traction qu'en compression**. Il est disponible avec différentes configurations de fixation **M6 et M8, mâles ou femelles**, facilitant son intégration dans différents systèmes constructifs.

Sa **structure métallique robuste et fail-safe** assure une bonne résistance mécanique et une fixation sécurisée, notamment dans les applications soumises à des exigences élevées.

Le EP + Sylomer® peut également être utilisé pour la **désolidarisation de tuyauteries verticales et de conduits légers**, afin de réduire la transmission des vibrations à la structure du bâtiment.



Plans

EP + Sylomer Type B M6

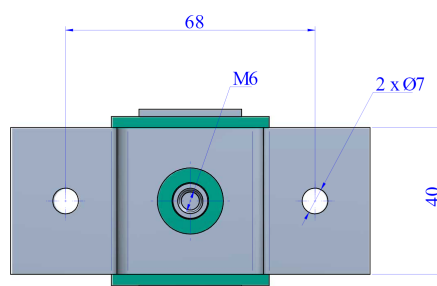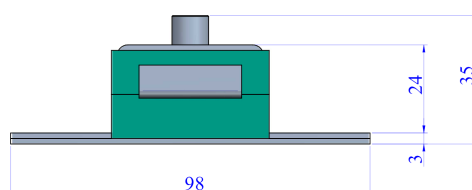



Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type B M6	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique femelle M6.	30	23701	0.167

EP + Sylomer Type B M8

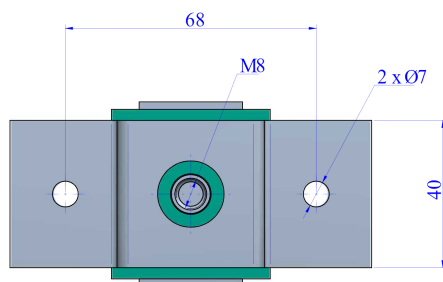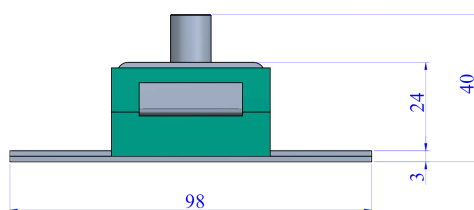


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type B M8	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique femelle M8.	30	23720	0.167

EP + Sylomer Type A M6

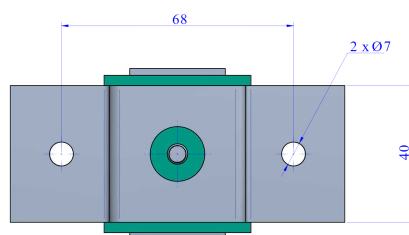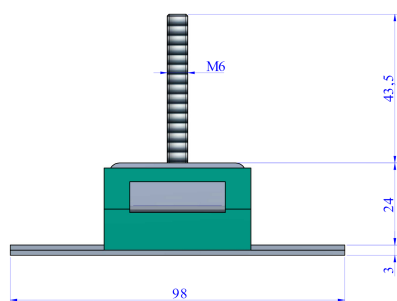

Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type A M6	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique mâle M6.	30	23703	0.163


EP + Sylomer Type A M8

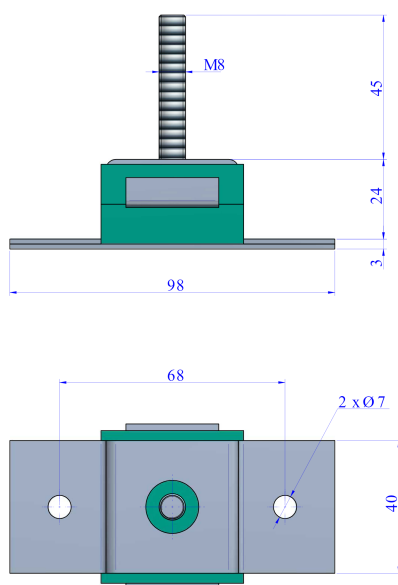


Type	SOMMAIRE	Charge Max.(kg)	Code	Poids(kg)
EP + Sylomer Type A M8	Se fixe au mur au moyen de deux trous. Il est doté d'un insert métallique mâle M8.	30	23702	0.163

Propriétés élastiques

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

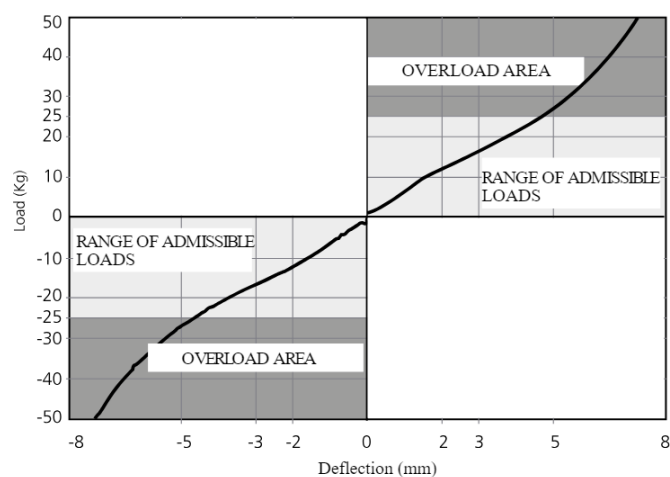

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

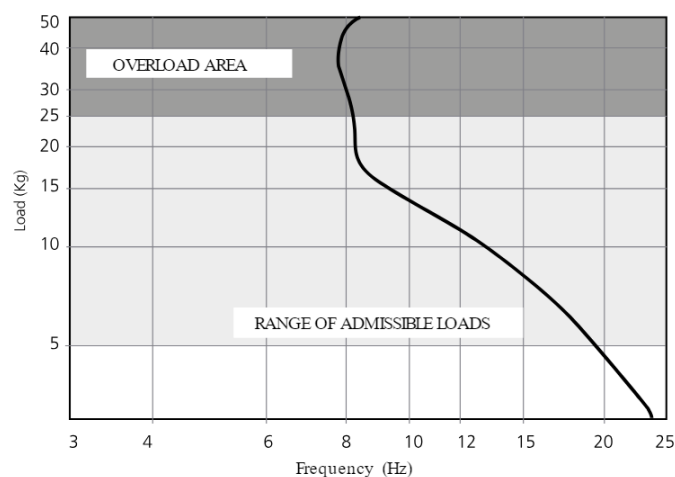

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com