NF Nivellierbare Maschinenfüße

Höhenverstellbare Maschinenfüße mit ölbeständigem NBR-Elastomer und Neigungsausgleich zur Schwingungsisolierung von Industriemaschinen ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NF Maschinenfüße** wurden zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von leichten und schweren Industriemaschinen** entwickelt, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.

Die integrierte **Höhenverstellung** ermöglicht eine einfache und präzise **Nivellierung der Maschine**. Gleichzeitig sorgt das Elastomerelement für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert dadurch die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf die Tragstruktur.

Ein integrierter **Neigungsausgleich** ermöglicht die Anpassung an **unebene oder leicht geneigte Bodenflächen** und gewährleistet dadurch eine gleichmäßige und stabile Auflage der Maschine.

Das elastische Element besteht aus **Nitrilkautschuk (NBR)** und bietet eine **gute Beständigkeit gegenüber Ölen**. Dadurch eignen sich die NF Maschinenfüße besonders für den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

NF-65 / NF-85 / NF-100 / NF-130 / NF-160 / NF-200 / NF-250

FIG. 1


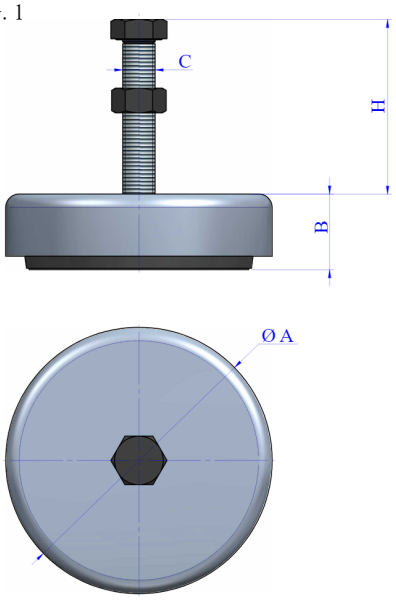


FIG. 2

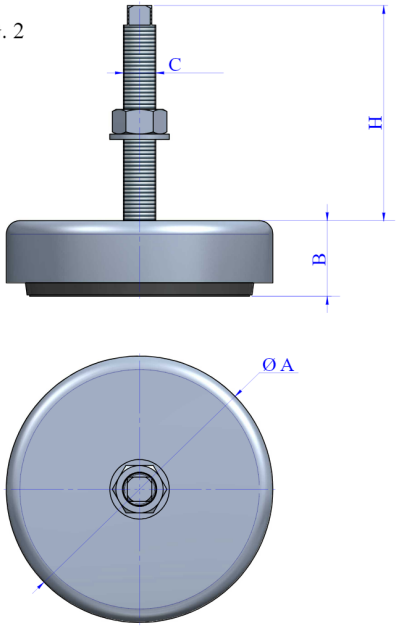

Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B Min. (mm)	B Max.(mm)	B (mm) Reglaje	Max. statische Belastung (kg)	Gewicht(gr)	Code	C(mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.
NF-65	2	65	27	34	7	320	349	142001	M-12x1,75	105	110	1
								142017	M-12x1,75	78	85	2
NF-85	2	85	33	46	13	650	732	142002	M-16x2	114	127	1
								142018	M-16x2	82	95	2
NF-100	2	100	35	48	13	980	960	142003	M-16x2	120	130	1
								142019	M-16x2	82	95	2
NF-130	3	130	45	58	13	2500	1675	142004	M-20x2,5	130	140	1
								142023	M-16x1,5	67	80	2
								142028	M-16x1,5	99	112	2
NF-160	3	160	53	66	13	4000	3397	142005	M-20x2,5	130	140	1
								142024	M-20x1,5	62	75	2
								142026	M-20x1,5	135	145	2
NF-200	3	200	55	68	13	5000	4958	142006	M-24x3	158	176	1
NF-250	3	250	67	85	18	7000	8575	142007	M-30x2	94	117	2

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Lager mit hoher Stabilität

Mit diesem Lager ausgeführte Aufhängungen bewegen sich kaum, da seine Geometrie darauf ausgelegt ist, die Bewegung des aufgehängten Elements zu kontrollieren.

Hoher Schutz vor Witterungseinflüssen und Verunreinigung durch Chemikalien

Die Glocke schützt das Gummi vor Ozon und UV-Strahlung und verhindert zudem den Kontakt mit Diesel, Ölen oder anderen Chemikalien, die es beschädigen könnten.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.