

NF Nivellierbare Maschinenfüße

Höhenverstellbare Maschinenfüße mit ölbeständigem NBR-Elastomer und Neigungsausgleich zur Schwingungsisolierung von Industriemaschinen ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NF Maschinenfüße** wurden zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von leichten und schweren Industriemaschinen** entwickelt, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.

Die integrierte **Höhenverstellung** ermöglicht eine einfache und präzise **Nivellierung der Maschine**. Gleichzeitig sorgt das Elastomerelement für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert dadurch die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall** auf die Tragstruktur.

Ein integrierter **Neigungsausgleich** ermöglicht die Anpassung an **unebene oder leicht geneigte Bodenflächen** und gewährleistet dadurch eine gleichmäßige und stabile Auflage der Maschine.

Das elastische Element besteht aus **Nitrilkautschuk (NBR)** und bietet eine **gute Beständigkeit gegenüber Ölen**. Dadurch eignen sich die NF Maschinenfüße besonders für den Einsatz in unterschiedlichen industriellen Umgebungen.

Zeichnungen

NF-65 / NF-85 / NF-100 / NF-130 / NF-160 / NF-200 / NF-250

FIG. 1


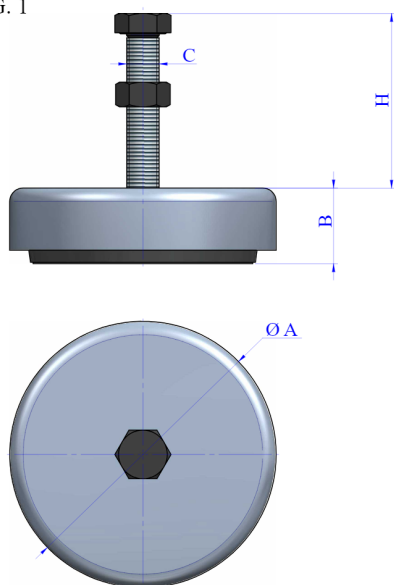


FIG. 2

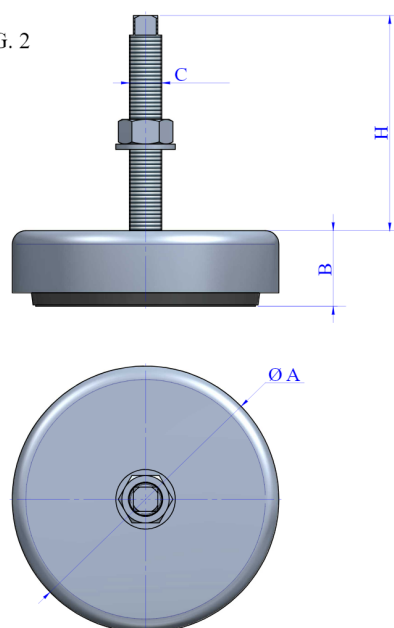

Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B Min. (mm)	B Max.(mm)	B (mm) Reglaje	Max. statische Belastung (kg)	Gewicht(gr)	Code	C(mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.
NF-65	2	65	27	34	7	320	349	142001	M-12x1,75	105	110	1
								142017	M-12x1,75	78	85	2
NF-85	2	85	33	46	13	650	732	142002	M-16x2	114	127	1
								142018	M-16x2	82	95	2
NF-100	2	100	35	48	13	980	960	142003	M-16x2	120	130	1
								142019	M-16x2	82	95	2
NF-130	3	130	45	58	13	2500	1675	142004	M-20x2,5	130	140	1
								142023	M-16x1,5	67	80	2
								142028	M-16x1,5	99	112	2
NF-160	3	160	53	66	13	4000	3397	142005	M-20x2,5	130	140	1
								142024	M-20x1,5	62	75	2
								142026	M-20x1,5	135	145	2
NF-200	3	200	55	68	13	5000	4958	142006	M-24x3	158	176	1
NF-250	3	250	67	85	18	7000	8575	142007	M-30x2	94	117	2