

Soportes pie de máquina Nivelable NF

Pies nivelables antivibratorios con goma resistente a aceites.
Nivelación sencilla y sin anclaje para maquinaria industrial.



Los pies nivelables AMC MECANOCAUCHO® tipo **NF** han sido desarrollados para proporcionar una base antivibratoria, nivelable y antideslizante para maquinaria estática o semiestática. Esta gama combina una base metálica con un vástago roscado regulable y una base elastomérica adherida que proporciona una excelente capacidad de aislamiento y adherencia al suelo sin necesidad de fijación mecánica.

El elastómero utilizado en la base inferior ha sido específicamente formulado para ofrecer una alta resistencia a aceites industriales, lubricantes y agentes químicos habituales en entornos de maquinaria, manteniendo al mismo tiempo buenas propiedades de amortiguamiento vibratorio. Esto lo convierte en una solución ideal para aplicaciones donde se producen goteos o acumulaciones de fluidos.

El diseño robusto de estos pies permite una nivelación precisa de la máquina y garantiza una distribución uniforme de la carga en cada punto de apoyo. Se trata de un sistema de instalación rápida, versátil y eficaz, especialmente indicado para maquinaria herramienta, compresores, ventiladores, equipos de laboratorio y líneas de producción.



Planos

NF-65 / NF-85 / NF-100 / NF-130 / NF-160 / NF-200 / NF-250

FIG. 1


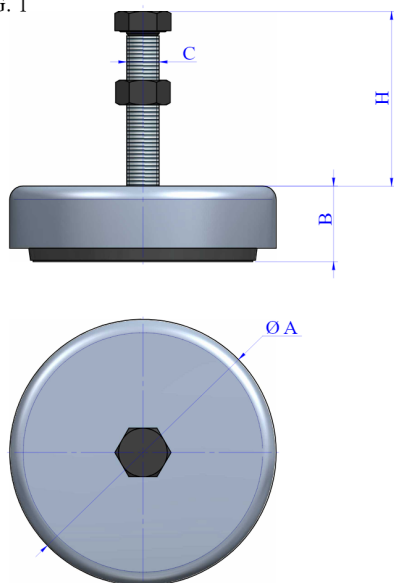


FIG. 2



Tipo	Flecha(mm)	A(mm)	B Mín.(mm)	B Máx.(mm)	B (mm) Reglaje	Carga estática Máx. (kg)	Peso(gr)	Código	C(mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.
NF-65	2	65	27	34	7	320	349	142001	M-12x1,75	105	110	1
								142017	M-12x1,75	78	85	2
NF-85	2	85	33	46	13	650	732	142002	M-16x2	114	127	1
								142018	M-16x2	82	95	2
NF-100	2	100	35	48	13	980	960	142003	M-16x2	120	130	1
								142019	M-16x2	82	95	2
NF-130	3	130	45	58	13	2500	1675	142004	M-20x2,5	130	140	1
								142023	M-16x1,5	67	80	2
								142028	M-16x1,5	99	112	2
NF-160	3	160	53	66	13	4000	3397	142005	M-20x2,5	130	140	1
								142024	M-20x1,5	62	75	2
								142026	M-20x1,5	135	145	2
NF-200	3	200	55	68	13	5000	4958	142006	M-24x3	158	176	1
NF-250	3	250	67	85	18	7000	8575	142007	M-30x2	94	117	2

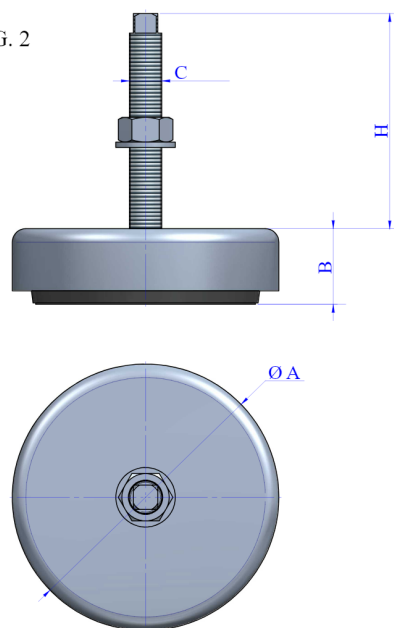

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.

Documento generado el 05/10/2026.

Características Técnicas

- Vástago roscado regulable para una nivelación precisa de la máquina
- Base metálica con recubrimiento protector frente a la corrosión
- Superficie inferior de elastómero adherido con elevada resistencia a aceites industriales
- Diseño antideslizante para montaje sin anclaje
- Efecto amortiguador que reduce la transmisión de vibraciones al suelo
- Aptos para instalaciones en interiores industriales con presencia de contaminantes líquidos

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones que se hagan con este soporte, no se moverán mucho debido a su geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañar el caucho.