Pieds de machine réglables NF

Pieds de machine antivibratoires réglables en hauteur, avec semelle en caoutchouc NBR résistant aux huiles, conçus pour une installation sans ancrage au sol.



Les **pieds de machine réglables NF AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour supporter et isoler des **machines industrielles légères ou lourdes ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.

Leur **système de réglage en hauteur** permet de mettre facilement la machine à niveau tout en assurant un **découplage élastique entre l'équipement et le sol**, contribuant ainsi à réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien**.

Les supports NF intègrent également un **système d'inclinaison** permettant de s'adapter aux **irrégularités ou aux légères différences d'inclinaison du sol**, afin d'assurer un appui correct de la machine.

L'élément élastique est fabriqué en **caoutchouc synthétique nitrile-butadiène (NBR)**, offrant une **bonne résistance aux huiles** et permettant son utilisation dans de nombreux environnements industriels.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Plans

NF-65 / NF-85 / NF-100 / NF-130 / NF-160 / NF-200 / NF-250

FIG. 1


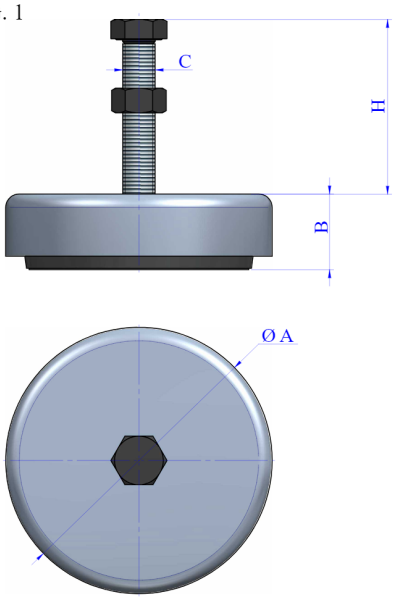


FIG. 2

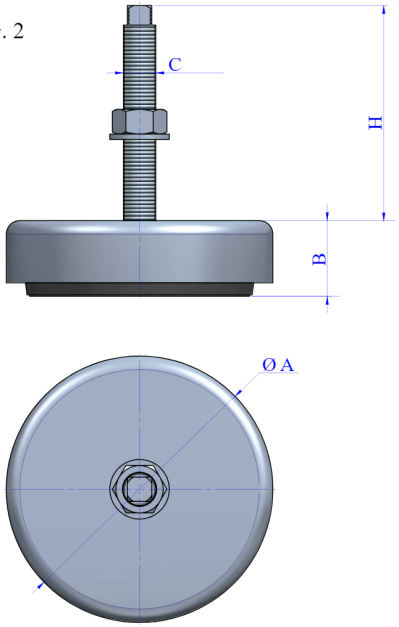

Type	Flèche(mm)	A(mm)	B Min.(mm)	B Max.(mm)	B (mm) Reglaje	Charge statique Max. (kg)	Poids(gr)	Code	C(mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.
NF-65	2	65	27	34	7	320	349	142001	M-12x1,75	105	110	1
								142017	M-12x1,75	78	85	2
NF-85	2	85	33	46	13	650	732	142002	M-16x2	114	127	1
								142018	M-16x2	82	95	2
NF-100	2	100	35	48	13	980	960	142003	M-16x2	120	130	1
								142019	M-16x2	82	95	2
NF-130	3	130	45	58	13	2500	1675	142004	M-20x2,5	130	140	1
								142023	M-16x1,5	67	80	2
								142028	M-16x1,5	99	112	2
NF-160	3	160	53	66	13	4000	3397	142005	M-20x2,5	130	140	1
								142024	M-20x1,5	62	75	2
								142026	M-20x1,5	135	145	2
NF-200	3	200	55	68	13	5000	4958	142006	M-24x3	158	176	1
NF-250	3	250	67	85	18	7000	8575	142007	M-30x2	94	117	2

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Support offrant une grande stabilité

Les suspensions réalisées avec ce support se déplacent à peine, grâce à une géométrie conçue pour contrôler le mouvement de l'élément suspendu.

Haute protection contre les intempéries et la contamination par les produits chimiques

La cloche protège le caoutchouc de l'action de l'ozone et des rayons UV, tout en évitant le contact avec le gazole, les huiles ou d'autres produits chimiques susceptibles de l'endommager.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 16/11/2026.