

Pieds de machine réglables NF

Pieds de machine antivibratoires réglables en hauteur, avec semelle en caoutchouc NBR résistant aux huiles, conçus pour une installation sans ancrage au sol.



Les **pieds de machine réglables NF AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour supporter et isoler des **machines industrielles légères ou lourdes ne nécessitant pas d'ancrage au sol**.

Leur **système de réglage en hauteur** permet de mettre facilement la machine à niveau tout en assurant un **découplage élastique entre l'équipement et le sol**, contribuant ainsi à réduire la transmission des **vibrations et du bruit solidien**.

Les supports NF intègrent également un **système d'inclinaison** permettant de s'adapter aux **irrégularités ou aux légères différences d'inclinaison du sol**, afin d'assurer un appui correct de la machine.

L'élément élastique est fabriqué en **caoutchouc synthétique nitrile-butadiène (NBR)**, offrant une **bonne résistance aux huiles** et permettant son utilisation dans de nombreux environnements industriels.

Plans

NF-65 / NF-85 / NF-100 / NF-130 / NF-160 / NF-200 / NF-250

FIG. 1


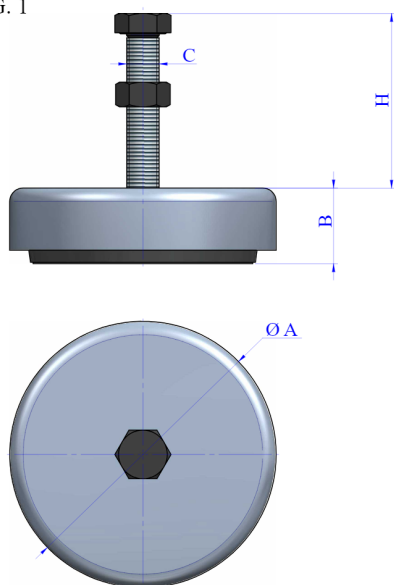


FIG. 2

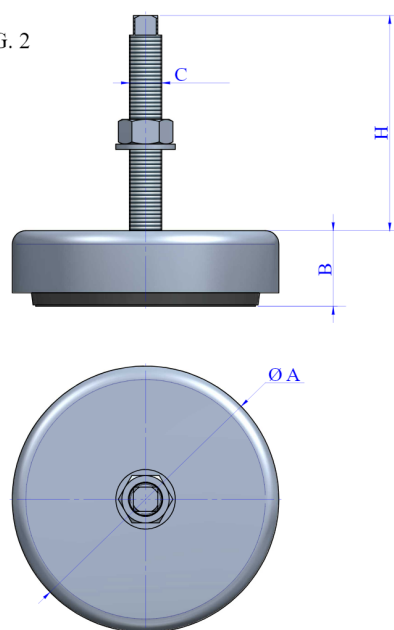

Type	Flèche(mm)	A(mm)	B Min.(mm)	B Max.(mm)	B (mm) Reglaje	Charge statique Max. (kg)	Poids(gr)	Code	C(mm)	H (mm) Min.	H (mm) Máx.	Fig.
NF-65	2	65	27	34	7	320	349	142001	M-12x1,75	105	110	1
								142017	M-12x1,75	78	85	2
NF-85	2	85	33	46	13	650	732	142002	M-16x2	114	127	1
								142018	M-16x2	82	95	2
NF-100	2	100	35	48	13	980	960	142003	M-16x2	120	130	1
								142019	M-16x2	82	95	2
NF-130	3	130	45	58	13	2500	1675	142004	M-20x2,5	130	140	1
								142023	M-16x1,5	67	80	2
								142028	M-16x1,5	99	112	2
NF-160	3	160	53	66	13	4000	3397	142005	M-20x2,5	130	140	1
								142024	M-20x1,5	62	75	2
								142026	M-20x1,5	135	145	2
NF-200	3	200	55	68	13	5000	4958	142006	M-24x3	158	176	1
NF-250	3	250	67	85	18	7000	8575	142007	M-30x2	94	117	2