NFR Nivellierbare Maschinenfüße

Höhenverstellbare Maschinenfüße mit freiem Gewindebolzen, ölbeständigem NBR-Elastomer und Neigungsausgleich zur Schwingungsisolierung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NFR Maschinenfüße** wurden zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von leichten und schweren Industriemaschinen** entwickelt, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.

Die Ausführung mit **freiem Gewindebolzen** erleichtert die Montage und **Höhenverstellung** und ermöglicht eine einfache und präzise Nivellierung der Maschine. Gleichzeitig sorgt das Elastomerelement für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall**.

Ein integrierter **Neigungsausgleich** ermöglicht die Anpassung an **unebene oder leicht geneigte Bodenflächen** und gewährleistet eine stabile Auflage der Maschine.

Das elastische Element besteht aus **Nitrilkautschuk (NBR)** und bietet eine **gute Beständigkeit gegenüber Ölen**. Dadurch eignen sich die NFR Maschinenfüße für eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Umgebungen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es


www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dokument erstellt am 16.11.2026.

Zeichnungen

NFR-85 / NFR-100 / NFR-130 / NFR-160 / NFR-200

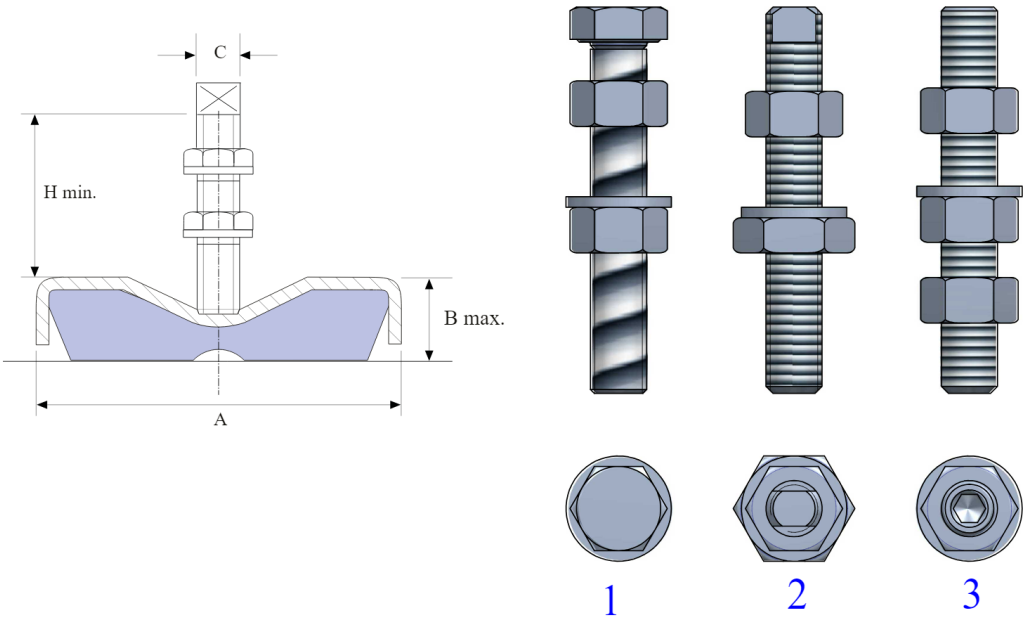

Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H (mm) Min.	Max. statische Belastung (kg)	Fig.	Code	Gewicht(gr)
NFR-85	2	85	33	M-16	100	650	2	142009	702
NFR-100	2	100	35	M-16	100	980	2	142010	934
NFR-130	3	130	45	M-20	130	1350	3	142011	1857
NFR-160	3	160	53	M-20	130	2500	3	142012	3351
NFR-200	3	200	55	M-24	140	3700	1	142013	4924

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Hoher Schutz vor Witterungseinflüssen und Verunreinigung durch Chemikalien

Die Glocke schützt das Gummi vor Ozon und UV-Strahlung und verhindert zudem den Kontakt mit Diesel, Ölen oder anderen Chemikalien, die es beschädigen könnten.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 16.11.2026.