

NFR Nivellierbare Maschinenfüße

Höhenverstellbare Maschinenfüße mit freiem Gewindebolzen, ölbeständigem NBR-Elastomer und Neigungsausgleich zur Schwingungsisolierung ohne Bodenverankerung.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NFR Maschinenfüße** wurden zur stabilen Aufstellung und **Schwingungsisolierung von leichten und schweren Industriemaschinen** entwickelt, bei denen keine Bodenverankerung erforderlich ist.



Die Ausführung mit **freiem Gewindebolzen** erleichtert die Montage und **Höhenverstellung** und ermöglicht eine einfache und präzise Nivellierung der Maschine. Gleichzeitig sorgt das Elastomerelement für eine **elastische Entkopplung zwischen Maschine und Boden** und reduziert die Übertragung von **Schwingungen und Körperschall**.

Ein integrierter **Neigungsausgleich** ermöglicht die Anpassung an **unebene oder leicht geneigte Bodenflächen** und gewährleistet eine stabile Auflage der Maschine.

Das elastische Element besteht aus **Nitrilkautschuk (NBR)** und bietet eine **gute Beständigkeit gegenüber Ölen**. Dadurch eignen sich die NFR Maschinenfüße für eine Vielzahl industrieller Anwendungen und Umgebungen.

Zeichnungen

NFR-85 / NFR-100 / NFR-130 / NFR-160 / NFR-200

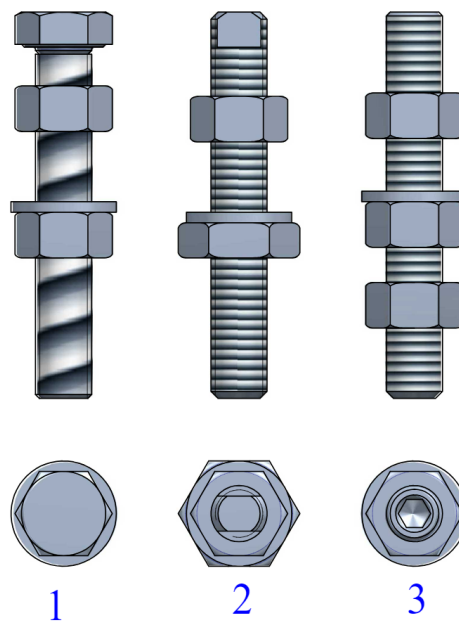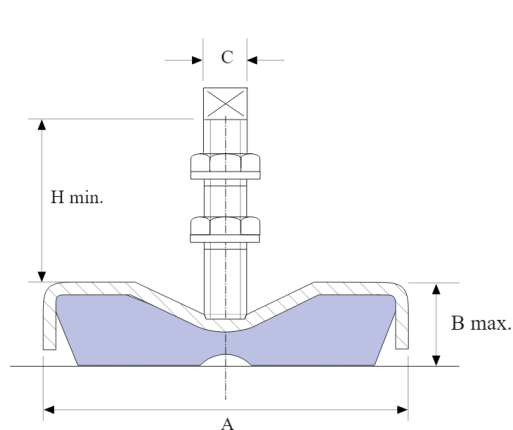

Typ	Einfederung(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H (mm) Min.	Max. statische Belastung (kg)	Fig.	Code	Gewicht(gr)
NFR-85	2	85	33	M-16	100	650	2	142009	702
NFR-100	2	100	35	M-16	100	980	2	142010	934
NFR-130	3	130	45	M-20	130	1350	3	142011	1857
NFR-160	3	160	53	M-20	130	2500	3	142012	3351
NFR-200	3	200	55	M-24	140	3700	1	142013	4924