Soportes pie de máquina nivelable NFR

Pie nivelable con vástago libre. Montaje rápido y goma resistente a aceites. Ideal para maquinaria sin necesidad de anclaje.

Los pies nivelables AMC MECANOCAUCHO® tipo **NFR** están diseñados para proporcionar soporte antivibratorio y estabilidad a maquinaria estática o de instalación semipermanente, permitiendo una regulación sencilla sin necesidad de fijación al suelo.

A diferencia de otros modelos, el diseño del tipo NFR se caracteriza por la disposición del vástago, que no va roscado en la campana metálica sino que se apoya directamente sobre ella. Esta configuración permite un montaje más ágil y facilita el montaje manual o el ajuste rápido en entornos donde no se requiere una fijación mecánica entre vástago y base.

La base incorpora un elastómero adherido de alta resistencia formulado específicamente para soportar la exposición continua a aceites industriales, refrigerantes y otros agentes típicos en entornos de producción. Su comportamiento elástico contribuye a reducir la transmisión de vibraciones hacia el suelo, mejorando el confort acústico y la durabilidad de la maquinaria.

La estructura metálica cuenta con tratamiento anticorrosivo, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en ambientes industriales interiores. La forma y geometría de la base aseguran una buena superficie de apoyo y una elevada adherencia al suelo, incluso en condiciones ligeramente contaminadas.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Planos

NFR-85 / NFR-100 / NFR-130 / NFR-160 / NFR-200

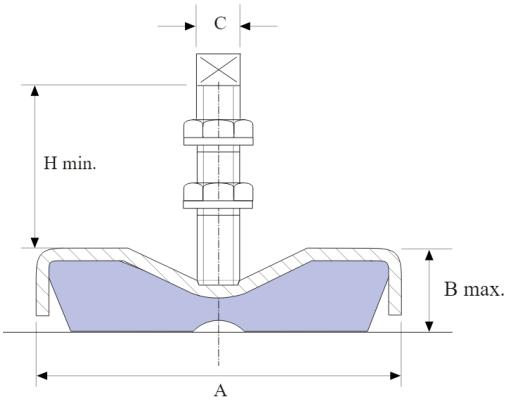

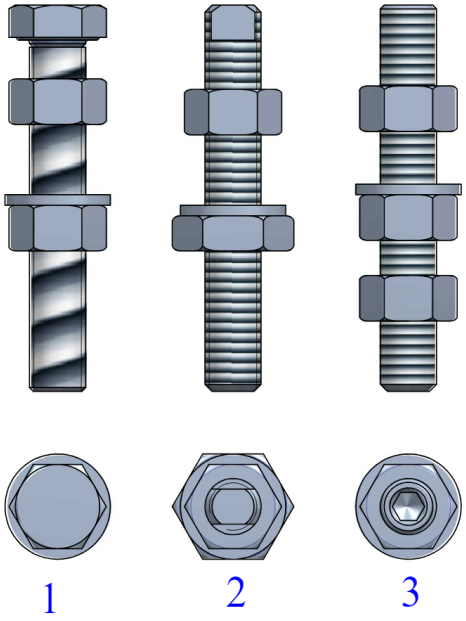

Tipo	Flecha(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	H (mm) Mín.	Carga estática Máx. (kg)	Fig.	Código	Peso(gr)
NFR-85	2	85	33	M-16	100	650	2	142009	702
NFR-100	2	100	35	M-16	100	980	2	142010	934
NFR-130	3	130	45	M-20	130	1350	3	142011	1857
NFR-160	3	160	53	M-20	130	2500	3	142012	3351
NFR-200	3	200	55	M-24	140	3700	1	142013	4924

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.

Características Técnicas

- Vástago libre apoyado sobre la campana, sin roscado en la base
- Nivelación rápida mediante sistema de rosca en el vástago superior
- Base metálica con recubrimiento protector frente a la corrosión
- Elastómero adherido resistente a aceites y fluidos industriales
- Excelente efecto antideslizante sin necesidad de anclaje
- Reducción efectiva de vibraciones transmitidas al suelo
- Apto para maquinaria herramienta, compresores, ventiladores y líneas de producción

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Alta protección a la intemperie y contaminación por productos químicos

La campana protege el caucho de la acción del ozono y los rayos UV, además de evitar el contacto con diésel, aceites u otros productos químicos que puedan dañarlo.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 10/11/2026.