Piedini per macchine tipo NGI M

Piedino regolabile in acciaio inossidabile con gomma FDA. Compensa 5° di dislivello e facilita la pulizia in ambienti sanitari.



I supporti antivibranti NGI sono in acciaio inossidabile.

Hygienical design, rounded metal parts that allow easy cleaning.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Disegni

M-50 M-10X100 / M-50 M-12X100 / M-75 M-10X100 / M-75 M-12X100 / M-75 M-16X100 / M-75 M-16X150 / M-105 M-20X150 / M-100 M-12X150 / M-100 M-16X150 / M-100 M-20X150 / M-125 M-16X150 / M-125 M-20X150

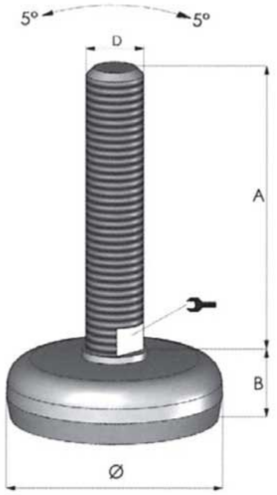

Tipo	Carico Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Codice	Peso(kg)
M-50 M-10X100	400	106	23	M-10	50	159001	0.148
M-50 M-12X100	400	106	23	M-12	50	159002	0.171
M-75 M-10X100	1000	106	24	M-10	75	159003	0.274
M-75 M-12X100	1000	106	24	M-12	75	159004	0.29
M-75 M-16X100	1000	106	24	M-16	75	159005	0.355
M-75 M-16X150	1000	147	24	M-16	75	159006	0.408
M-105 M-20X150	1200	147	32	M-20	105	159010	0.799
M-100 M-12X150	2200	147	34	M-12	100	159007	0.726
M-100 M-16X150	2200	147	34	M-16	100	159008	0.809
M-100 M-20X150	2200	147	34	M-20	100	159009	0.911
M-125 M-16X150	3000	147	39	M-16	125	159011	1.135
M-125 M-20X150	3000	147	39	M-20	125	159012	1.245

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.

Caratteristiche tecniche

The rubber compound is approved for food industry by the FDA.

Maximum inclination 5 degrees.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Protezione anticorrosione superiore

Le parti metalliche di questo antivibrante sono realizzate in acciaio inossidabile per evitare la corrosione negli ambienti più esigenti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 16/11/2026.