

# Piedini per macchine tipo NGI M

Piedino regolabile in acciaio inossidabile con gomma FDA.  
Compensa 5° di dislivello e facilita la pulizia in ambienti sanitari.




I supporti antivibranti NGI sono in acciaio inossidabile.

Hygienical design, rounded metal parts that allow easy cleaning.

## Disegni

**M-50 M-10X100 / M-50 M-12X100 / M-75 M-10X100 / M-75 M-12X100 / M-75 M-16X100 / M-75 M-16X150 / M-105 M-20X150 / M-100 M-12X150 / M-100 M-16X150 / M-100 M-20X150 / M-125 M-16X150 / M-125 M-20X150**

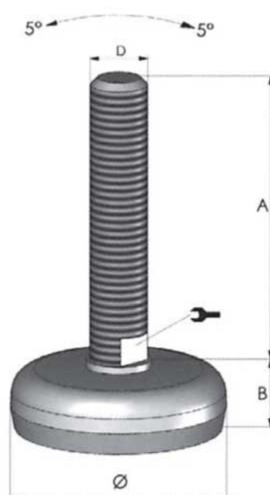

| Tipo           | Carico Max.(kg) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | Ø(mm) | Codice | Peso(kg) |
|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| M-50 M-10X100  | 400             | 106   | 23    | M-10  | 50    | 159001 | 0.323    |
| M-50 M-12X100  | 400             | 106   | 23    | M-12  | 50    | 159002 | 0.16     |
| M-75 M-10X100  | 1000            | 106   | 24    | M-10  | 75    | 159003 | 0.274    |
| M-75 M-12X100  | 1000            | 106   | 24    | M-12  | 75    | 159004 | 0.29     |
| M-75 M-16X100  | 1000            | 106   | 24    | M-16  | 75    | 159005 | 0.361    |
| M-75 M-16X150  | 1000            | 147   | 24    | M-16  | 75    | 159006 | 0.408    |
| M-105 M-20X150 | 1200            | 147   | 32    | M-20  | 105   | 159010 | 0.799    |
| M-100 M-12X150 | 2200            | 147   | 34    | M-12  | 100   | 159007 | 0.726    |
| M-100 M-16X150 | 2200            | 147   | 34    | M-16  | 100   | 159008 | 0.809    |
| M-100 M-20X150 | 2200            | 147   | 34    | M-20  | 100   | 159009 | 0.911    |
| M-125 M-16X150 | 3000            | 147   | 39    | M-16  | 125   | 159011 | 1.132    |
| M-125 M-20X150 | 3000            | 147   | 39    | M-20  | 125   | 159012 | 1.245    |

## Caratteristiche tecniche

The rubber compound is approved for food industry by the FDA.

Maximum inclination 5 degrees.