NGI Maschinenfuß Typ M

Höhenverstellbarer Hygienefuß aus Edelstahl mit FDA-Gummi. Kompensiert 5° Gefälle und erleichtert die Reinigung in sanitären Bereichen.



Die **AMC-MECANOCAUCHO® NGI Maschinenfüße Typ M** wurden für **Maschinen und Anlagen mit hohen Hygiene- und Reinigungsanforderungen** entwickelt.

Die Maschinenfüße bestehen aus **Edelstahl** und verfügen über eine hygienische Konstruktion mit **glatten, abgerundeten Oberflächen**, die die Reinigung erleichtern und Bereiche minimieren, in denen sich Rückstände ansammeln können.

Die Auflagefläche ist mit **FDA-konformem Gummi** ausgestattet und sorgt für einen stabilen Kontakt mit dem Boden. Das **Gelenk mit bis zu 5° Neigung** ermöglicht den Ausgleich von leichten Bodenneigungen und Unebenheiten und gewährleistet gleichzeitig eine sichere Aufstellung der Maschine.

Dank ihrer **hygienischen Konstruktion, Korrosionsbeständigkeit und einfachen Reinigung** eignen sich die NGI Maschinenfüße Typ M besonders für **Lebensmittelmaschinen, pharmazeutische Anlagen und hygienische Produktionsbereiche**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

M-50 M-10X100 / M-50 M-12X100 / M-75 M-10X100 / M-75 M-12X100 / M-75 M-16X100 / M-75 M-16X150 / M-105 M-20X150 / M-100 M-12X150 / M-100 M-16X150 / M-100 M-20X150 / M-125 M-16X150 / M-125 M-20X150

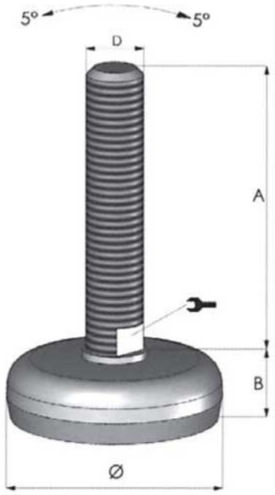

Typ	Max. Belastung (kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Code	Gewicht(kg)
M-50 M-10X100	400	106	23	M-10	50	159001	0.148
M-50 M-12X100	400	106	23	M-12	50	159002	0.171
M-75 M-10X100	1000	106	24	M-10	75	159003	0.274
M-75 M-12X100	1000	106	24	M-12	75	159004	0.29
M-75 M-16X100	1000	106	24	M-16	75	159005	0.355
M-75 M-16X150	1000	147	24	M-16	75	159006	0.408
M-105 M-20X150	1200	147	32	M-20	105	159010	0.799
M-100 M-12X150	2200	147	34	M-12	100	159007	0.726
M-100 M-16X150	2200	147	34	M-16	100	159008	0.809
M-100 M-20X150	2200	147	34	M-20	100	159009	0.911
M-125 M-16X150	3000	147	39	M-16	125	159011	1.135
M-125 M-20X150	3000	147	39	M-20	125	159012	1.245

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

The rubber compound is approved for food industry by the FDA.

Maximum inclination 5 degrees.

Vorteile

Einfache Montage

Dieses Lager erfordert für die Montage keine größeren Anpassungen der Konstruktion.

Hervorragender Korrosionsschutz

Die Metallteile dieses Schwingungsdämpfers sind aus Edelstahl gefertigt, um Korrosion auch in den anspruchsvollsten Umgebungen zu verhindern.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.