Pieds de machine NGI Type M

Pied de nivellement hygiénique en acier inoxydable avec caoutchouc conforme FDA et articulation jusqu'à 5°, conçu pour les environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé.



Les **pieds de machine NGI Type M AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour les **machines et équipements soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage**.

Fabriqués en **acier inoxydable**, ils présentent une conception hygiénique avec des **surfaces lisses et arrondies**, facilitant le nettoyage et limitant les zones susceptibles d'accumuler des résidus.

La base intègre un **caoutchouc conforme aux exigences FDA**, assurant un contact stable avec le sol. L' **articulation jusqu'à 5°** permet de compenser les légères inclinaisons et irrégularités du sol tout en assurant un appui correct de la machine.

Grâce à leur **conception hygiénique, leur résistance à la corrosion et leur facilité de nettoyage**, les pieds NGI Type M sont particulièrement adaptés aux **machines agroalimentaires, équipements pharmaceutiques et installations sanitaires**.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

M-50 M-10X100 / M-50 M-12X100 / M-75 M-10X100 / M-75 M-12X100 / M-75 M-16X100 / M-75 M-16X150 / M-105 M-20X150 / M-100 M-12X150 / M-100 M-16X150 / M-100 M-20X150 / M-125 M-16X150 / M-125 M-20X150

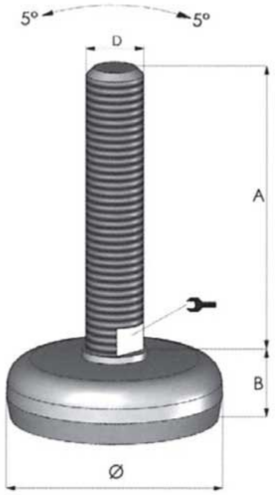

Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Code	Poids(kg)
M-50 M-10X100	400	106	23	M-10	50	159001	0.148
M-50 M-12X100	400	106	23	M-12	50	159002	0.171
M-75 M-10X100	1000	106	24	M-10	75	159003	0.274
M-75 M-12X100	1000	106	24	M-12	75	159004	0.29
M-75 M-16X100	1000	106	24	M-16	75	159005	0.355
M-75 M-16X150	1000	147	24	M-16	75	159006	0.408
M-105 M-20X150	1200	147	32	M-20	105	159010	0.799
M-100 M-12X150	2200	147	34	M-12	100	159007	0.726
M-100 M-16X150	2200	147	34	M-16	100	159008	0.809
M-100 M-20X150	2200	147	34	M-20	100	159009	0.911
M-125 M-16X150	3000	147	39	M-16	125	159011	1.135
M-125 M-20X150	3000	147	39	M-20	125	159012	1.245

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

Le caoutchouc est homologué pour produits alimentaires par la FDA.

Inclinaison maximale de 5 degrés.

Avantages

Installation simple

Ce support ne nécessite pas d'adaptations importantes de la structure pour son installation.

Protection anticorrosion supérieure

Les parties métalliques de ce support antivibratoire sont fabriquées en acier inoxydable afin d'éviter la corrosion dans les environnements les plus exigeants.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.