

Pieds de machine NGI Type M

Pied de nivellement hygiénique en acier inoxydable avec caoutchouc conforme FDA et articulation jusqu'à 5°, conçu pour les environnements exigeant un niveau d'hygiène élevé.



Les **pieds de machine NGI Type M AMC-MECANOCAUCHO®** sont conçus pour les **machines et équipements soumis à des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage**.


Fabriqués en **acier inoxydable**, ils présentent une conception hygiénique avec des **surfaces lisses et arrondies**, facilitant le nettoyage et limitant les zones susceptibles d'accumuler des résidus.

La base intègre un **caoutchouc conforme aux exigences FDA**, assurant un contact stable avec le sol. L'**articulation jusqu'à 5°** permet de compenser les légères inclinaisons et irrégularités du sol tout en assurant un appui correct de la machine.

Grâce à leur **conception hygiénique, leur résistance à la corrosion et leur facilité de nettoyage**, les pieds NGI Type M sont particulièrement adaptés aux **machines agroalimentaires, équipements pharmaceutiques et installations sanitaires**.

Plans

M-50 M-10X100 / M-50 M-12X100 / M-75 M-10X100 / M-75 M-12X100 / M-75 M-16X100 / M-75 M-16X150 / M-105 M-20X150 / M-100 M-12X150 / M-100 M-16X150 / M-100 M-20X150 / M-125 M-16X150 / M-125 M-20X150

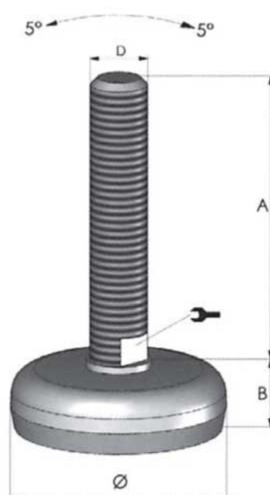

Type	Charge Max.(kg)	A(mm)	B(mm)	D(mm)	Ø(mm)	Code	Poids(kg)
M-50 M-10X100	400	106	23	M-10	50	159001	0.323
M-50 M-12X100	400	106	23	M-12	50	159002	0.16
M-75 M-10X100	1000	106	24	M-10	75	159003	0.274
M-75 M-12X100	1000	106	24	M-12	75	159004	0.29
M-75 M-16X100	1000	106	24	M-16	75	159005	0.361
M-75 M-16X150	1000	147	24	M-16	75	159006	0.408
M-105 M-20X150	1200	147	32	M-20	105	159010	0.799
M-100 M-12X150	2200	147	34	M-12	100	159007	0.726
M-100 M-16X150	2200	147	34	M-16	100	159008	0.809
M-100 M-20X150	2200	147	34	M-20	100	159009	0.911
M-125 M-16X150	3000	147	39	M-16	125	159011	1.132
M-125 M-20X150	3000	147	39	M-20	125	159012	1.245

Caractéristiques techniques

Le caoutchouc est homologué pour produits alimentaires par la FDA.

Inclinaison maximale de 5 degrés.