


CUÑAS NIVELACIÓN + SYLOMER INF.



Cuñas de nivelación para cadenas de producción, máquina-herramienta y maquinaria en general. Incorpora las ventajas del uso del material Sylomer® en la base del soporte aportando un óptimo aislamiento activo-pasivo de la maquinaria a las vibraciones generadas o transmitidas. Gran rango de capacidades de carga y excelente estabilidad. Posibilidad de anclaje al suelo para algunas de las referencias.

Planos

CUÑAS + SYLOMER INF.

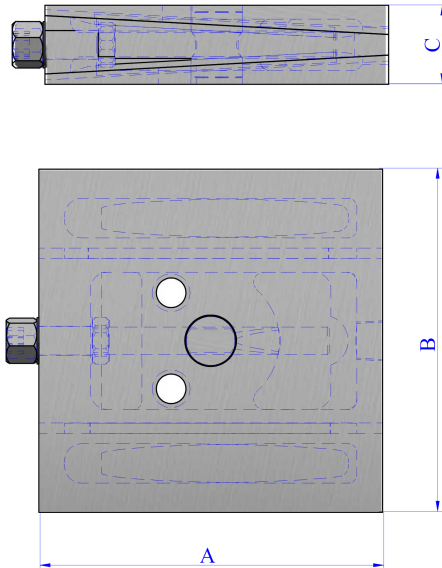

Tipo	Código	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	Peso(kg)	Frec. Propia. (Hz)
CUÑAS + SYLOMER INF.	142300	1280	150	75	37	12	2.8	15,4
	142301	2290	200	95	48	12	5.4	16,1
	142302	5020	200	200	46	12	11	16,7
	142303	7000	220	250	75	12	20.5	16,8
	142304	10650	250	330	75	12	32	17,2
	142305	15540	300	400	75	12	54	16,9
	142310	920	150	75	37	25	2.8	10,5
	142311	1780	200	95	48	25	5.4	10,6
	142312	4560	200	200	46	25	11	10,8
	142313	6520	220	250	75	25	20.5	11
	142314	10040	250	330	75	25	32	11,5
	142315	14850	300	400	75	25	54	11,7