

CUÑAS NIVELACIÓN + SYLOMER SUP. INF.




Cuñas de nivelación para cadenas de producción, máquina-herramienta y maquinaria en general. Incorpora las ventajas del uso del material Sylomer® en la base del soporte aportando un óptimo aislamiento activo-pasivo de la maquinaria a las vibraciones generadas o transmitidas. Gran rango de capacidades de carga y excelente estabilidad. Posibilidad de anclaje al suelo para algunas de las referencias.



Planos

CUÑAS + SYLOMER SUP. INF.

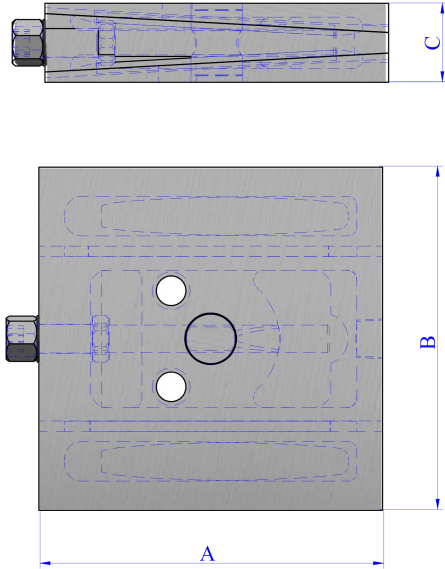

Tipo	Código	Carga Máx. (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Peso(kg)	Frec. Propia. (Hz)
CUÑAS + SYLOMER SUP. INF.	142320	920	150	75	37	12	12	2.8	10,5
	142321	1780	200	95	48	12	12	5.4	10,6
	142322	4560	200	200	46	12	12	11	10,8
	142323	6520	220	250	75	12	12	20.5	11
	142324	10040	250	330	75	12	12	32	11,5
	142325	14850	300	400	75	12	12	54	11,7
	142330	780	150	75	37	25	12	2.8	8,3
	142331	1450	200	95	48	25	12	5.4	8,4
	142332	3820	200	200	46	25	12	11	8,6
	142333	5690	220	250	75	25	12	20.5	8,7
	142334	9250	250	330	75	25	12	32	8,7
	142335	14150	300	400	75	25	12	54	8,9