

Supporti NP

Supporto antivibrante con flangia, alta resilienza e opzione fail-safe, utilizzato anche come stabilizzatore in assemblaggi sospesi.





I **supporti Antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® tipo NP** sono composti da una flangia metallica e una bussola vulcanizzate a un composto di gomma ad elevata elasticità.

I **supporti Antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® tipo NP** possono essere dotati di rondelle anti-rimbalzo che permettono di ottenere installazioni in sicurezza. A questo scopo, raccomandiamo di utilizzare rondelle Cod. AMC: 608074 con le seguenti dimensioni 76x16,5x5mm.

La flangia è dotata di 4 fori di fissaggio e la bussola interna permette una forza di torsione fino a 120N/mm.


Disegni

NP1

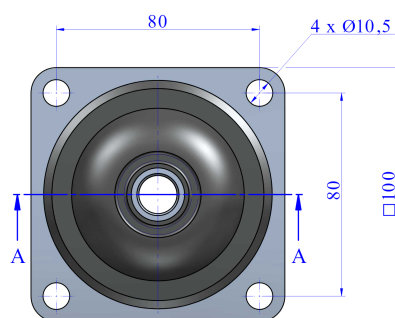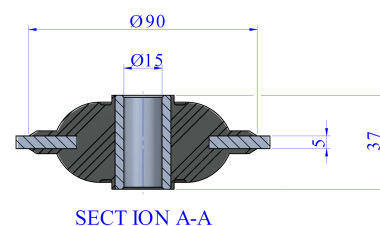


Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
NP1	88	138202	250	50Sh
		138201	325	60Sh
		138203	400	70Sh

NP2

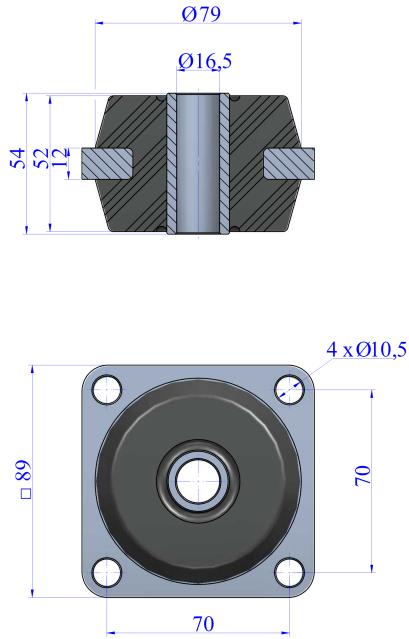



Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
NP2	125	138205	320	45Sh
		138206	550	60Sh
		138207	750	70Sh

NP3

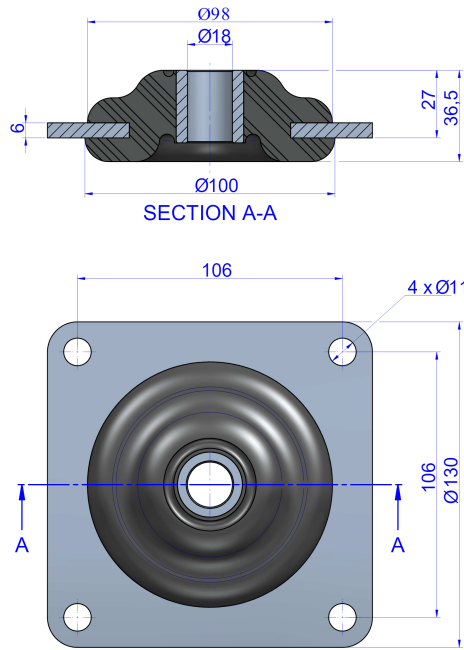

Tipo	Coppia di serraggio Max. (Nm)	Codice	Carico Max.(kg)	Durezza
NP3	170	138190	110	45Sh
		138191	200	60Sh
		138192	300	70Sh

Proprietà elastiche

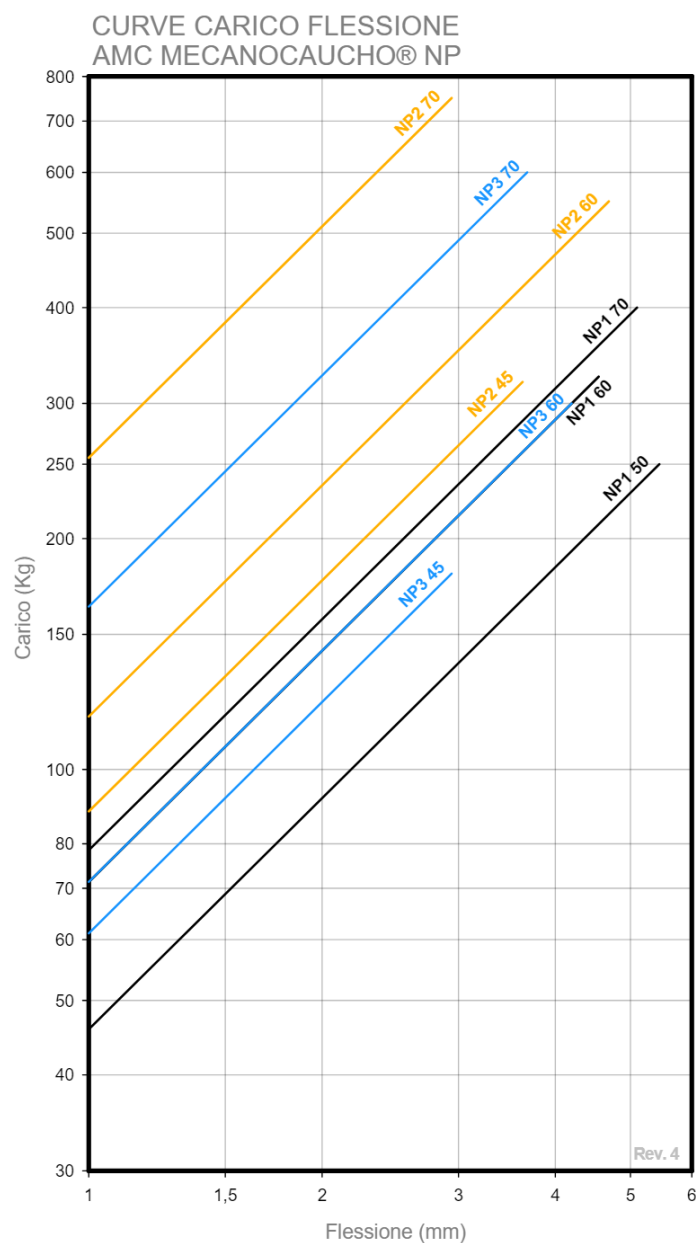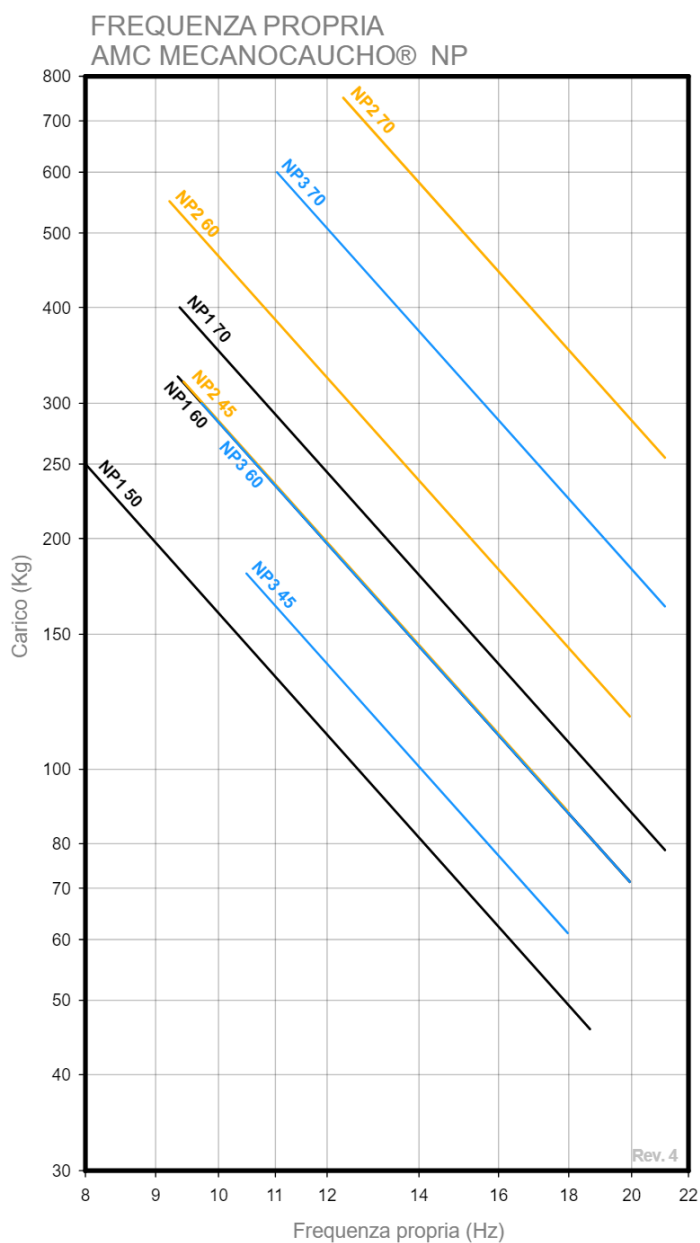

Caratteristiche tecniche

I **supporti Antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® tipo NP** possono essere utilizzati in applicazioni mobili se installati con rondelle anti-rimbalzo.

I **supporti Antivibranti AMC-MECANOCAUCHO® tipo NP** sono disponibili in gomme con diverse durezze per meglio adattarsi ai range di carico delle varie applicazioni.