

PAI

Pannello isolante ignifugo con schiuma di PU e rivestimento in fibra di vetro + alluminio, progettato per bloccare il rumore in ambienti industriali impegnativi.



Aluminium facing with fibreglass support and absorbing polyurethane foam.



Disegni

PAI-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-15 plancha	26025	-	17	0,853

PAI-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-15 A plancha	26170	✓	17	1,113

PAI-15 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-15 rollo	26022	-	17	0,853

PAI-15 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-15 A rollo	26172	✓	17	1,113

PAI-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-25 plancha	26026	-	19	1,155

PAI-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-25 A plancha	26127	✓	19	1,391

PAI-25 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-25 rollo	26023	-	19	1,155

PAI-25 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-25 A rollo	26173	✓	19	1,415

PAI-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-40 plancha	26027	-	19	1,608

PAI-40 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-40 A plancha	26171	✓	19	1,868



PAI-40 rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-40 rollo	26024	-	19	1,608

PAI-40 A rollo

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAI-40 A rollo	26174	✓	19	1,868

Proprietà elastiche

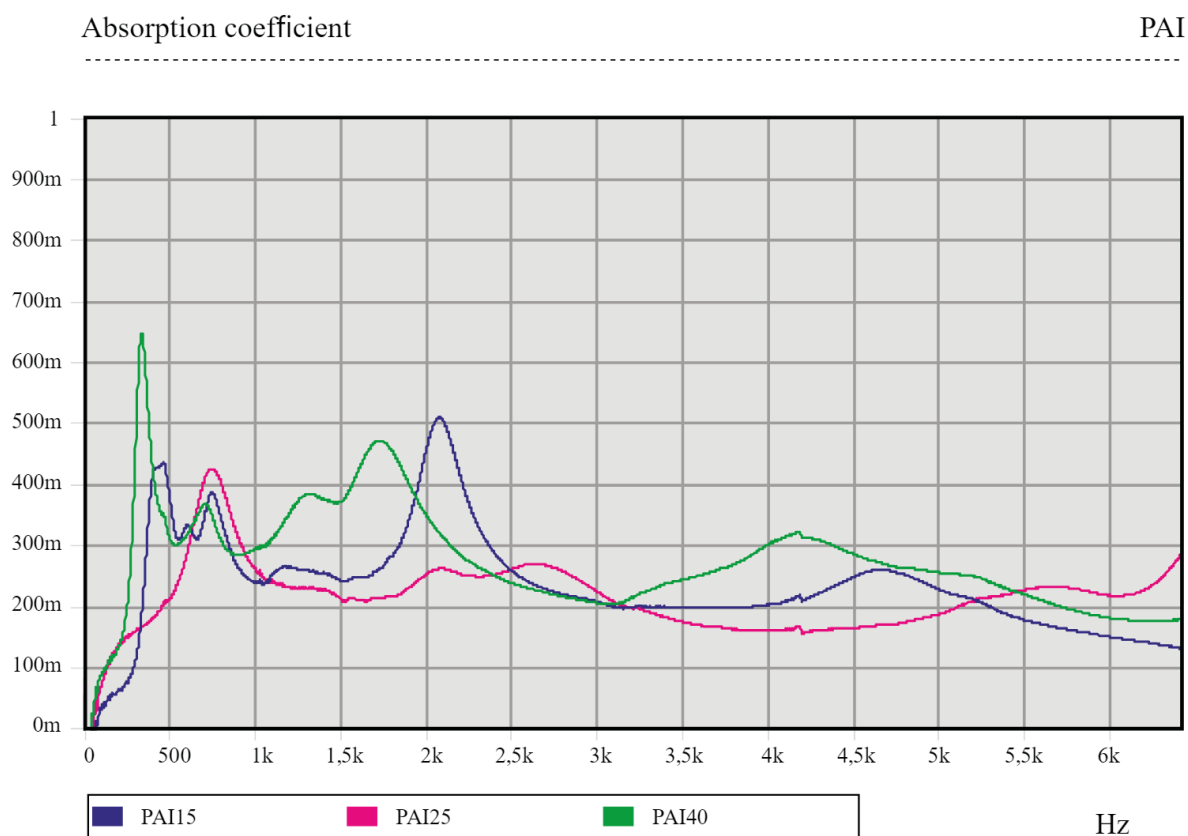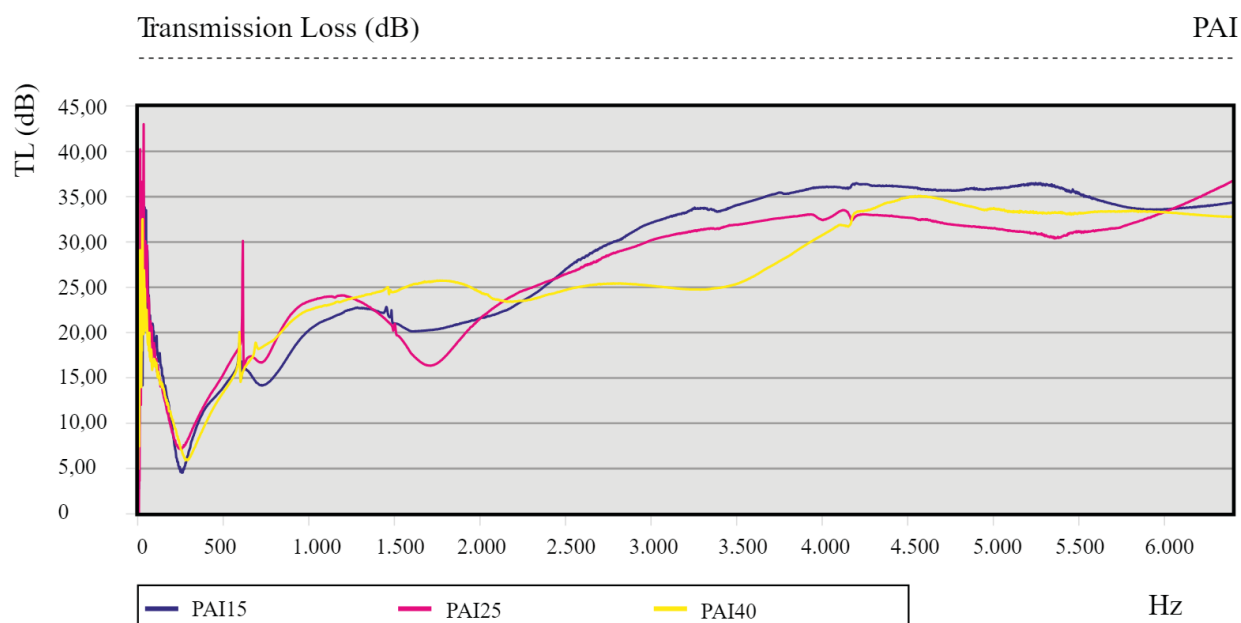

Caratteristiche tecniche

- Composition Aluminium facing with fibreglass support and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses 15mm 25mm 40mm

Formati

- Sheets 1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.
- Rolls 1500mm wide x approx. 20m long

