PAIM

Pannello acustico con schiuma PU, rivestimento tecnico in fibra di vetro + alluminio e massa pesante. Alta efficacia isolante per ambienti industriali non ignifughi.



Aluminium facing with fiberglass support, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13

sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

PAIM-15 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-15 plancha	26122	-	20	6,853

PAIM-15 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-15 A plancha	26116	✓	20	6,853

PAIM-25 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-25 plancha	26123	-	21	7,155

PAIM-25 A plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-25 A plancha	26117	✓	21	7,155

PAIM-40 plancha

Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-40 plancha	26124	-	22	7,608


PAIM-40 A plancha


Tipo	Codice	Autoadesive	Rw(dB)	Peso/m2 (kg)
PAIM-40 A plancha	26118	✓	22	7,608

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

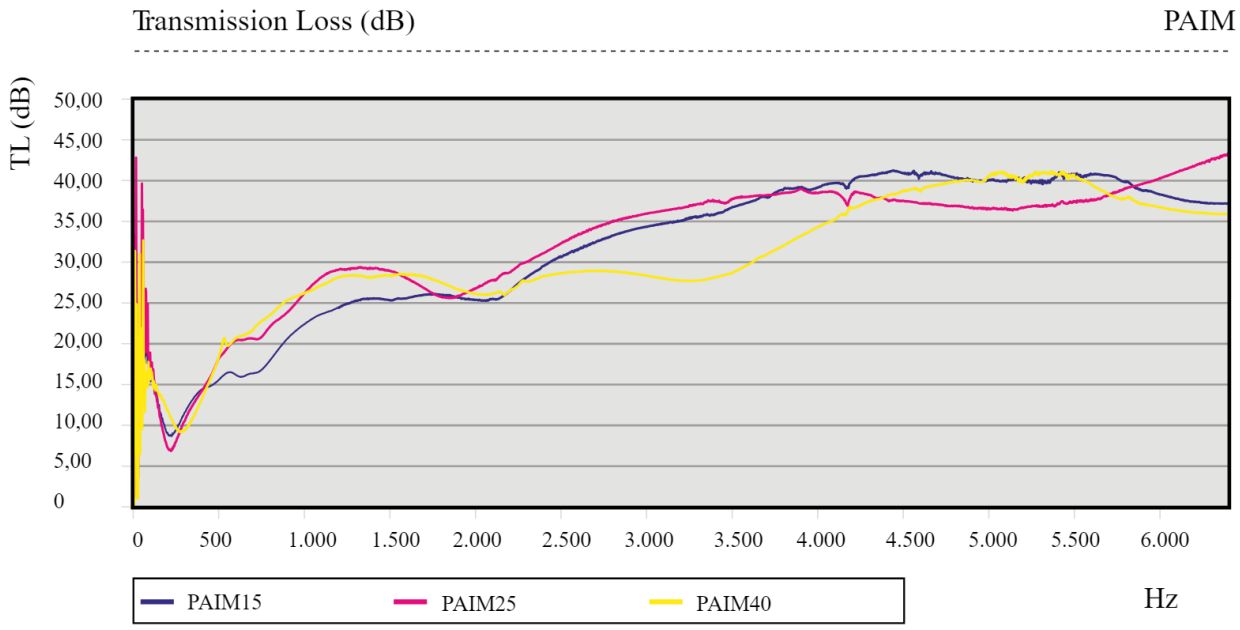

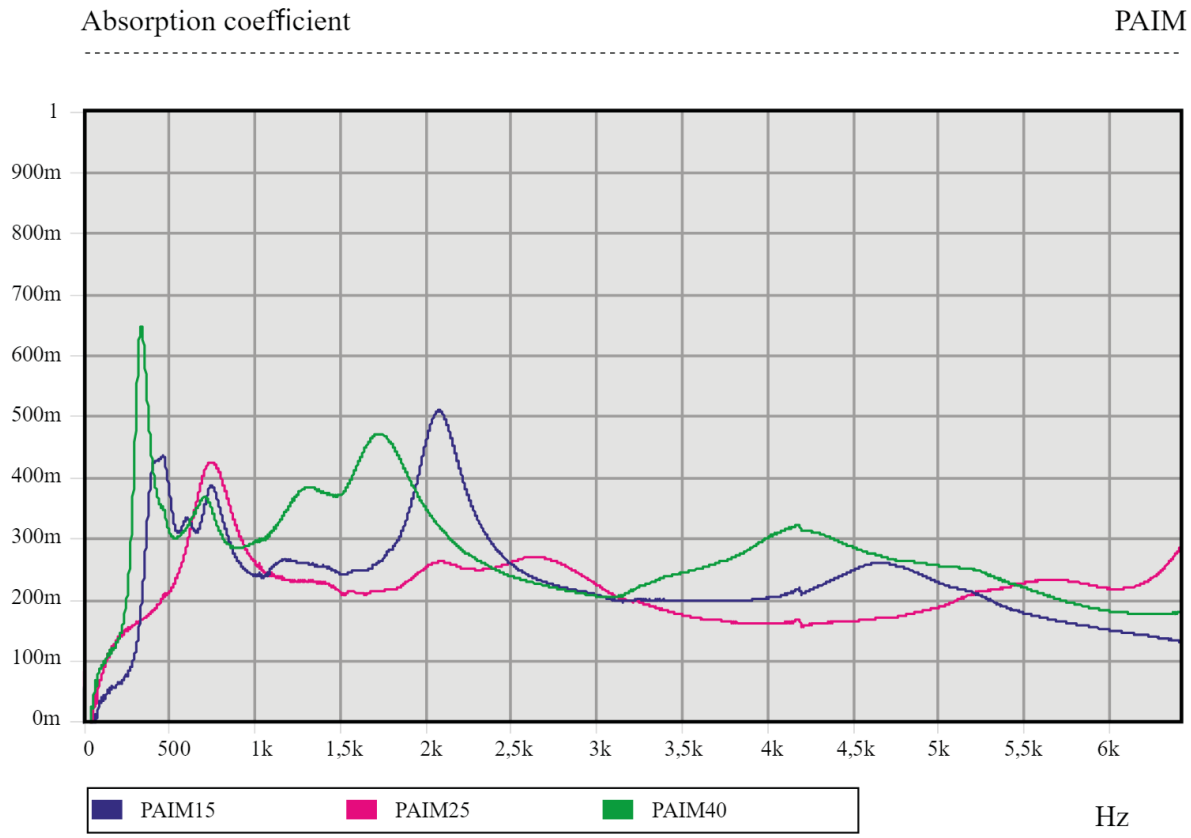

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

• CompositionAluminium facing with fiberglass support, absorbing polyurethane foam and 5 Kg/m2 heavy viscoelastic mass.

• Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formati

• Sheets1200x1000 mm
15mm thick, 8 Sheets per box.
25mm thick, 5 Sheets per box.
40mm thick, 3 Sheets per box.

Vantaggi

Materiale molto resistente all'abrasione e agli ambienti molto sporchi

Materiale altamente resistente all'abrasione, adatto a pulizie frequenti.

Ottimo comportamento ignifugo

Questo materiale ha un buon comportamento ignifugo ed è adatto all'uso in applicazioni industriali con rischio di incendio.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.