

EP 150

Soporte con fijación en L para trasdosados. Económico, fácil de instalar y eficaz en la reducción de vibraciones con caucho elástico.




El **EP 150** es un soporte elástico económico y funcional diseñado para la **fijación desacoplada de trasdosados acústicos**. Incorpora una **pieza metálica en forma de "L"** que permite su anclaje directo a los perfiles del sistema de trasdosado, proporcionando una instalación rápida y sin complicaciones.

Gracias a su **cuerpo de caucho elástico**, el EP 150 permite reducir la transmisión de vibraciones y ruidos estructurales de forma eficaz en soluciones constructivas ligeras. Es una opción ideal para proyectos donde se busque una solución de **coste contenido** sin renunciar a un rendimiento acústico básico.

Planos

E.P. 150

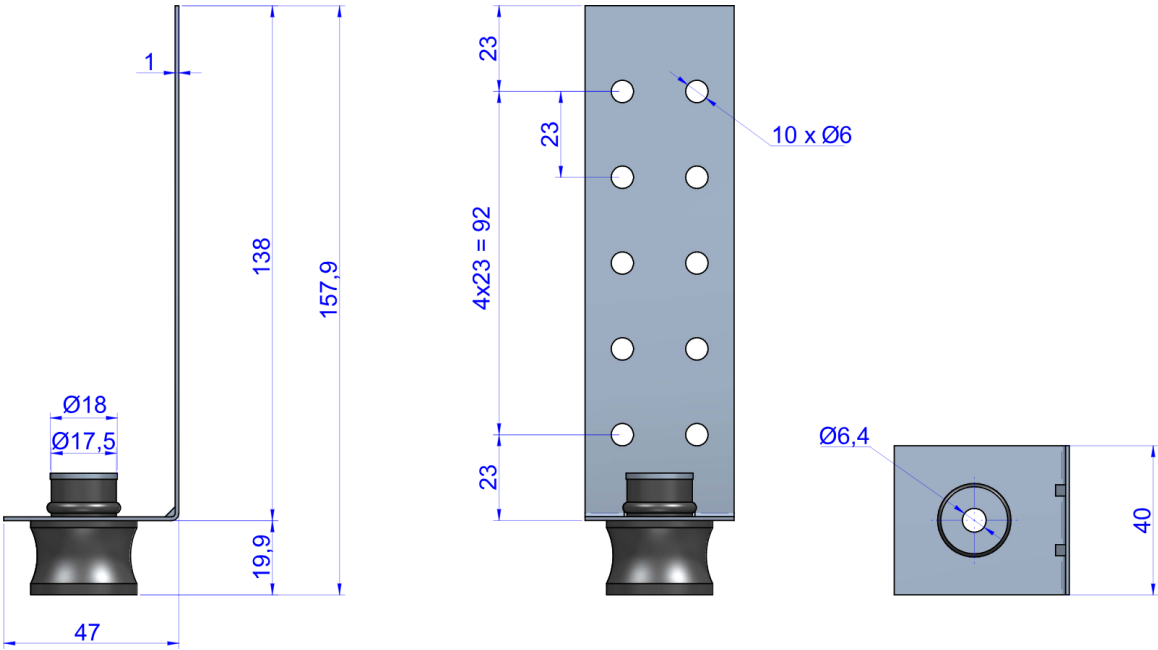

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
E.P. 150	Amortiguador diseñado para aislamiento antivibratorio de paredes. Provisto de tornillo tirafondo para roscar sobre paredes de madera o plastificadas. Carga máxima por amortiguador 10 Kg. Tacos disponibles con rosca métrica.	-	24015	0,068

Características Técnicas

- Soporte con **anclaje tipo "L"** para fijación a perfiles
- Elemento elástico de **caucho natural**
- Instalación directa y económica
- Reducción efectiva de vibraciones en paredes
- Ideal para **sistemas de trasdosado metálico**
- Solución simple y robusta

Ventajas

Gran relación calidad-coste

El rendimiento de este soporte es muy elevado para el coste que tiene en comparación con otras posibles soluciones.

