

Akustik + Sylomer® Channel Clip

WALL

Soporte para perfil omega con fijación por presión y tornillo.
Aislamiento superior con doble Sylomer®. Ideal para techos y trasdosados.




El **AKUSTIK + SYLOMER® CHANNEL CLIP** es un soporte antivibratorio de montaje rápido, especialmente diseñado para su fijación directa en **perfiles omega**, comúnmente utilizados en **techos suspendidos** y **trasdosados acústicos**. Su sistema de anclaje por **presión lateral** encaja perfectamente en las pestañas del perfil, adaptándose con precisión a su anchura y garantizando una instalación firme, sin necesidad de accesorios adicionales.

Una vez encajado, el soporte puede **asegurarse mecánicamente mediante un tornillo pasante**, atravesando el perfil omega, lo que incrementa su estabilidad y resistencia frente a vibraciones o cargas dinámicas. Su **doble almohadilla de Sylomer®**, situada entre el soporte y la estructura, proporciona un aislamiento sobresaliente tanto en **frecuencias bajas como altas**, evitando la transmisión del ruido estructural a través del sistema.

Gracias a su diseño versátil, este soporte puede utilizarse tanto en soluciones verticales (trasdosados) como horizontales (techos acústicos), siendo ideal para sistemas de montaje en seco, locales técnicos, estudios, salas de ensayo y espacios de alto rendimiento acústico.


Planos

Akustik + Sylomer® Channel Clip 15

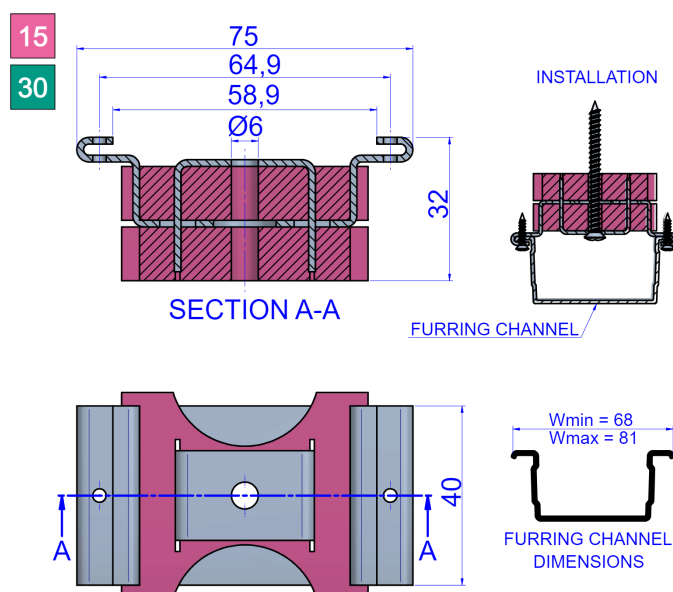





Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
Akustik + Sylomer® Channel Clip 15	23271	15	0,08

Akustik + Sylomer® Channel Clip 30

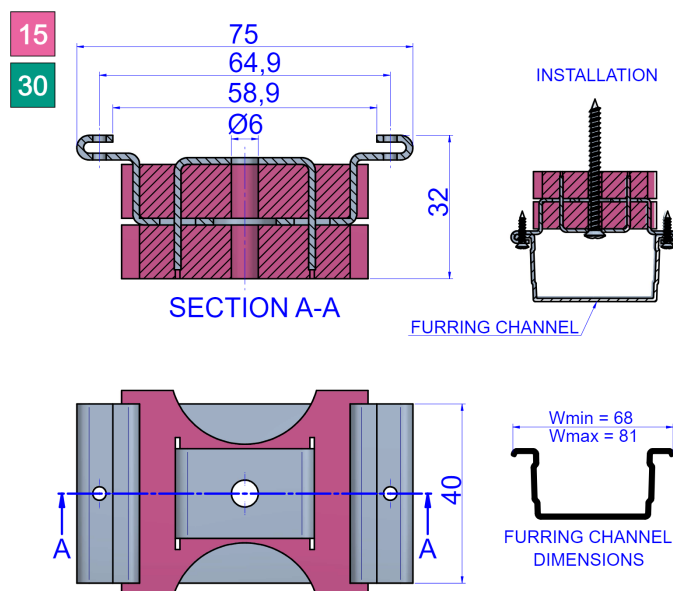

Tipo	Código	Carga Máx.(kg)	Peso(kg)
Akustik + Sylomer® Channel Clip 30	23319	30	0,085

Propiedades elásticas

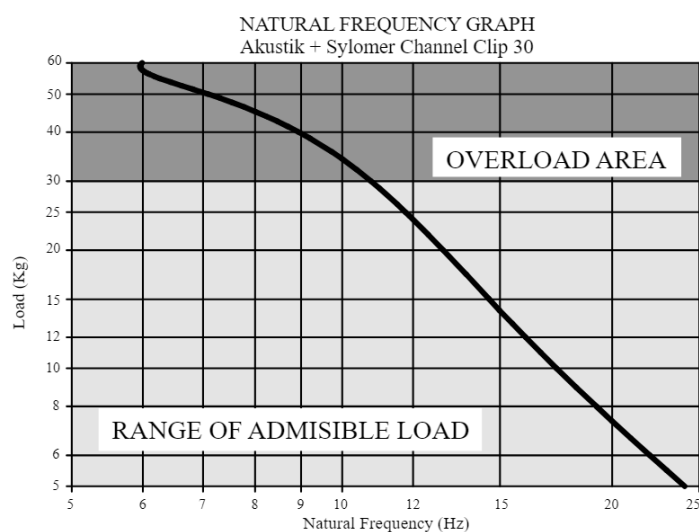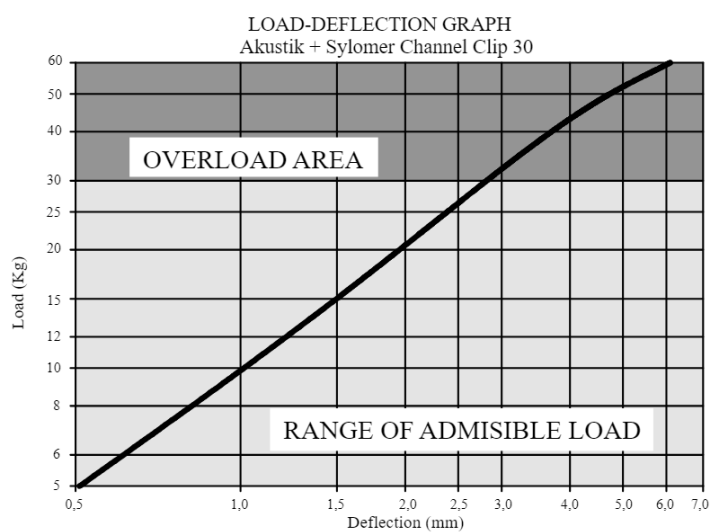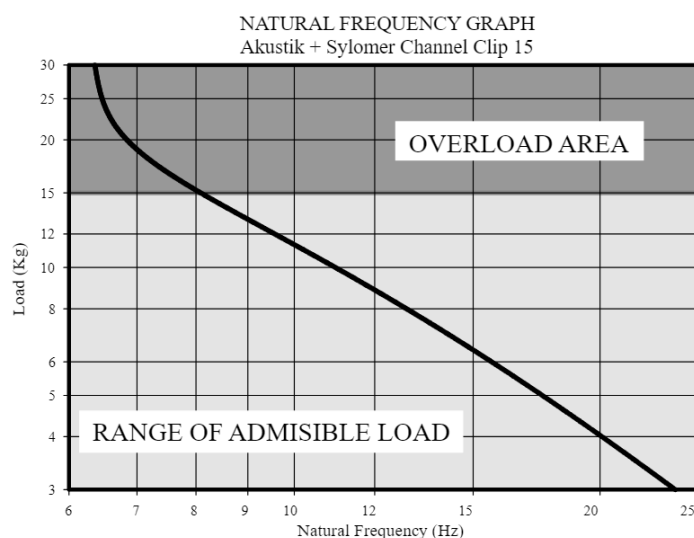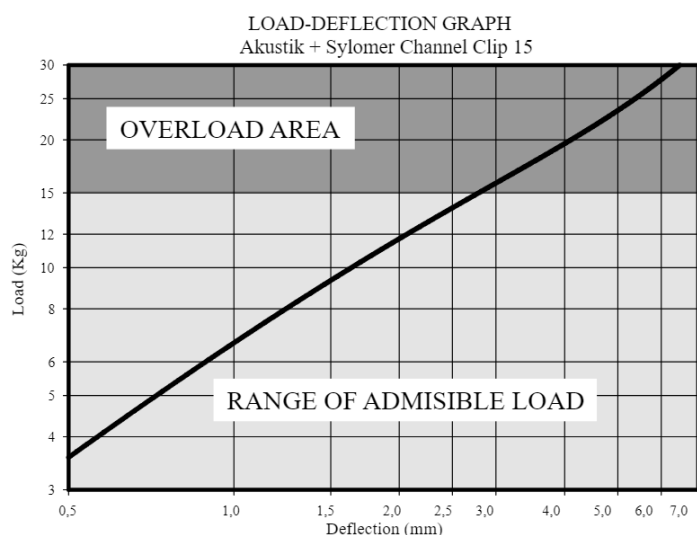

Características Técnicas

- **Fijación por presión** en perfiles **omega**, sin necesidad de herramientas.
- Asegurable mediante **tornillo pasante** para mayor firmeza.
- Incorpora **doble almohadilla de Sylomer®**: aislamiento eficaz en bajas y altas frecuencias.
- Compatible con trasdosados verticales y techos acústicos suspendidos.
- Cuerpo metálico con tratamiento **zincado trivalente** resistente a la corrosión.
- Instalación rápida, limpia y segura en estructuras ligeras o técnicas.

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Anclaje seguro al techo

Al tener mas de un punto de fijación al forjado superior, resulta especialmente fiable en anclajes con poca capacidad portante.