


EP 600 +Sylomer®

Soporte de pared con Sylomer® para trasdosados dobles.
Almohadillas de Sylomer® desacoplan eficientemente los canales sin crear puentes acústicos.

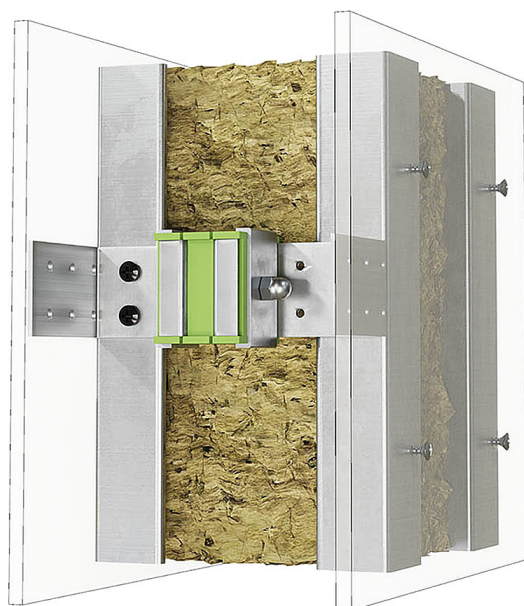


El **EP 600 + Sylomer®** es un soporte de **pared diseñado para sistemas de trasdosados dobles**, proporcionando un **aislamiento acústico eficaz** al desacoplar los dos canales enfrentados. Utiliza **almohadillas de Sylomer®** entre los canales, que absorben las vibraciones y previenen la transmisión de ruido estructural entre las dos superficies.

Gracias a su diseño, el **EP 600 + Sylomer®** asegura un **desacoplamiento estable y eficiente**, eliminando cualquier riesgo de **puentes acústicos**. Es una solución ideal para aplicaciones donde se requiere un alto rendimiento acústico en paredes dobles, como en estudios, salas de ensayo o espacios industriales.


Planos

EP 600 + Sylomer

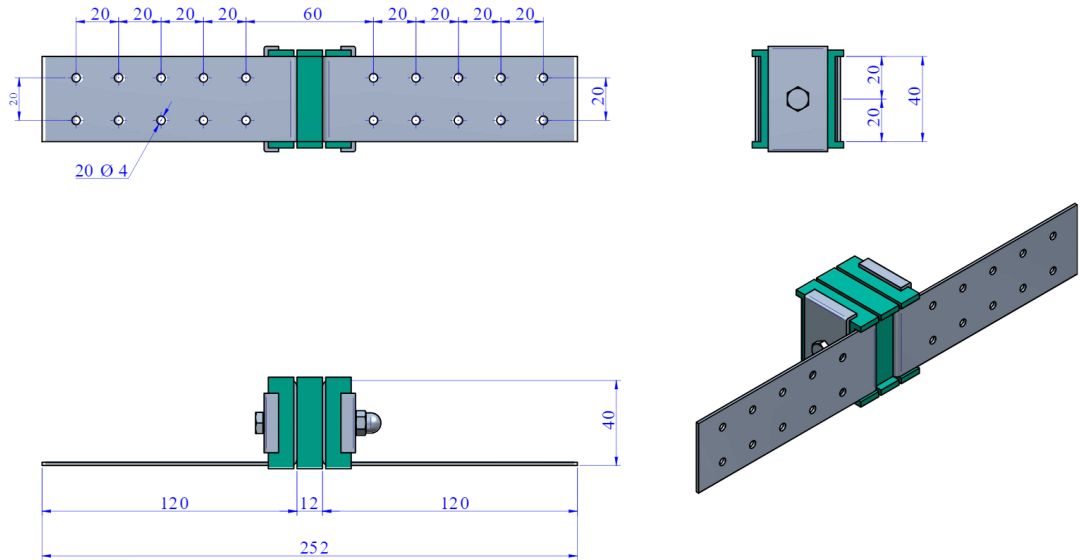

Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 600 + Sylomer	Se fijan gracias a dos patillas “pre taladradas” y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	30	23707	0.24


EP 650 + Sylomer

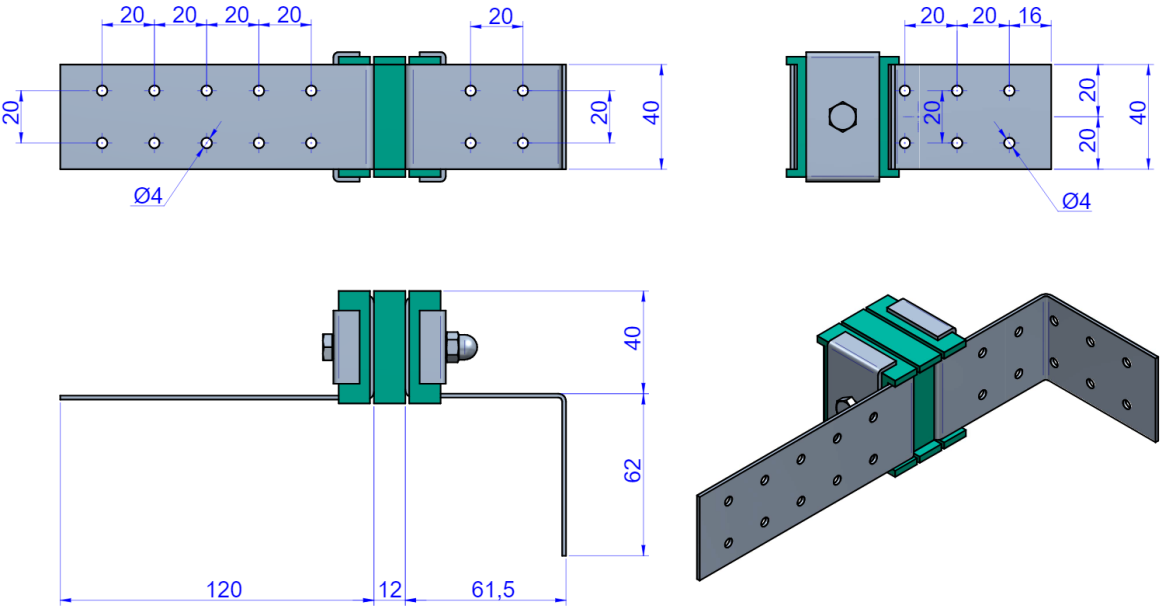


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 650 + Sylomer	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	30	23709	0.24

Propiedades elásticas

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

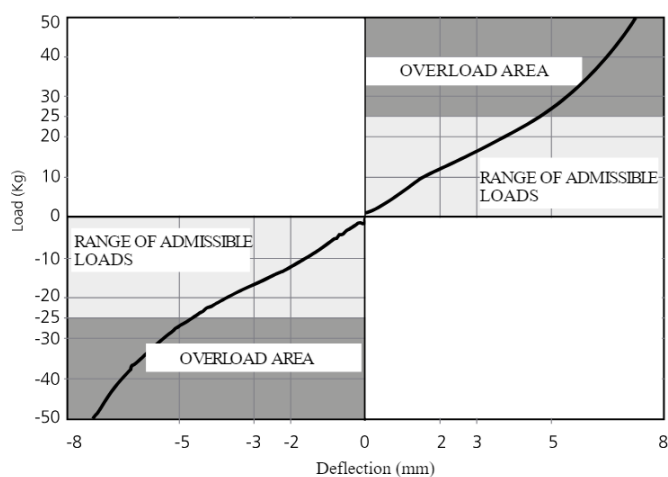

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

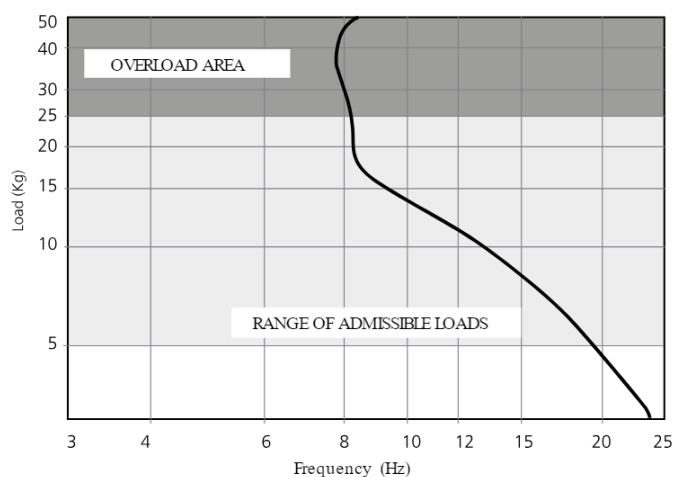

Características Técnicas

- Soporte para **trasdosados dobles** con canales enfrentados
- **Almohadillas de Sylomer®** para desacoplar los dos canales
- **Reducción efectiva de vibraciones y ruido estructural**
- Elimina el riesgo de **puentes acústicos**
- Ideal para **estudios, salas técnicas y aplicaciones acústicas de alto rendimiento**

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere un gran esfuerzo en adaptar la estructura para poder instalar el soporte.

Incorpora el elastómero Sylomer® muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias, siendo especialmente efectivo con las altas frecuencias, por lo que elimina de forma efectiva la transmisión de ruido estructural.

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones que se hagan con este soporte, no se moverán mucho debido a su geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.