
EP 600 +Sylomer®

Soporte de pared con Sylomer® para trasdosados dobles. Almohadillas de Sylomer® desacoplan eficientemente los canales sin crear puentes acústicos.

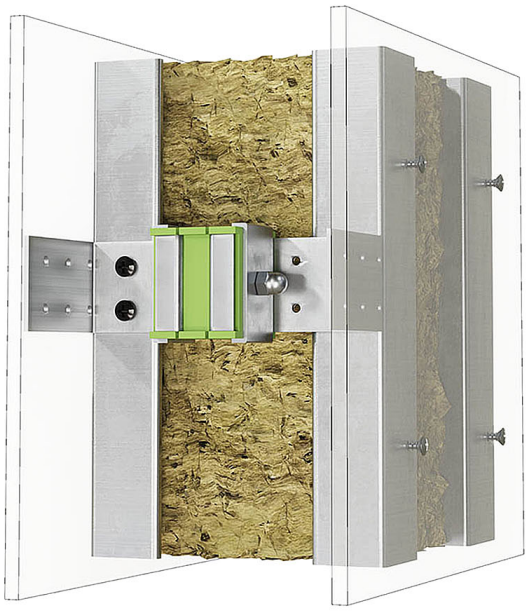

El **EP 600 + Sylomer®** es un soporte de **pared diseñado para sistemas de trasdosados dobles**, proporcionando un **aislamiento acústico eficaz** al desacoplar los dos canales enfrentados. Utiliza **almohadillas de Sylomer®** entre los canales, que absorben las vibraciones y previenen la transmisión de ruido estructural entre las dos superficies.


Gracias a su diseño, el **EP 600 + Sylomer®** asegura un **desacoplamiento estable y eficiente**, eliminando cualquier riesgo de **puentes acústicos**. Es una solución ideal para aplicaciones donde se requiere un alto rendimiento acústico en paredes dobles, como en estudios, salas de ensayo o espacios industriales.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Planos

EP 600 + Sylomer

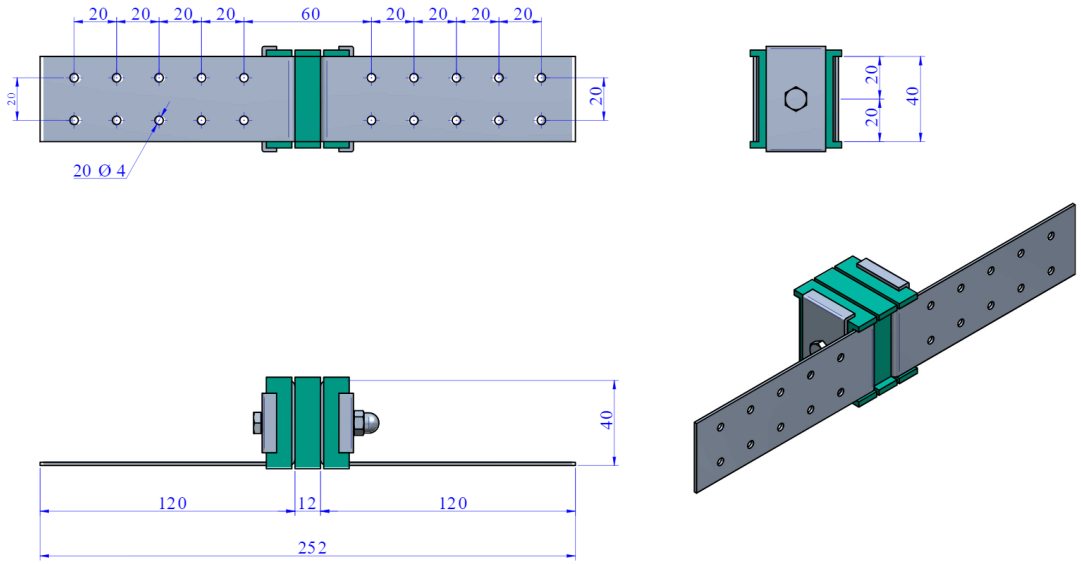


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 600 + Sylomer	Se fijan gracias a dos patillas "pre taladradas" y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	30	23707	0.24

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

EP 650 + Sylomer

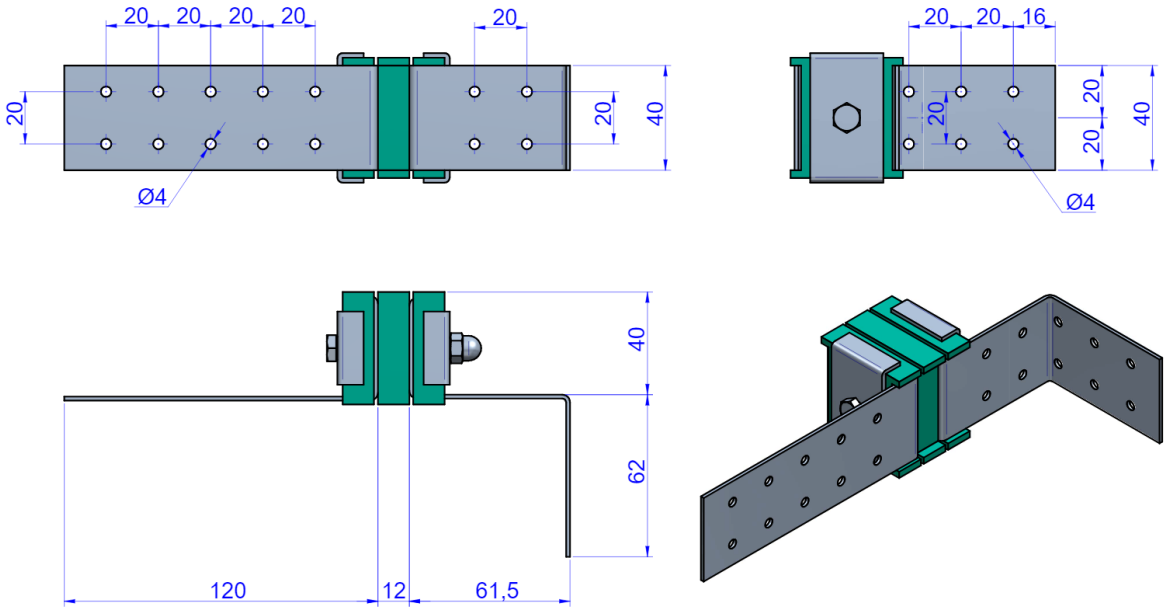


Tipo	RESUMEN	Carga Máx. (kg)	Código	Peso(kg)
EP 650 + Sylomer	Se fijan gracias a dos patillas “pre taladradas” y plegadas para facilitar su instalación. Siguiendo este principio podemos realizar una gran cantidad de variantes. Consúltenos si desea un producto más adaptado a su técnica constructiva.	30	23709	0.24

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Propiedades elásticas

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

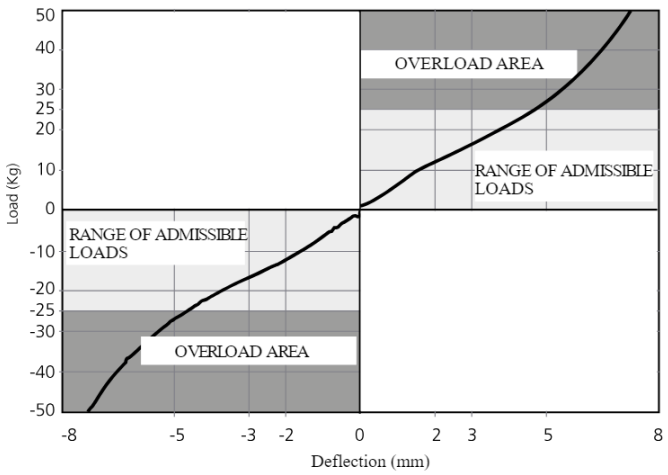

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

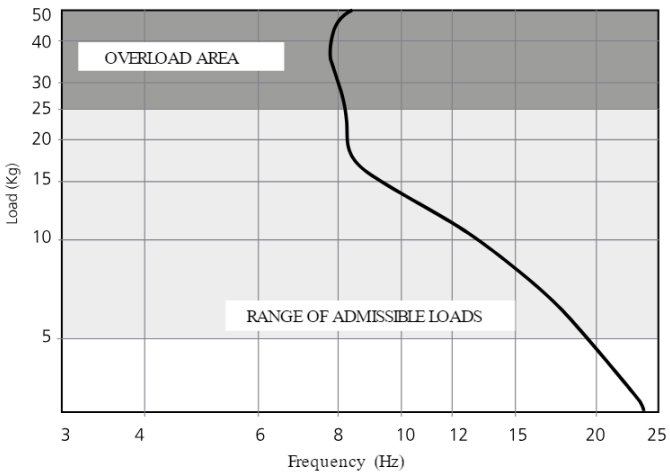

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.

Características Técnicas

- Soporte para **trasdosados dobles** con canales enfrentados
- **Almohadillas de Sylomer®** para desacoplar los dos canales
- **Reducción efectiva de vibraciones y ruido estructural**
- Elimina el riesgo de **puentes acústicos**
- Ideal para **estudios, salas técnicas y aplicaciones acústicas de alto rendimiento**

Ventajas

Instalación sencilla

Este soporte no requiere grandes adaptaciones de la estructura para su instalación.

Incorpora el elastómero Sylomer®, muy efectivo para el aislamiento de altas y bajas frecuencias

El Sylomer® proporciona un alto aislamiento en un amplio rango de frecuencias y es especialmente efectivo en altas frecuencias, por lo que elimina eficazmente la transmisión de ruido estructural.

Soporte que ofrece una alta estabilidad

Las suspensiones realizadas con este soporte apenas se desplazan, gracias a una geometría diseñada para controlar el movimiento del elemento suspendido.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 16/11/2026.