Akustik Slip Clip +Sylomer®

Supporto a profilo basso adattabile a qualsiasi omega. Isolamento Sylomer® e montaggio in spazi minimi con grande sfruttamento verticale.



L'**Akustik Slip + Sylomer®** è un supporto antivibrante progettato per disaccoppiare acusticamente sia i soffitti che le pareti divisorie mediante profili metallici di tipo Omega.


Grazie al suo design adattabile, **consente l'installazione su profili di diverse larghezze**, rendendolo una soluzione versatile per un'ampia gamma di configurazioni costruttive.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

Akustik Slip Clip + Sylomer 8 / Akustik Slip Clip + Sylomer 15 / Akustik Slip Clip + Sylomer 30

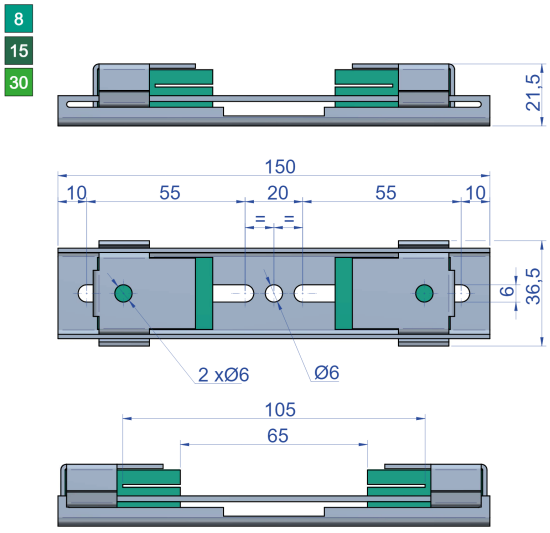

MAX. EXTENSION

MAX. CHANNEL WIDTH = 82
MIN. CHANNEL WIDTH = 63,5


Tipo	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
Akustik Slip Clip + Sylomer 8	8	23835	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 15	15	23628	0.12
Akustik Slip Clip + Sylomer 30	30	23688	0.12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche


CURVE CARICO FLESSIONE
Akustik + Sylomer Slip Clip 8

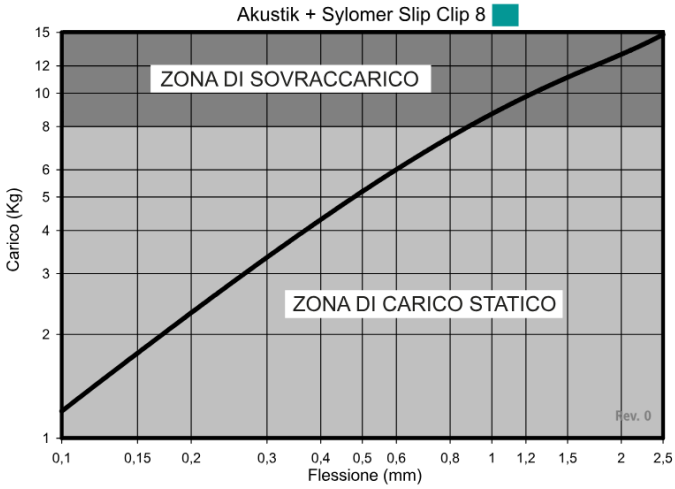


FREQUENZA PROPRIA
Akustik + Sylomer Slip Clip 8

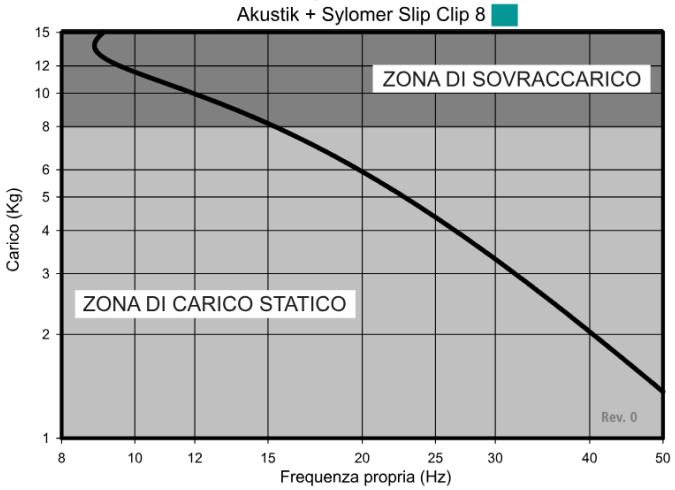


Akustik + Sylomer Slip Clip 15

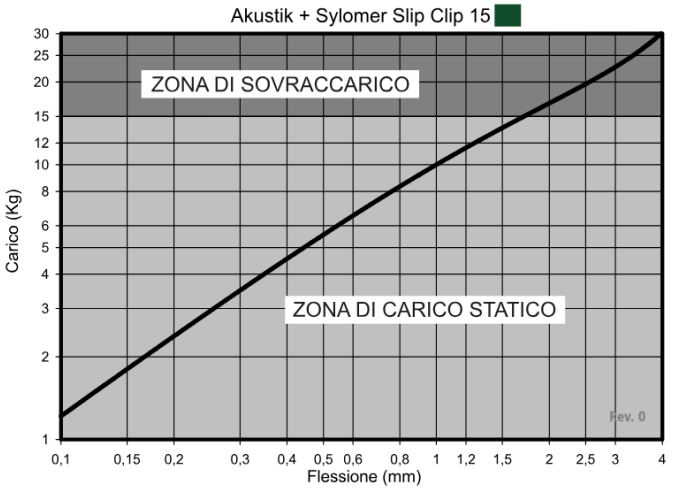


Akustik + Sylomer Slip Clip 15

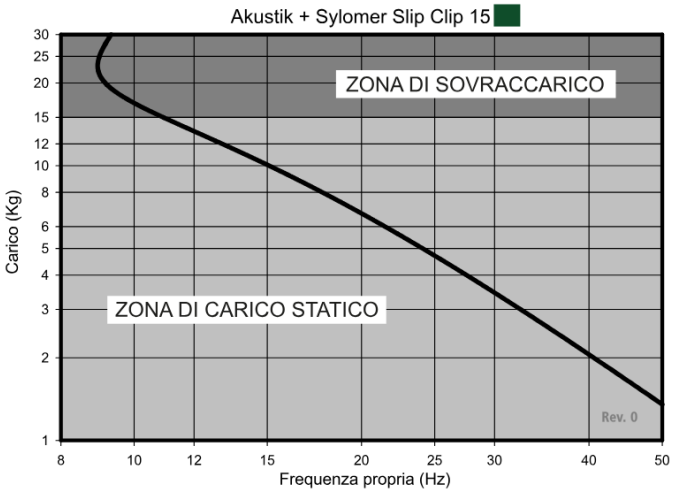

Akustik + Sylomer Slip Clip 30

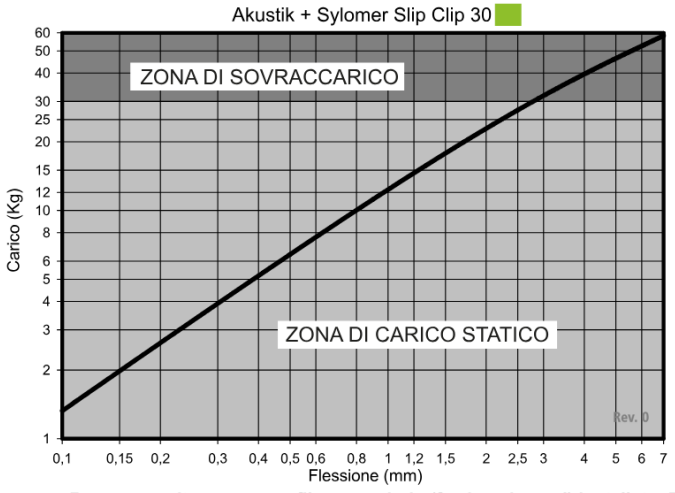

Akustik + Sylomer Slip Clip 30

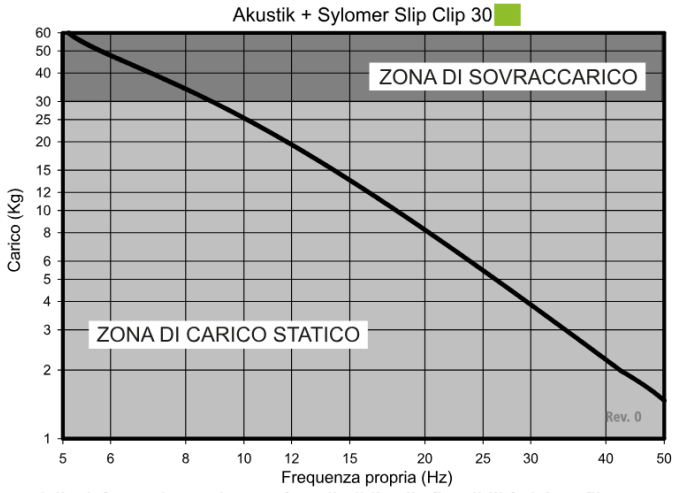

Prove eseguite con un profilo secondario (furring channel) installato. Parte della deformazione misurata è attribuibile alla flessibilità del profilo stesso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.