

EP 400 +Sylomer®

Supporto con doppio pad di Sylomer® e lamiera a 'L' per fissare canali di contropareti. Isolamento superiore a trazione, compressione e taglio.




Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi "FAIL SAFE". Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.



Disegni


EP 400 + Sylomer

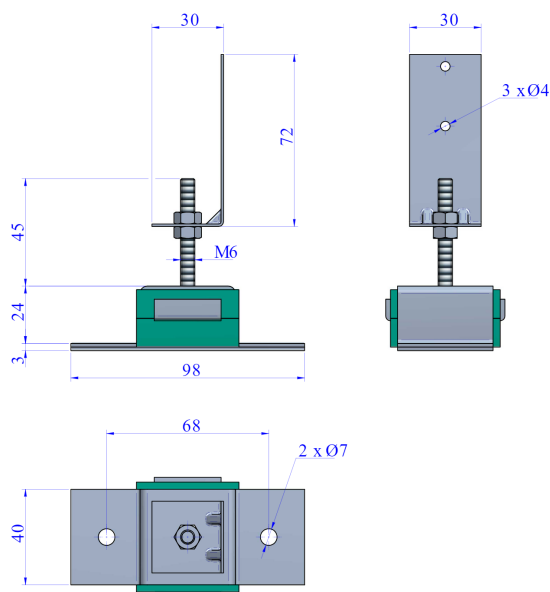


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP 400 + Sylomer	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico maschio M6 e di una "L" con dado saldato per il fissaggio al profilo.	30	23705	0.192

Proprietà elastiche

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

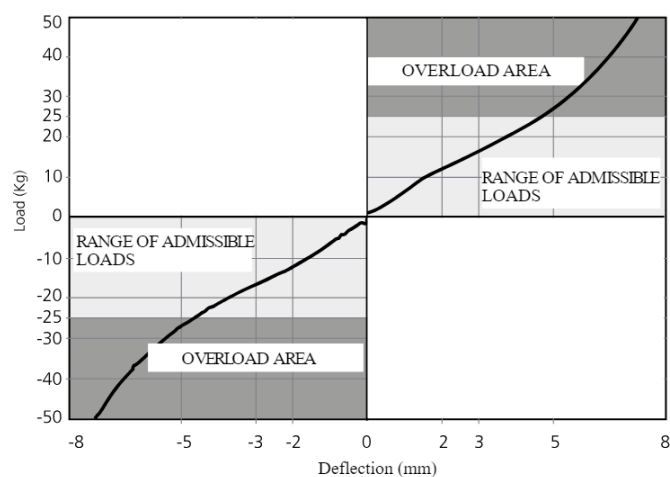

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

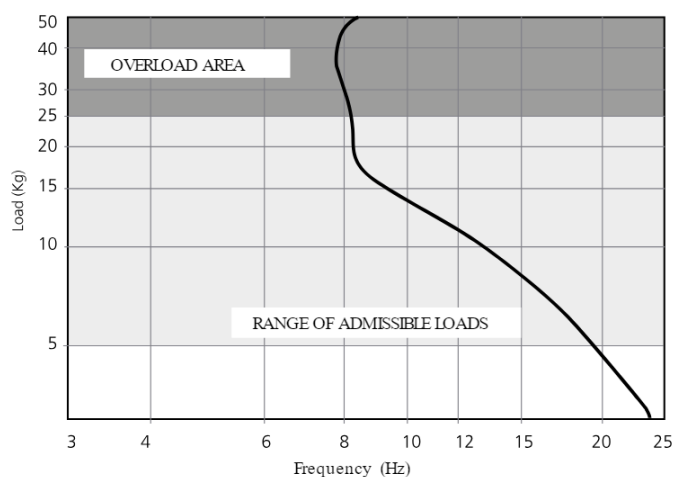

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com