

EP 500 +Sylomer®

Supporto di base con Sylomer® per tramezzature. Fissa il canale con viti e disaccoppia il sistema dal pavimento tramite supporto elastico.




Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.




Disegni

EP 500 + Sylomer s35

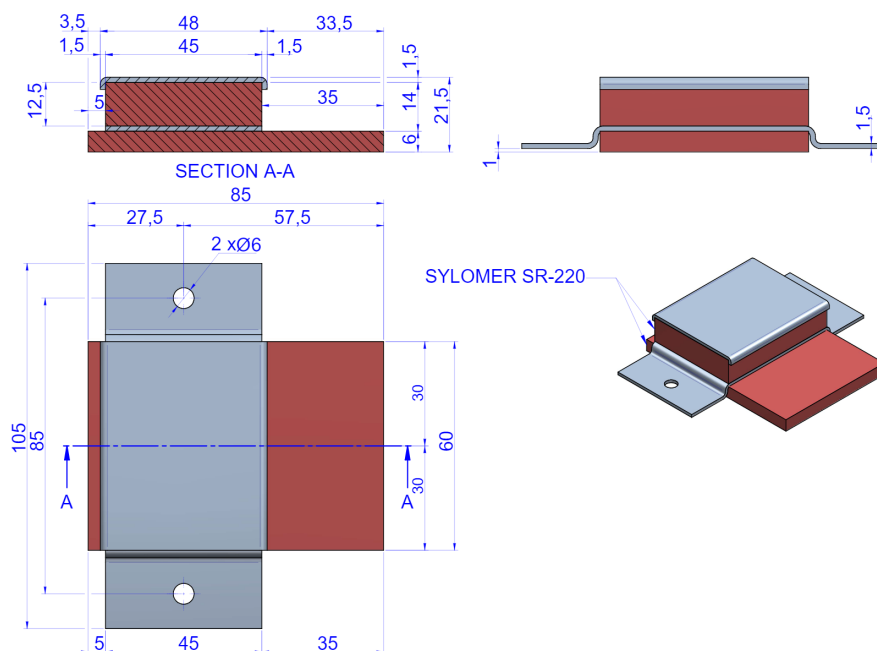



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP 500 + Sylomer s35	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e facili da tagliare per agevolarne l'installazione.	60	23715	0.141

EP 500 + Sylomer s65

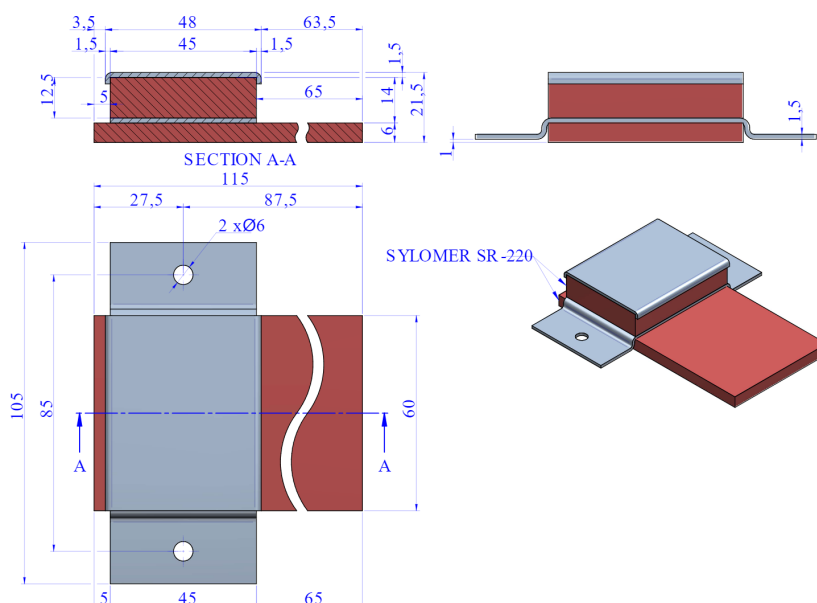

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP 500 + Sylomer s65	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e facili da tagliare per agevolarne l'installazione.	60	23716	0.147

Proprietà elastiche

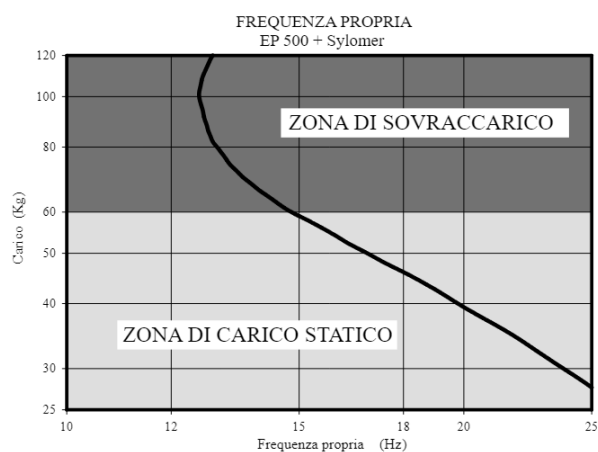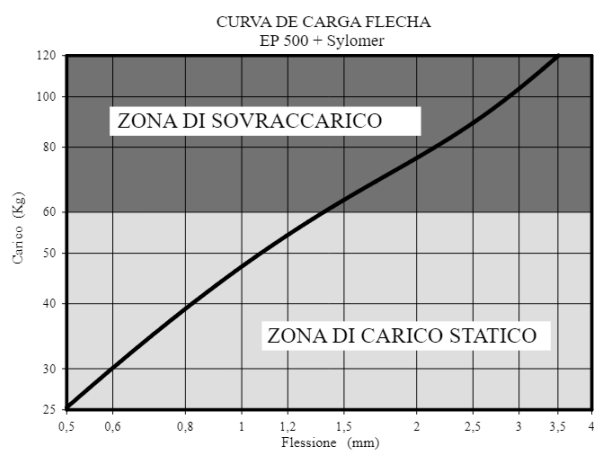

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com