


EP 600 + SYLOMER®

Supporto a parete con Sylomer® per tramezzi doppi. I cuscinetti in Sylomer® disaccoppiano efficientemente i canali senza creare ponti acustici.




Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi "FAIL SAFE". Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.

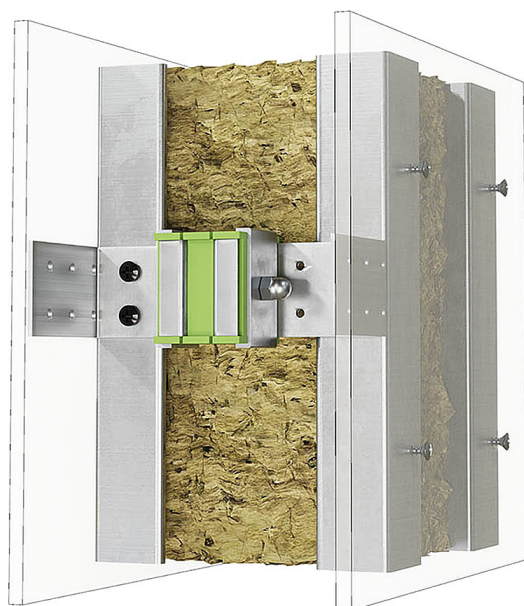


Disegni

EP 600 + Sylomer

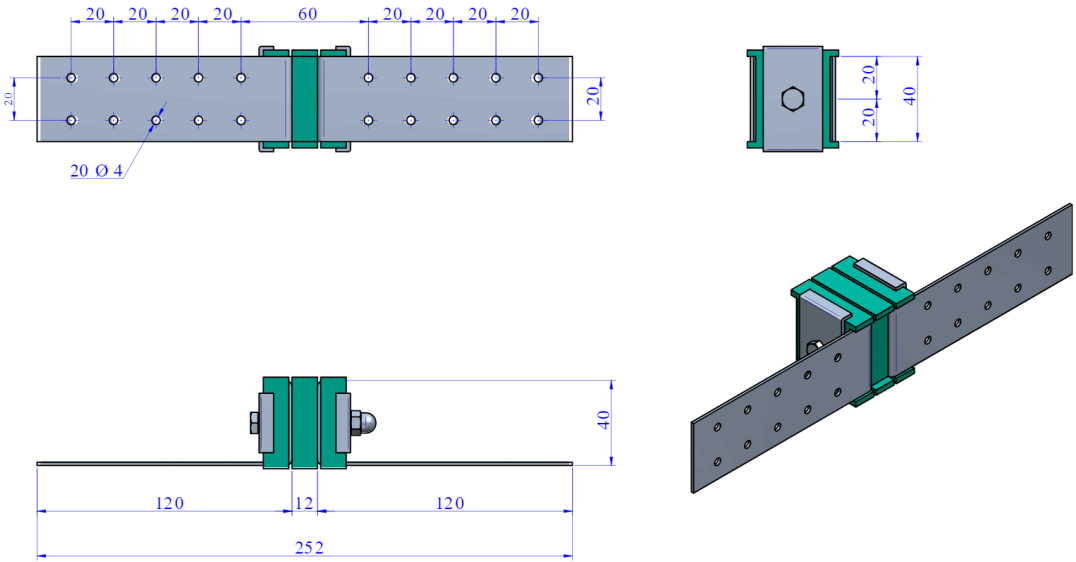

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP 600 + Sylomer	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e facili da tagliare per agevolarne l'installazione.	30	23707	0.24


EP 650 + Sylomer

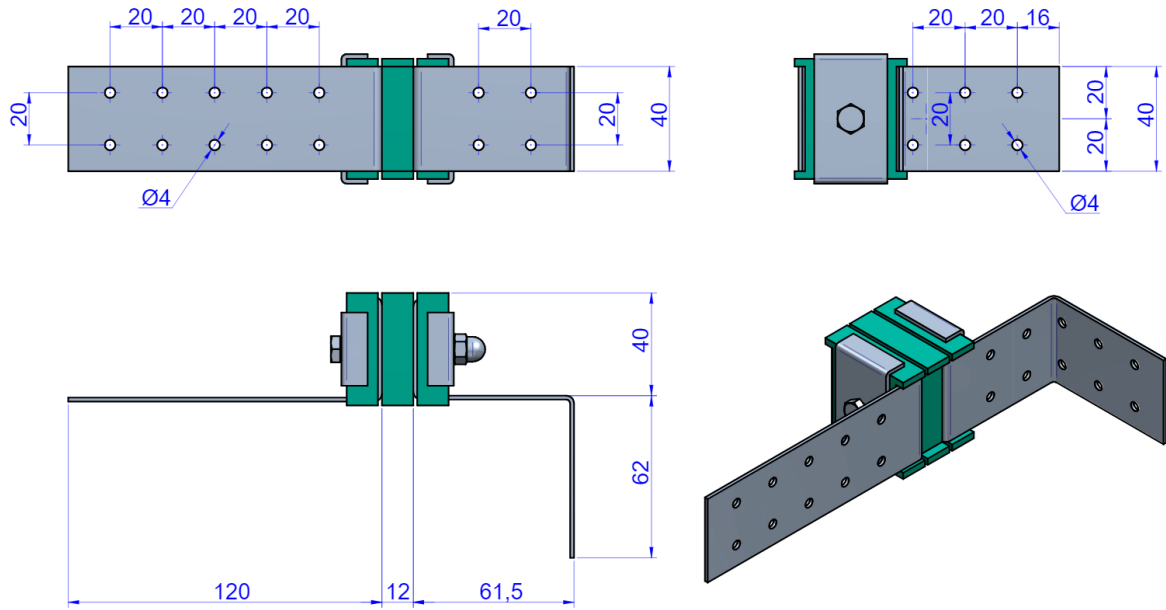


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP 650 + Sylomer	Si fissano grazie a due staffe "preforate" e piegate per agevolarne l'installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	30	23709	0.24

Proprietà elastiche

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

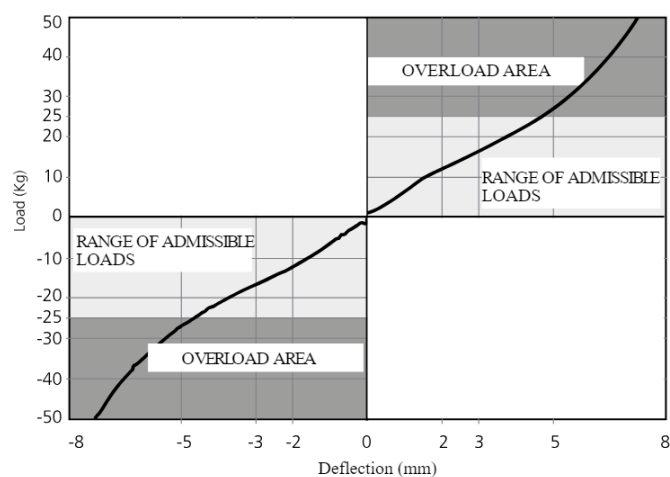

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

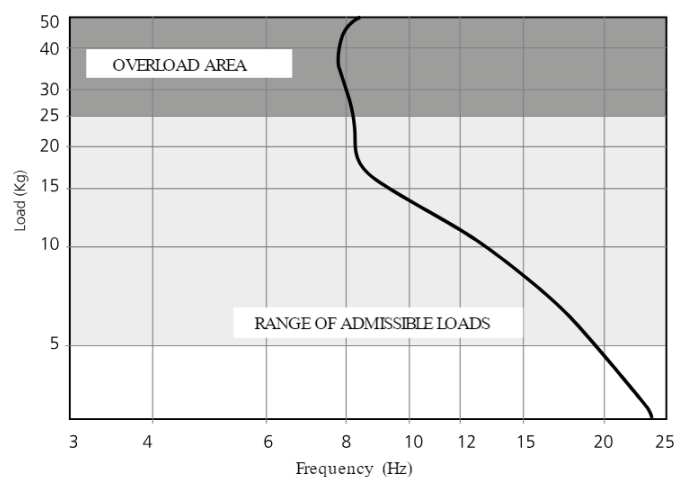

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com