
EP 700 +Sylomer®

Supporto con Sylomer® per tramezzi e soffitti. Alta efficienza acustica e versatilità di installazione su pareti o soffitti.

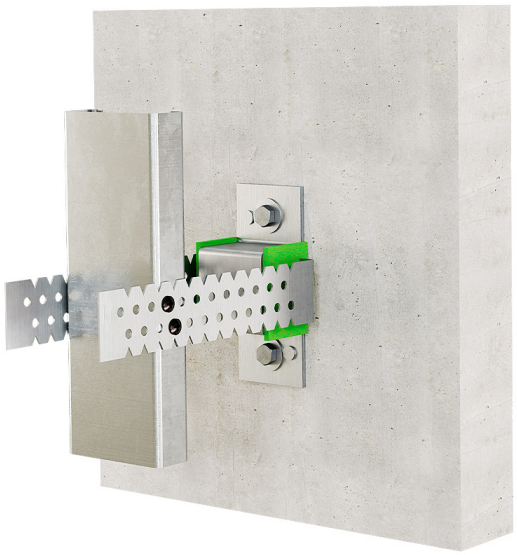

I supporti antivibranti EP 700 + Sylomer® hanno un fissaggio diretto che consente un'installazione semplice e rapida senza l'uso di barre filettate.


L'EP 700 + Sylomer® è particolarmente adatto per soffitti in legno, poiché di solito viene fissato al soffitto con due viti.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

EP 700 + Sylomer®15 / EP 700 + Sylomer 30 / EP 700 + Sylomer 75

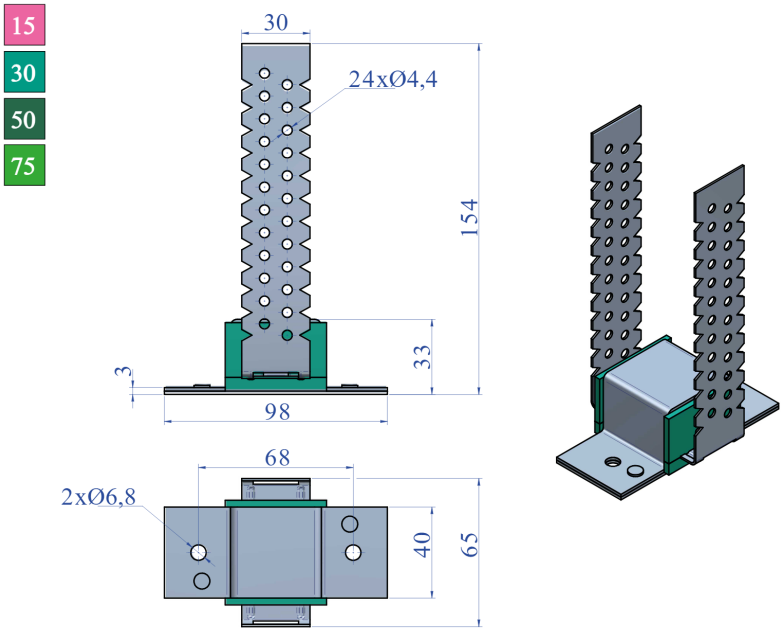


Tipo	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + Sylomer®15	23727	15	0.201
EP 700 + Sylomer 30	23711	30	0,208
EP 700 + Sylomer 75	23712	75	0,216

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

EP 700 + sylomer 50

15
30
50
75

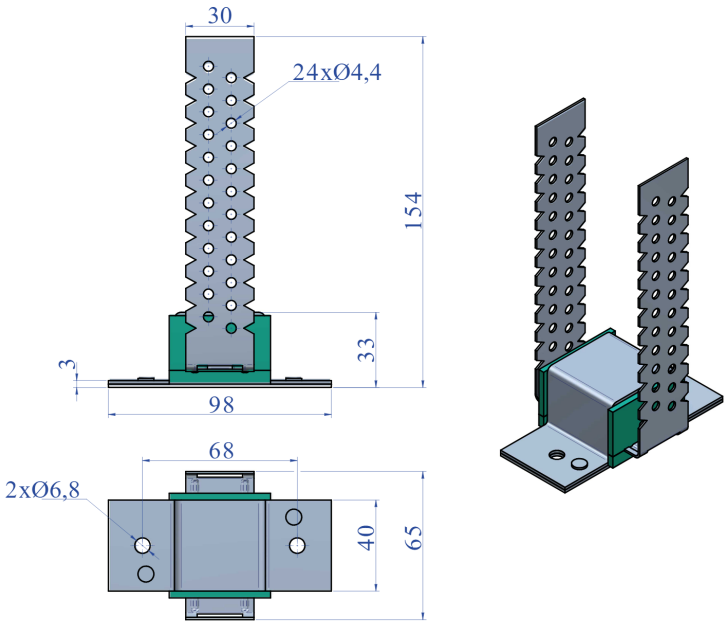

Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)
EP 700 + sylomer 50	Si fissano grazie a due staffe “preforate” e piegate per agevolarne ‘installazione. Seguendo questo principio siamo in grado di realizzare una gran quantità di varianti. Consultateci se desiderate un prodotto adattato alla vostra tecnica costruttiva.	23728	50	0,208


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche

CURVE CARICO FLESSIONE


EP 700 + Sylomer 15

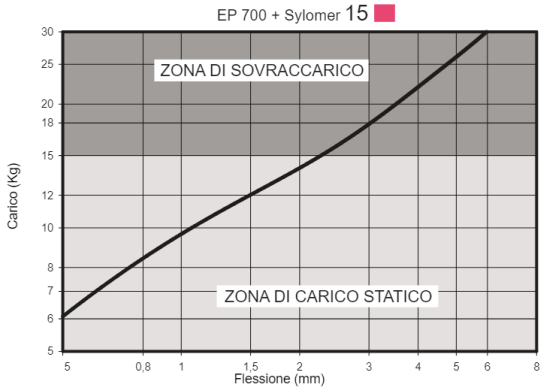


EP 700 + Sylomer 30

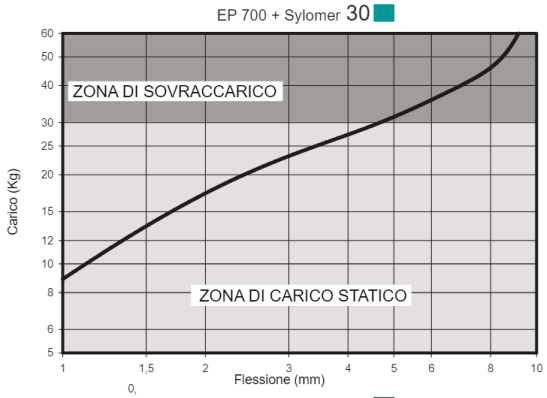

EP 700 + Sylomer 50

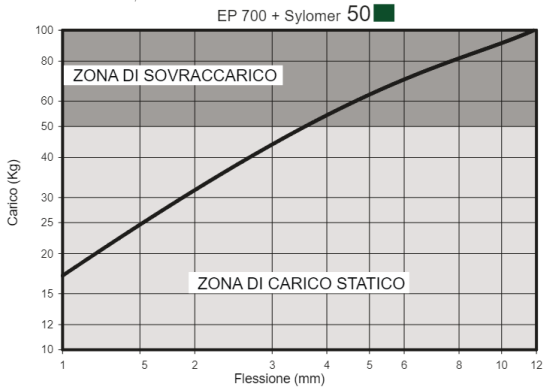


EP 700 + Sylomer 75

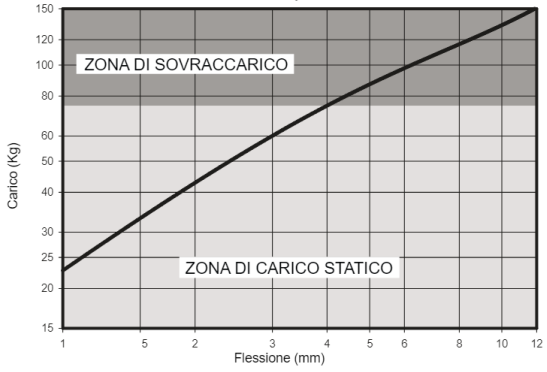


FREQUENZA PROPRIA


EP 700 + Sylomer 15

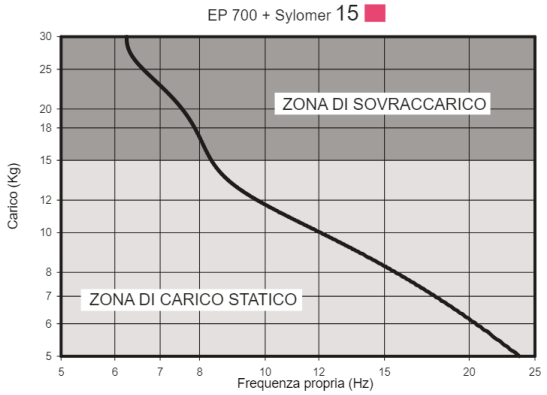


EP 700 + Sylomer 30

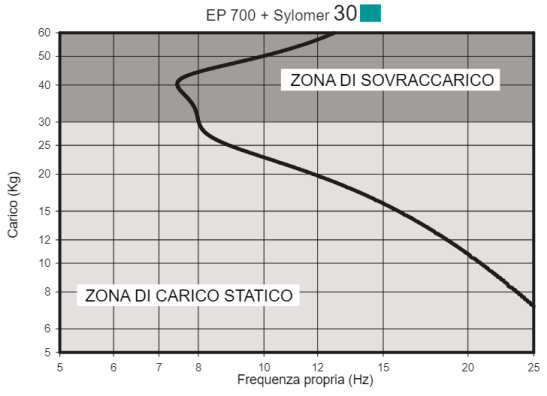

EP 700 + Sylomer 50

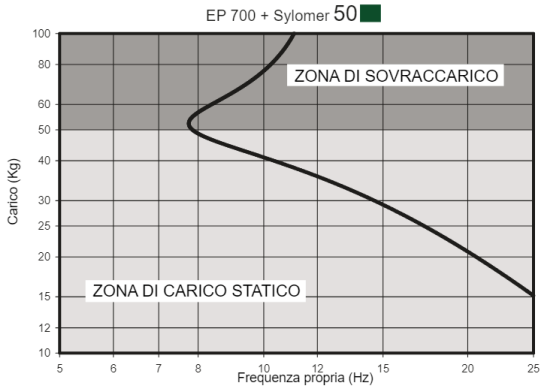

EP 700 + Sylomer 75

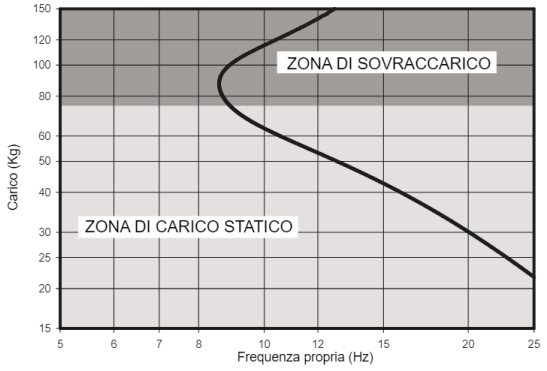

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.