

EP +Sylomer® LMR

Supporto a parete con doppio pad di Sylomer®. Eccellente isolamento su un'ampia gamma di carichi. Fissaggio tramite ancoraggi e barra M6.




Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi "FAIL SAFE". Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.



Disegni


EP + Sylomer® LMR

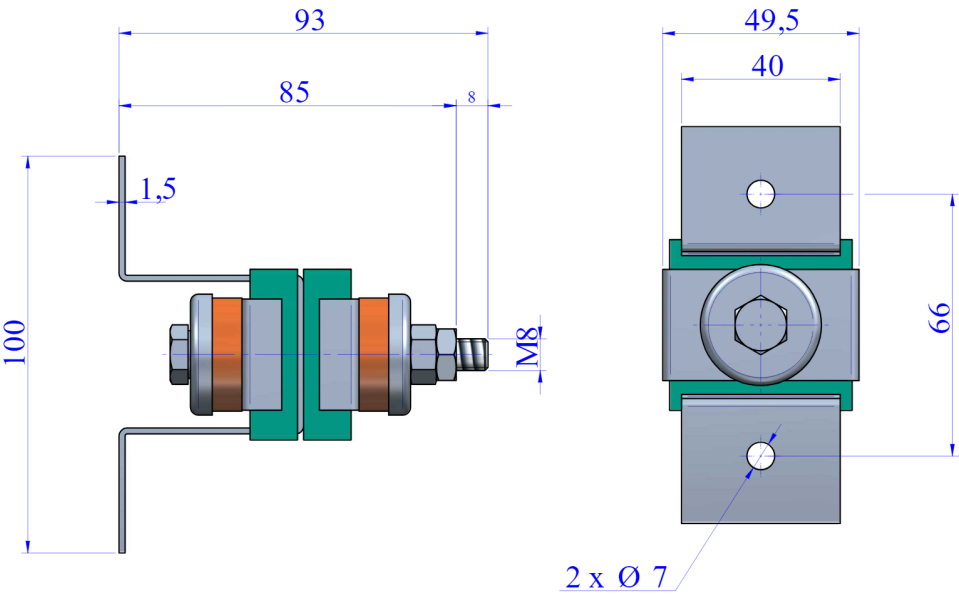


Tipo	Peso(kg)	Codice
EP + Sylomer® LMR	0.233	23724

Proprietà elastiche

LOAD-DEFLECTION CURVE
EP + SYLOMER LMR

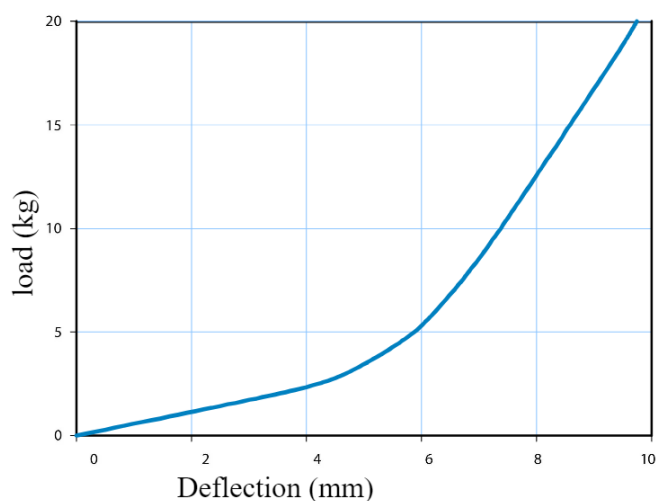

NATURAL FREQUENCY
EP + SYLOMER LMR

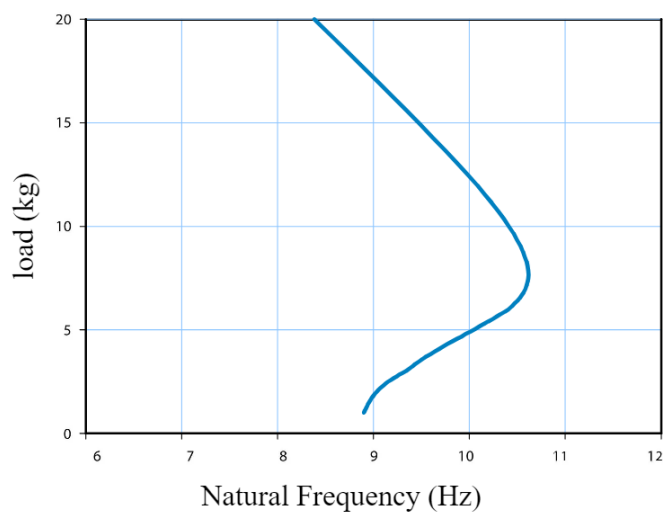

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com