EP +Sylomer®

Supporto a muro con doppio pad di Sylomer®. Versioni maschio/femmina in M6 o M8. Funziona a trazione e compressione con un eccellente isolamento.

Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi “FAIL SAFE”. Se ne consiglia l’applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l’isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Disegni

EP + Sylomer Tipo B M6

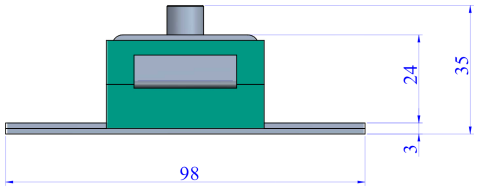

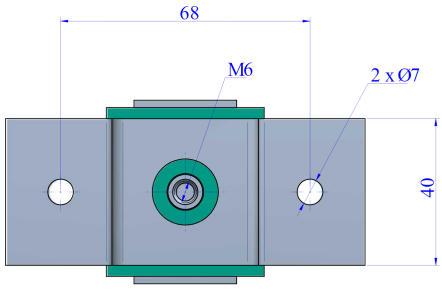

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo B M6	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico femmina M6.	30	23701	0.167

EP + Sylomer Tipo B M8

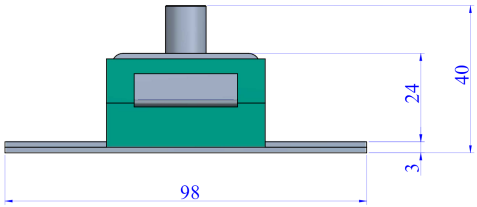

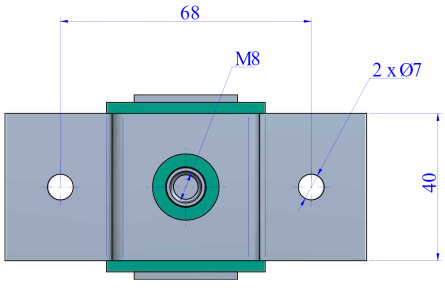

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo B M8	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico femmina M8.	30	23720	0.167

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

EP + Sylomer Tipo A M6

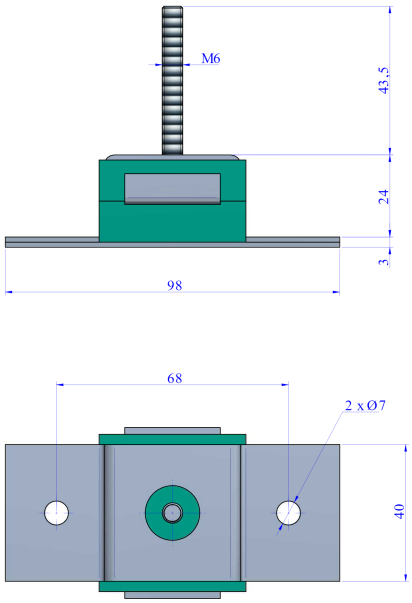

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo A M6	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico maschio M6.	30	23703	0.163

EP + Sylomer Tipo A M8

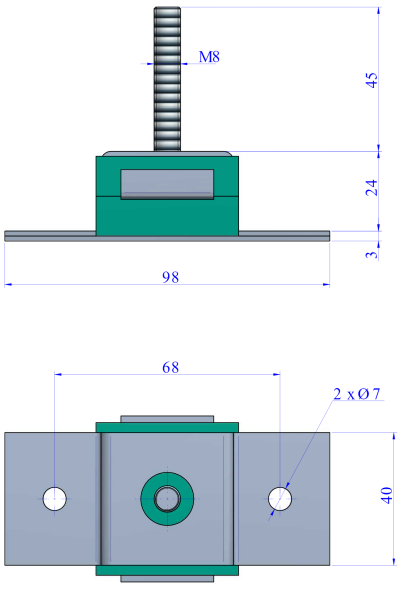

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo A M8	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico maschio M8.	30	23702	0.163

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Proprietà elastiche

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

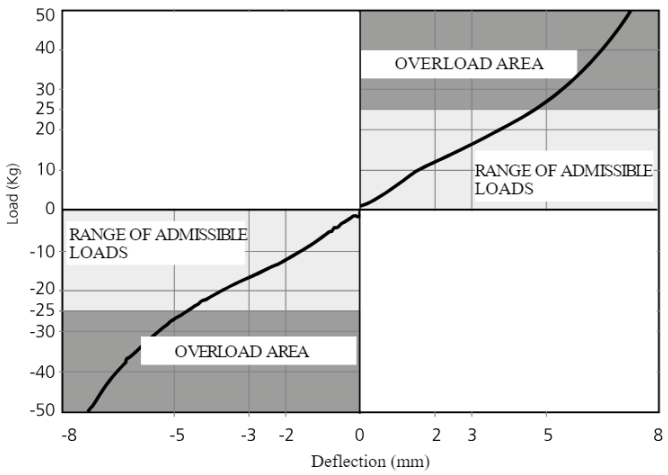

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

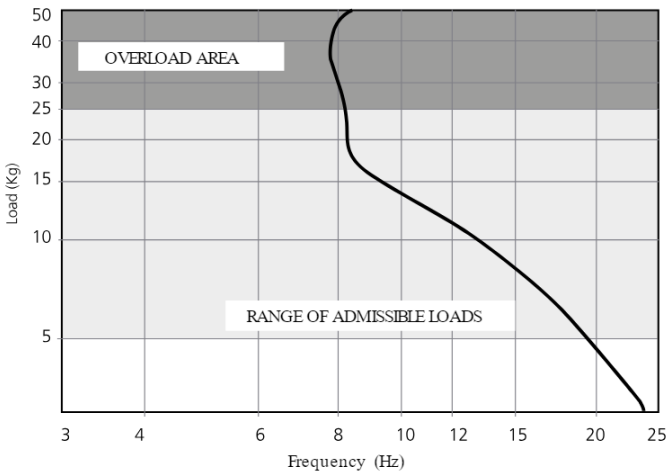

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Supporto che offre un'elevata stabilità

Le sospensioni realizzate con questo supporto si muovono appena, grazie a una geometria progettata per controllare il movimento dell'elemento sospeso.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 07/11/2026.