

EP +Sylomer®

Supporto a muro con doppio pad di Sylomer®. Versioni maschio/femmina in M6 o M8. Funziona a trazione e compressione con un eccellente isolamento.





Gamma progettata per la sospensione flottante di pareti insonorizzate. Il Sylomer® evita la trasmissione di vibrazioni ottenendo risultati acustici ottimali. La struttura metallica è robusta e a prova di sovraccarichi "FAIL SAFE". Se ne consiglia l'applicazione quando è necessaria la resistenza al fuoco o agli urti. Questi supporti sono anche adatti per l'isolamento di tubature verticali o di qualunque tipo di condutture di poco peso che debbano essere isolate.





Disegni

EP + Sylomer Tipo B M6

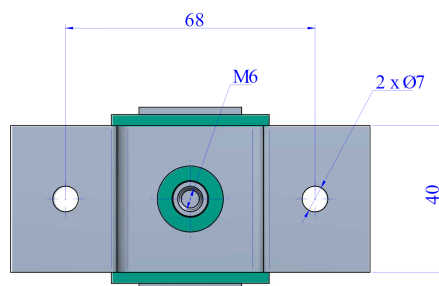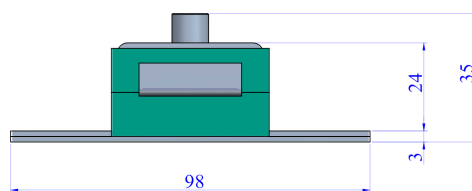



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo B M6	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico femmina M6.	30	23701	0.167

EP + Sylomer Tipo B M8

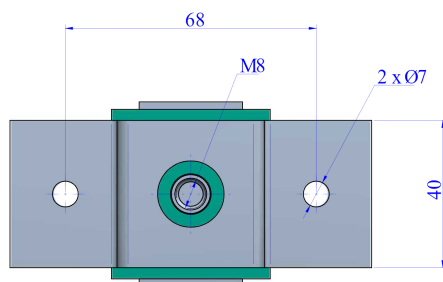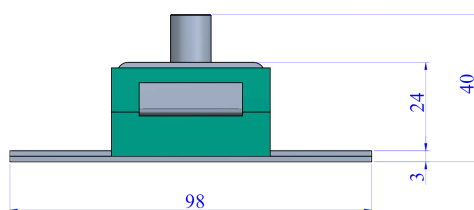


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo B M8	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico femmina M8.	30	23720	0.167

EP + Sylomer Tipo A M6

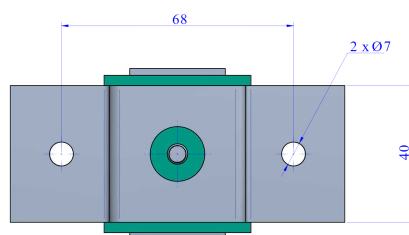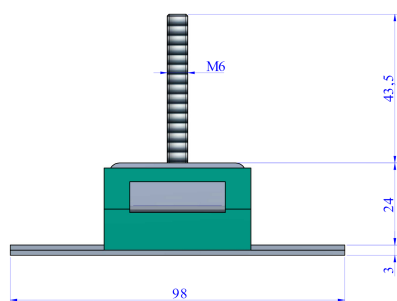

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo A M6	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico maschio M6.	30	23703	0.163


EP + Sylomer Tipo A M8

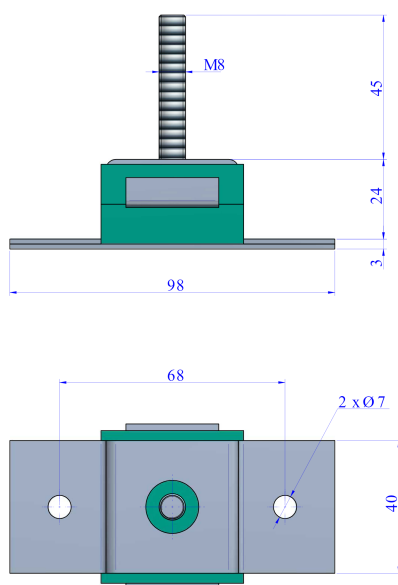


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Codice	Peso(kg)
EP + Sylomer Tipo A M8	Si fissa alla parete per mezzo di due fori. Dispone di un inserto metallico maschio M8.	30	23702	0.163

Proprietà elastiche

LOAD DEFLECTION GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

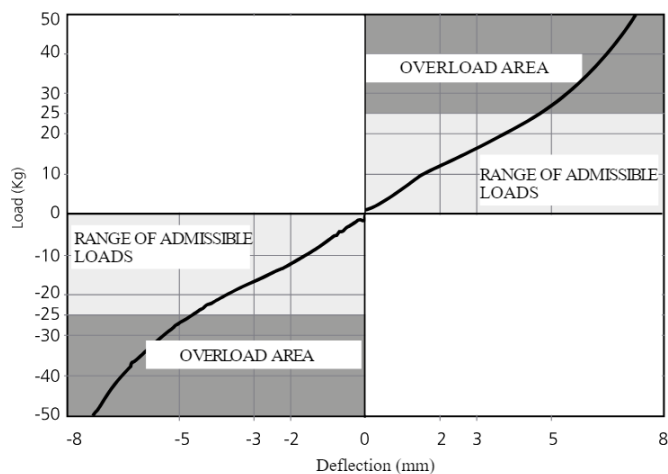

NATURAL FREQUENCY GRAPH
EP Akustik+Sylomer®

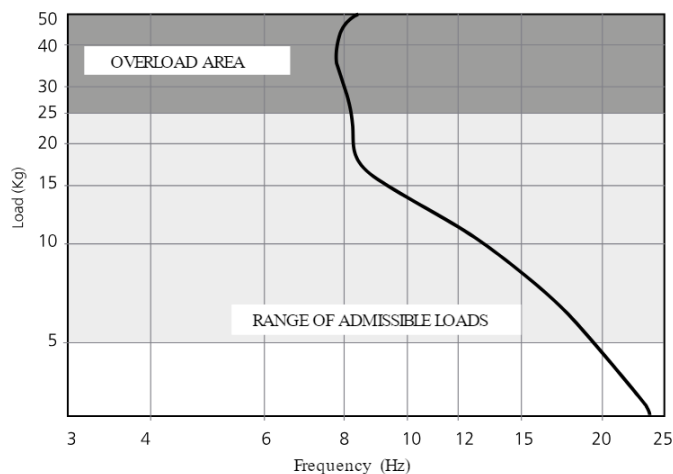

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com