PAVIABSORBER

Revêtement de sol acoustique multicouche avec caoutchouc, mousse et masse lourde. Isolation acoustique, confort et résistance pour cabines et véhicules industriels.



Le **PAVIABSORBER** est un système de revêtement de sol technique spécialement conçu pour les **véhicules industriels, cabines techniques et machines**, lorsqu'un sol résistant doit associer **confort, protection mécanique et amélioration de l'isolation acoustique**. Sa structure multicouche combine un **revêtement supérieur en caoutchouc antidérapant**, une couche intermédiaire en **mousse de polyéthylène à cellules fermées** et une **masse lourde appliquée sur la face inférieure**.

La surface en caoutchouc offre une **excellente résistance à l'usure, aux impacts et aux fluides**, tout en assurant une finition sûre et durable. La mousse apporte un **découplage élastique** et améliore le confort sous les pieds, tandis que la masse lourde augmente la masse surfacique du complexe et contribue à **réduire la transmission du bruit et des vibrations** vers le châssis ou la structure support.

Le PAVIABSORBER est particulièrement adapté aux **planchers de cabines de véhicules, machines mobiles, équipements industriels et autres environnements techniques** nécessitant de combiner **ergonomie, résistance mécanique et traitement acoustique** dans un seul système.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Plans

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)	26701	-	22	9


PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)	26703	✓	22	13


Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Propriétés élastiques

Transmission Loss (dB) PAVIABSORBER

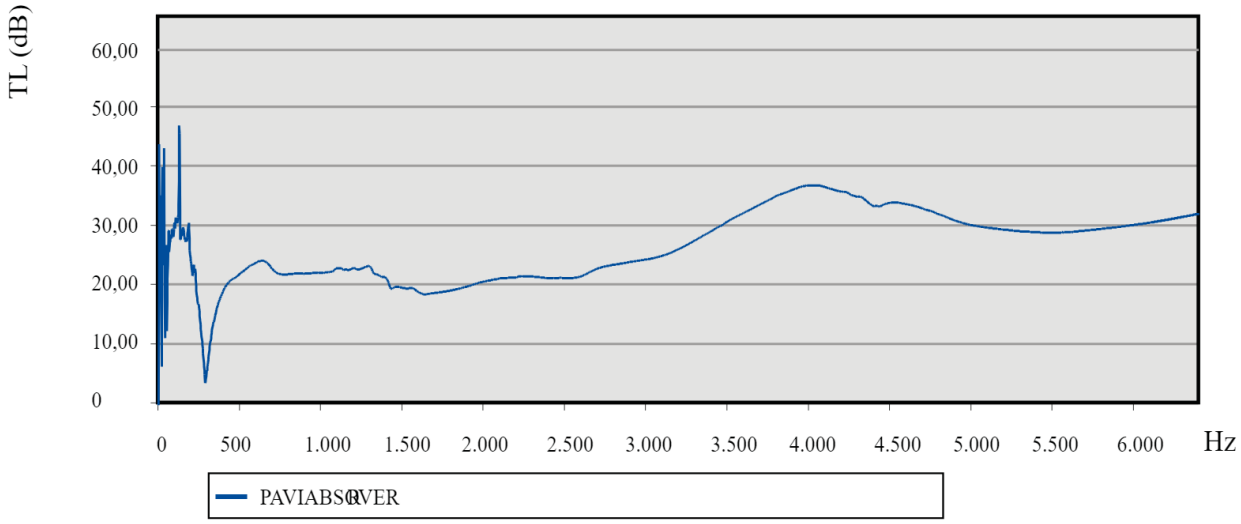

Absorption coefficient PAVIABSORBER

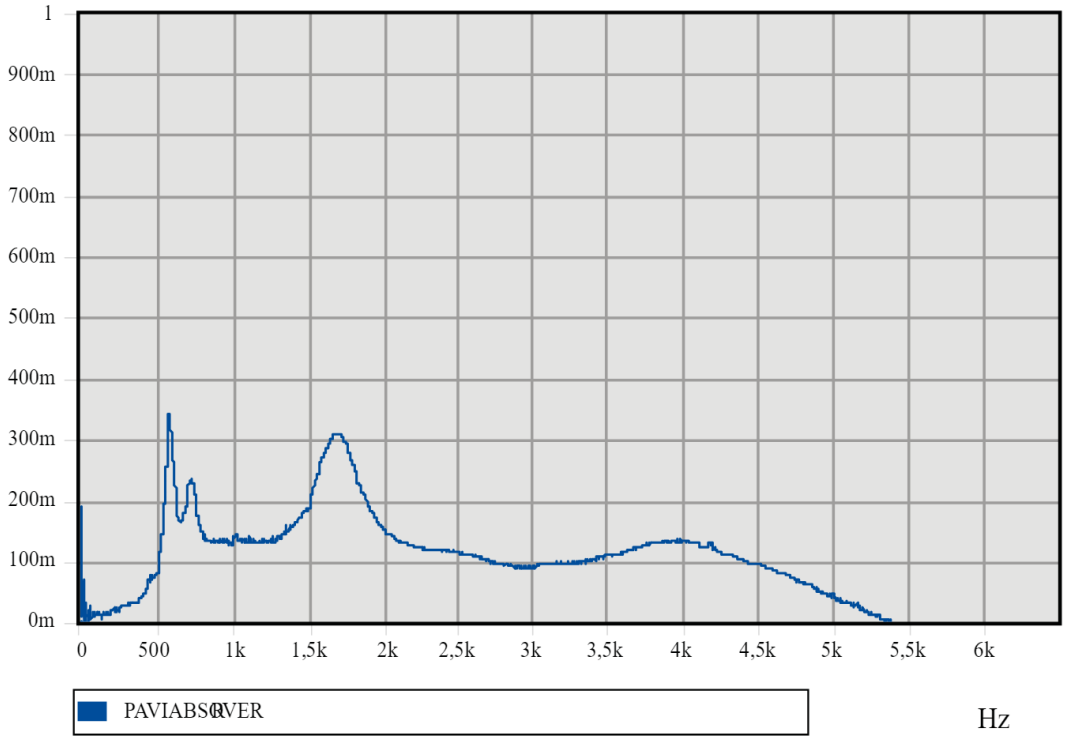

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.

Caractéristiques techniques

- CompositionPaviment antidérapant, absorbant polyéthylène mousse et visco élastique lourde masse de 5 kg / m2 entrelacé.
- Épaisseurs15mm

Formats

- Plaques1200x1000 mm

Avantages

Matériau très résistant à l'abrasion et aux environnements très encrassés

Matériau très résistant à l'abrasion, adapté à un nettoyage fréquent.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Afin d'adapter ses produits à l'état de l'art, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se réserve le droit de modifier la conception et la fabrication des matériaux présentés dans ce catalogue sans préavis.
Document généré le 15/11/2026.