

PAVIABSORBER

Revêtement de sol acoustique multicouche avec caoutchouc, mousse et masse lourde. Isolation acoustique, confort et résistance pour cabines et véhicules industriels.



Le **PAVIABSORBER** est un système de revêtement de sol technique spécialement conçu pour les **véhicules industriels, cabines techniques et machines**, lorsqu'un sol résistant doit associer **confort, protection mécanique et amélioration de l'isolation acoustique**. Sa structure multicouche combine un **revêtement supérieur en caoutchouc antidérapant**, une couche intermédiaire en **mousse de polyéthylène à cellules fermées** et une **masse lourde appliquée sur la face inférieure**.

La surface en caoutchouc offre une **excellente résistance à l'usure, aux impacts et aux fluides**, tout en assurant une finition sûre et durable. La mousse apporte un **découplage élastique** et améliore le confort sous les pieds, tandis que la masse lourde augmente la masse surfacique du complexe et contribue à **réduire la transmission du bruit et des vibrations** vers le châssis ou la structure support.

Le PAVIABSORBER est particulièrement adapté aux **planchers de cabines de véhicules, machines mobiles, équipements industriels et autres environnements techniques** nécessitant de combiner **ergonomie, résistance mécanique et traitement acoustique** dans un seul système.

Plans

PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PAVIABSORBER (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)	26701	-	22	9


PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)

Type	Code	Auto-adhésif	Rw(dB)	Poids/m2 (kg)
PAVIABSORBER A (PAV.CIR.+ MP + POLYÉTHYLÈNE)	26703	✓	22	13

Propriétés élastiques


Transmission Loss (dB)

PAVIABSORBER

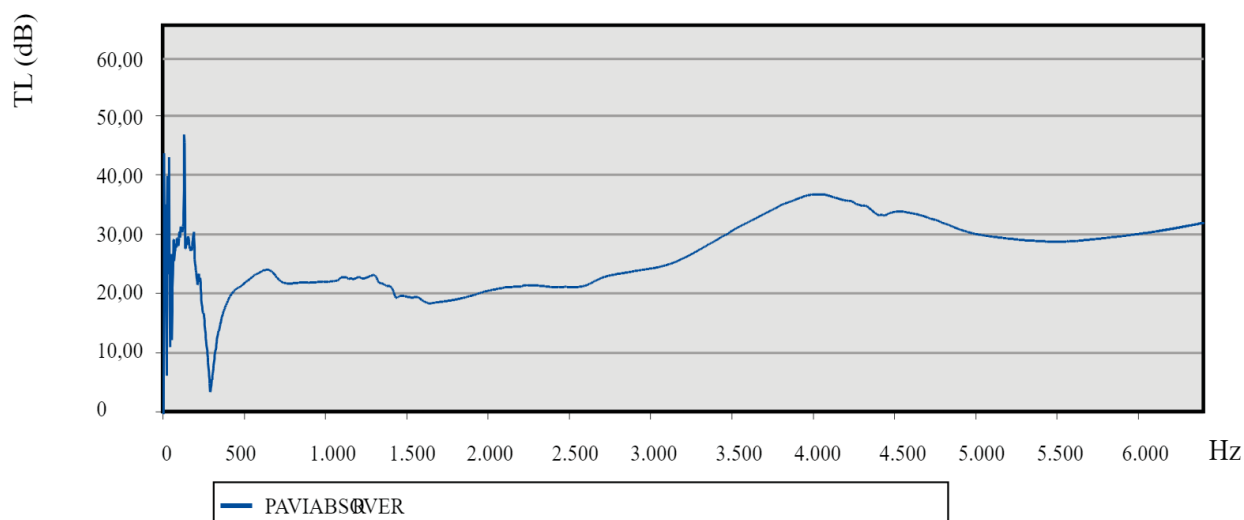

Absorption coefficient

PAVIABSORBER

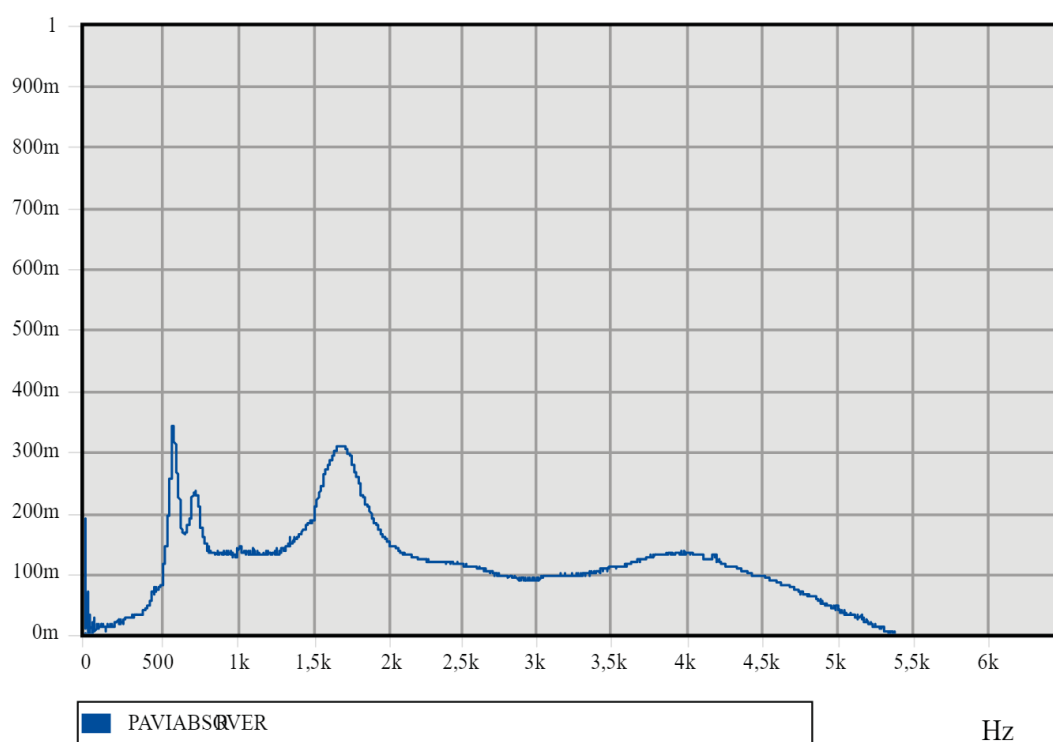

Caractéristiques techniques

- Composition Paviment antidérapant, absorbant polyéthylène mousse et visco élastique lourde masse de 5 kg / m² entrelacé.
- Épaisseurs 15mm

Formats

- Sheets 1200x1000 mm