

SUPPORTI PER PAVIMENTO FLOTTANTE: Supporti per basse frequenze


Supporti circolari in gomma per pavimenti flottanti. Isolamento efficace a basse frequenze con diverse altezze e diametri.



Gamma progettata per l'uso in pavimenti flottanti o macchinari che lavorano a partire da 700 giri/min. È prodotta in gomma con ottime caratteristiche meccaniche di isolamento. Su ordinazione è possibile la produzione con diametri e altezze diversi.




Disegni

BF 50 / BF 125 / BF 200 / BF 400 / BF 500

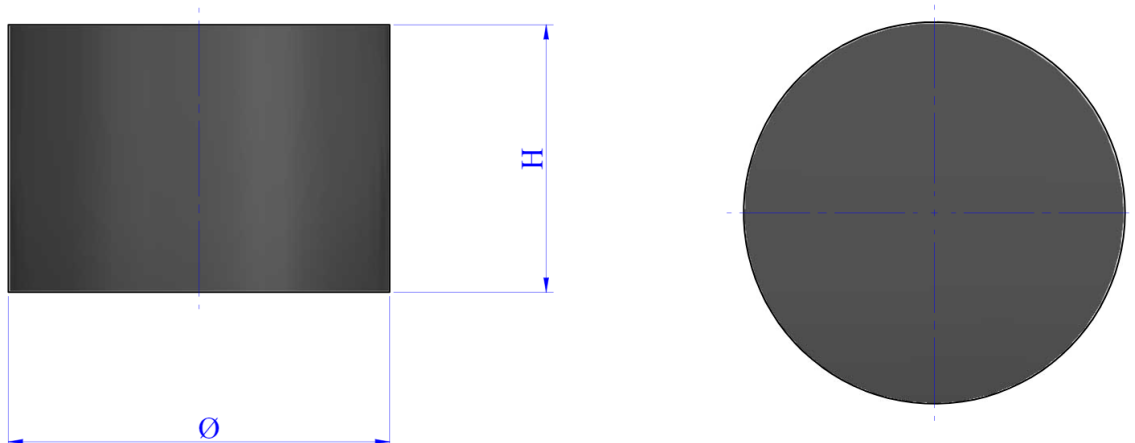

Tipo	Carico Max. Permanente (kg)	Altezza(mm)	Ø(mm)	Codice	Peso(kg)
BF 50	50	28	40	24201	0.039
BF 125	125	36	60	24202	0.116
BF 200	200	40	80	24203	0.53
BF 400	400	40	95	24204	0.319
BF 500	500	50	80	24218	0.28

Proprietà elastiche

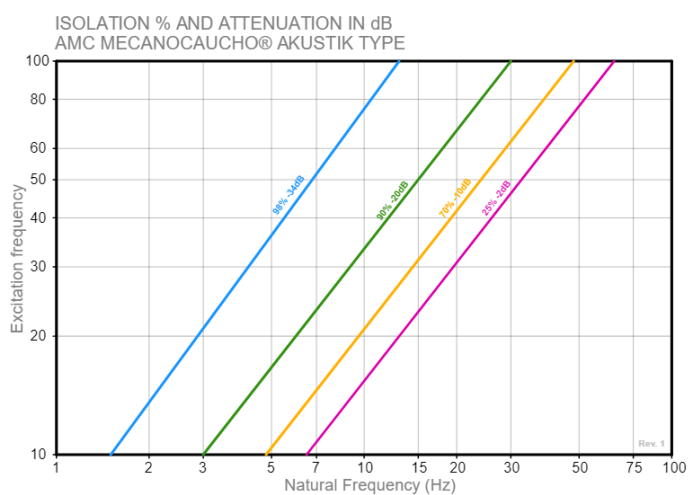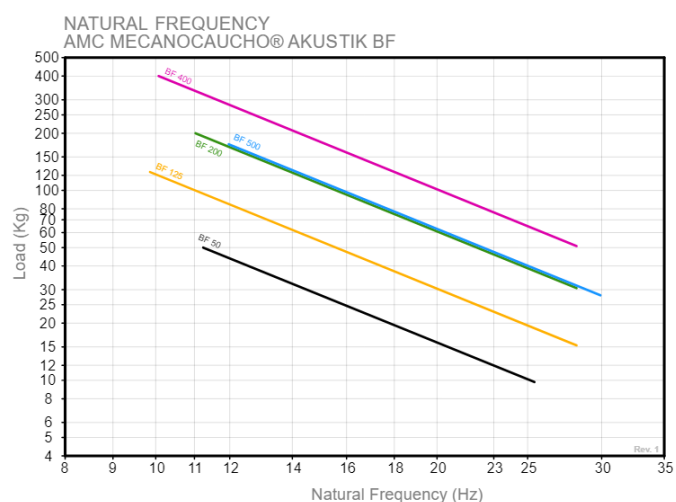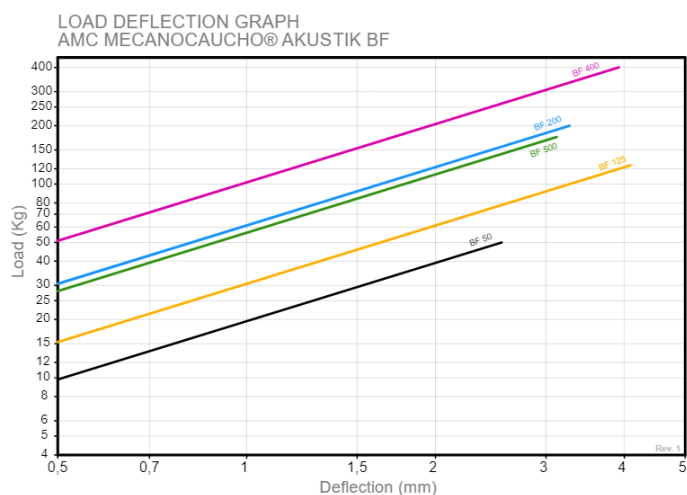

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com