

SUPPORTI PER PAVIMENTO FLOTTANTE: Tasselli di appoggio G

Blocchi rettangolari in gomma per il supporto di profili su pavimenti flottanti. Isolamento efficace a basse frequenze.




Sono supporti antivibranti quadrati, ideali per il montaggio senza alcun tipo di ancoraggio, né fissaggio.




Disegni

G-060 / G-070 / G-080 / G-090 / G-110

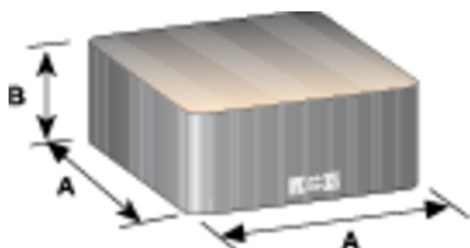


1

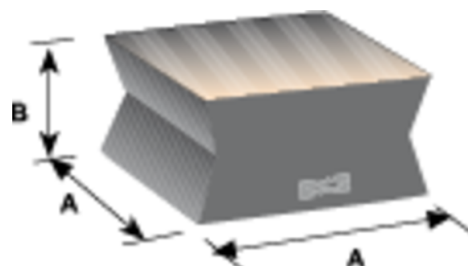

2

Tipo	Carico Max. (kg)	A(mm)	B(mm)	Fig.	Codice	Peso(kg)
G-060	400	70	30	1	152005	0,16
	G-070	600	80	30	1	152006
	G-080	300	80	50	2	152007
	G-090	500	100	40	1	152008
	G-110	800	110	30	1	152009

Proprietà elastiche

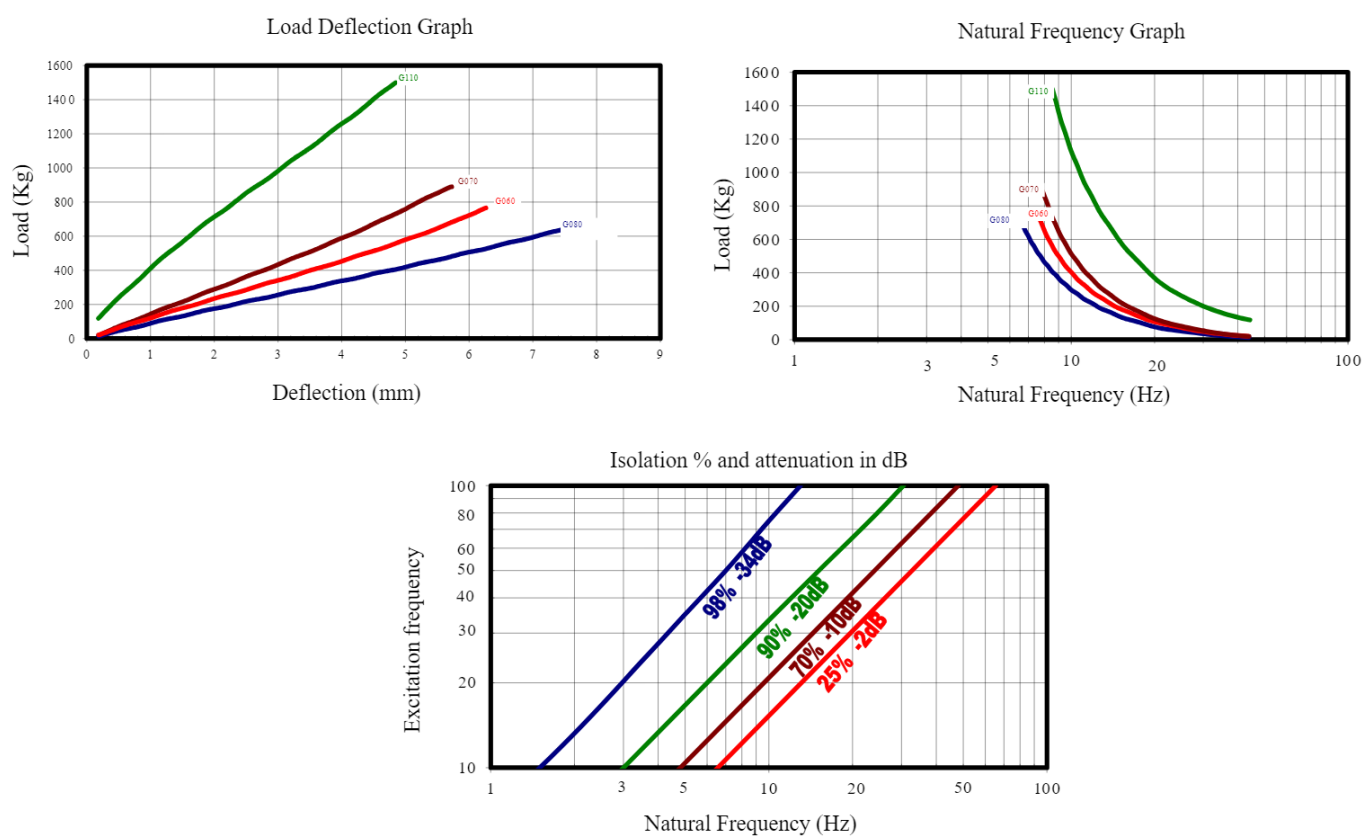

AMC MECANOCAUCHO

Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13
Fax: +34 943 69 62 19



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com
www.akustik.com