


Tabiabsorber

Supporto in gomma riciclata per base di tramezzi. Accoppiamento efficace, economico e sostenibile con grande resistenza e durata.

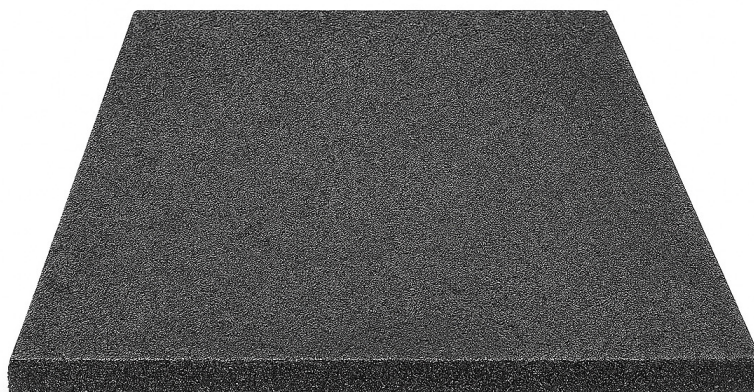

EFFICACIA: Prodotto a base di conglomerato di particelle CR (Neoprene®). Questo elastomero offre il cedimento ideale per ottenere il coefficiente di attenuazione delle vibrazioni necessario per l'applicazione in tramezzi e pavimenti flottanti.

VERSATILITÀ: Il **TABIABSORBER** può essere fornito in due formati diversi, a seconda della funzione da svolgere.



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Disegni

Tabiabsorber 5

Tipo	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Forza a trazione (N/mm2)	Allungamento di rottura (%)	Tensione sotto pressione (N/mm2)	Temperatura (C°)	Resistenza al fuoco	Spessore(mm)	Codice
Tabiabsorber 5	810	4.05	1.05	90	0.6 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	5 mm	30105

Tabiabsorber 5 Rotolo

Tipo	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Forza a trazione (N/mm2)	Allungamento di rottura (%)	Tensione sotto pressione (N/mm2)	Temperatura (C°)	Resistenza al fuoco	Spessore(mm)	Codice
Tabiabsorber 5 Rotolo	750 - 850	3.75 - 4.35	0.5 - 1.0	50 - 80	0.6 a 30%	-30 a 80	Klasse B2	5 mm	30108

Tabiabsorber 10

Tipo	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Forza a trazione (N/mm2)	Allungamento di rottura (%)	Tensione sotto pressione (N/mm2)	Temperatura (C°)	Resistenza al fuoco	Spessore(mm)	Codice
Tabiabsorber 10	810	8.1	1.45	108	0.8 a 30%	-40 a 115	Klasse B2	10 mm	30110

Tabiabsorber 8/4

Tipo	Densità(Kg/m³)	Peso/m2 (kg)	Forza a trazione (N/mm2)	Allungamento di rottura (%)	Tensione sotto pressione (N/mm2)	Temperatura (C°)	Resistenza al fuoco	Spessore(mm)	Codice
Tabiabsorber 8/4	750	4.73	0,4	50	0,1	-30 / +80	Klasse B2	8/4	30106



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13




sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com

Proprietà elastiche

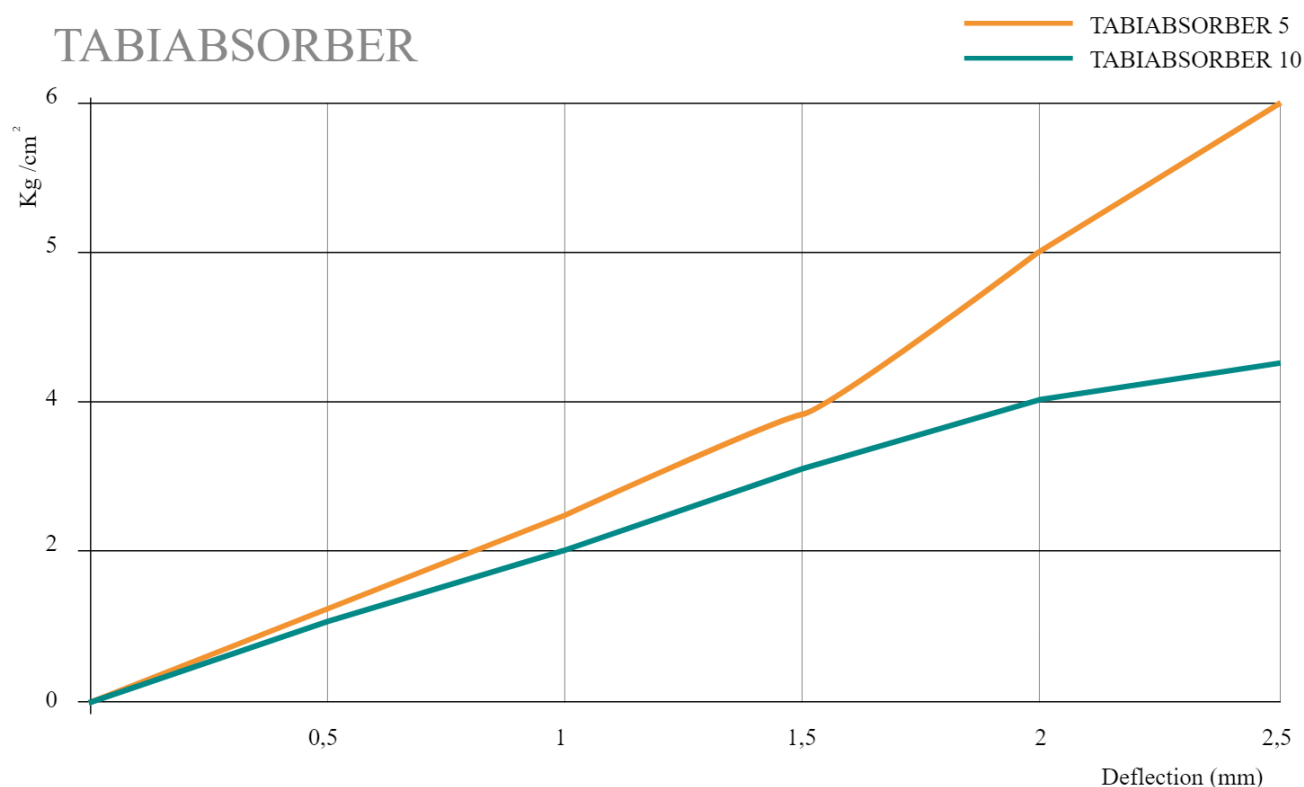

Caratteristiche tecniche

- **TABIABSORBER 5:** Supporto di urti e isolante acustico.
- **TABIABSORBER 10:** Isolamento antivibrante.
- **FACILITÀ DI MONTAGGIO:** Grazie alla resistenza all'acqua e alla sua superficie rugosa, è perfettamente fattibile l'adesione a gesso, colla e calcestruzzo.

Formati

Fogli: 1x1,25m

Tabiasorber 5 in rotoli: 1x16m

Tabiabsorber 8/4 in rotoli: 1,25x8m



AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain



Tel.: +34 843 74 00 13



sales@amcsa.es



www.mecanocaucho.com