

Molla per pavimento Akustik AFS

Supporto a pavimento con molla e Sylomer® per isolamento totale. Installazione libera o incassata al profilo. Ideale per palestre e pavimenti tecnici esigenti.







Akustik+Sylomer® Floor Spring AFS sono stati concepiti per la sospensione di pavimenti flottanti. L'obiettivo del sistema è evitare il rumore trasmesso dalla struttura, installando supporti elastici che offrono basse frequenze naturali.

Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer®, unite alle molle elicoidali, consentono di ottenere elevati valori di isolamento alle basse e alte frequenze di disturbo.

Questi supporti antivibranti sono prodotti con cinque diverse molle per soddisfare i diversi requisiti di carico e frequenze naturali. Sono inoltre disponibili con gomma di alta qualità su entrambe le estremità o con base in Sylomer® per ottimizzare l'isolamento alle alte frequenze.


Disegni

AFS / AFS+Sylomer



Tipo	Codice	Carico Max. (kg)	Molle Color	Peso(kg)
AFS	23466	25	BLACK	0.362
	23467	50	BLUE	0.36
	23468	75	GREY	0.378
	23469	100	BEIGE	0.422
	23470	150	BLACK	0.443
	23942	250	RED	0
AFS+Sylomer	23494	25	BLACK	0.362
	23495	50	BLUE	0.36
	23496	75	GREY	0.383
	23497	100	BEIGE	0.422
	23498	150	BLACK	0.438
	23943	250	RED	0

Proprietà elastiche

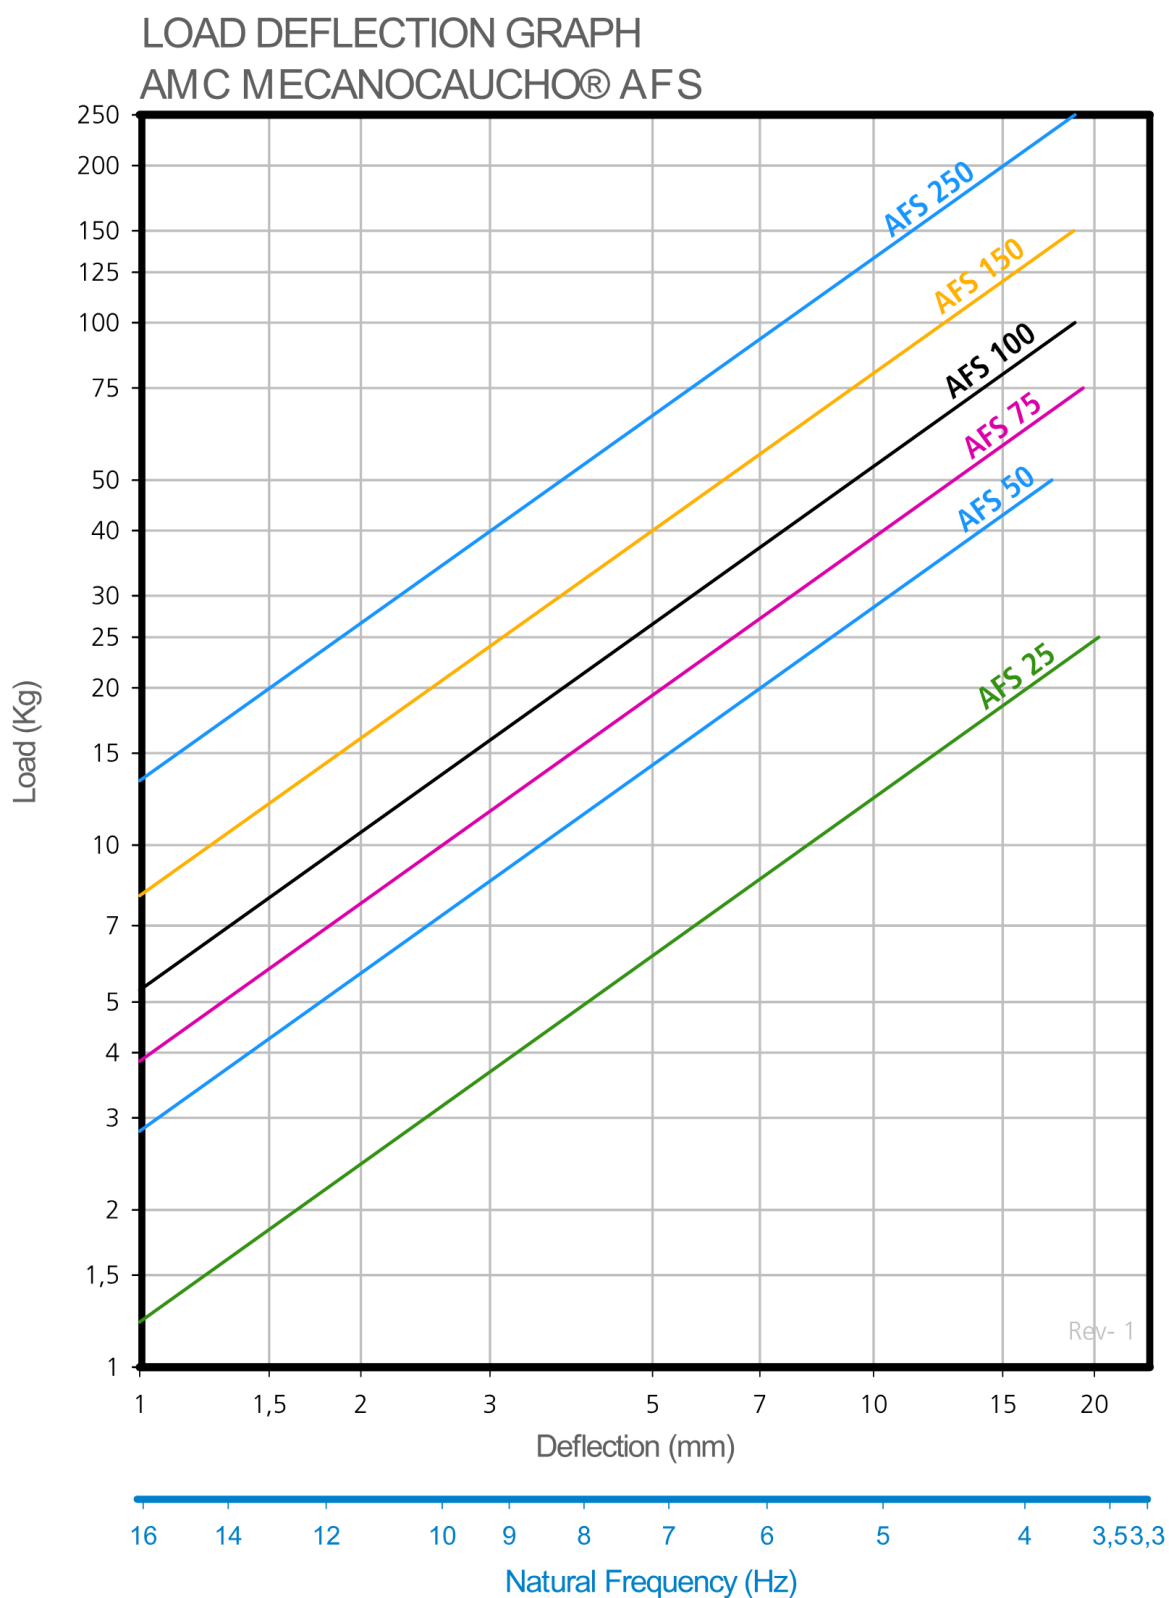

Caratteristiche tecniche