FZH+Sylomer®

Supporto antivibrante con Sylomer®. Isolamento efficace a partire da 8 Hz. Profilo basso ed economico per lastre di 8–10 cm.



Lo scopo di questo sistema antivibrante è desolidarizzare il pavimento flottante per mezzo di supporti livellabili. Una volta che il calcestruzzo ha fatto presa, si comincia con la fase di livellamento.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain

Tel.: +34 843 74 00 13


sales@amcsa.es

www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni

FZH-33-25 / FZH-39-25 / FZH-45-25 / FZH-51-25

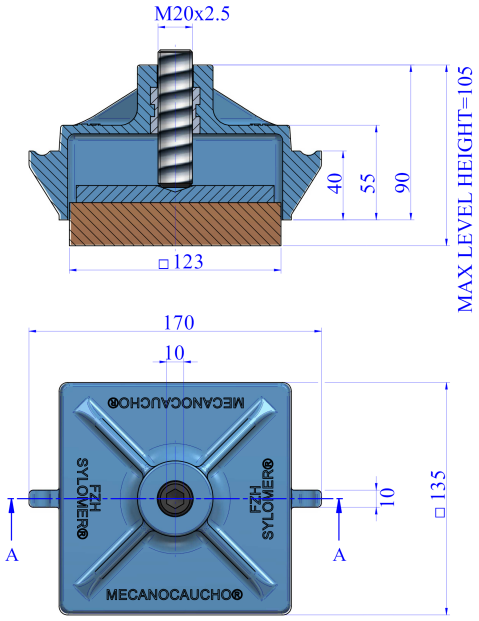


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-33-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	140	11	176511	1.12
FZH-39-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	265	11,1	176513	1.24
FZH-45-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	490	10,4	176515	2.4
FZH-51-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	800	11,8	176517	1.53

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

FZH-57-25

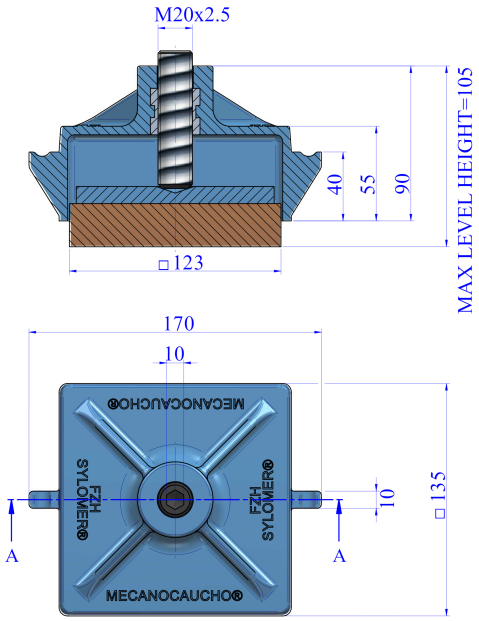


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-57-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	960	11,7	176519	1.61

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

FZH-33-37 / FZH-39-37 / FZH-45-37 / FZH-51-37

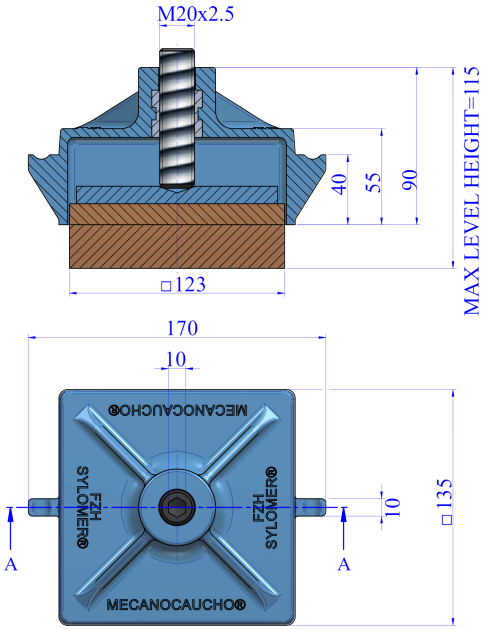


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-33-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	140	8,6	176512	1.64
FZH-39-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	240	8,5	176514	1.82
FZH-45-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	490	8,1	176516	1.94
FZH-51-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	800	9,1	176518	2.11

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

FZH-57-37

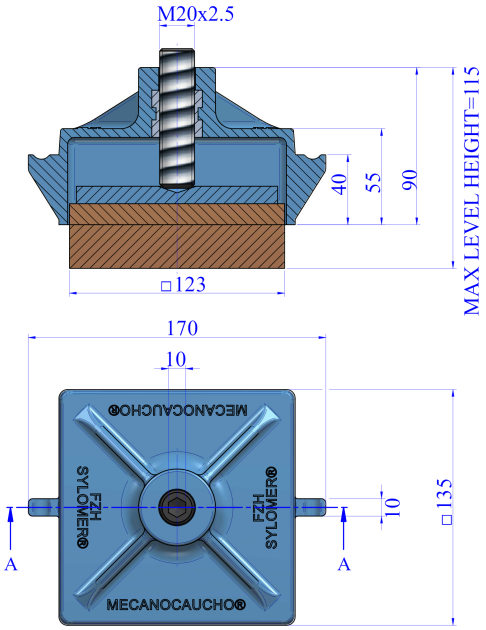



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-57-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	960	8,4	176520	2.29

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Proprietà elastiche

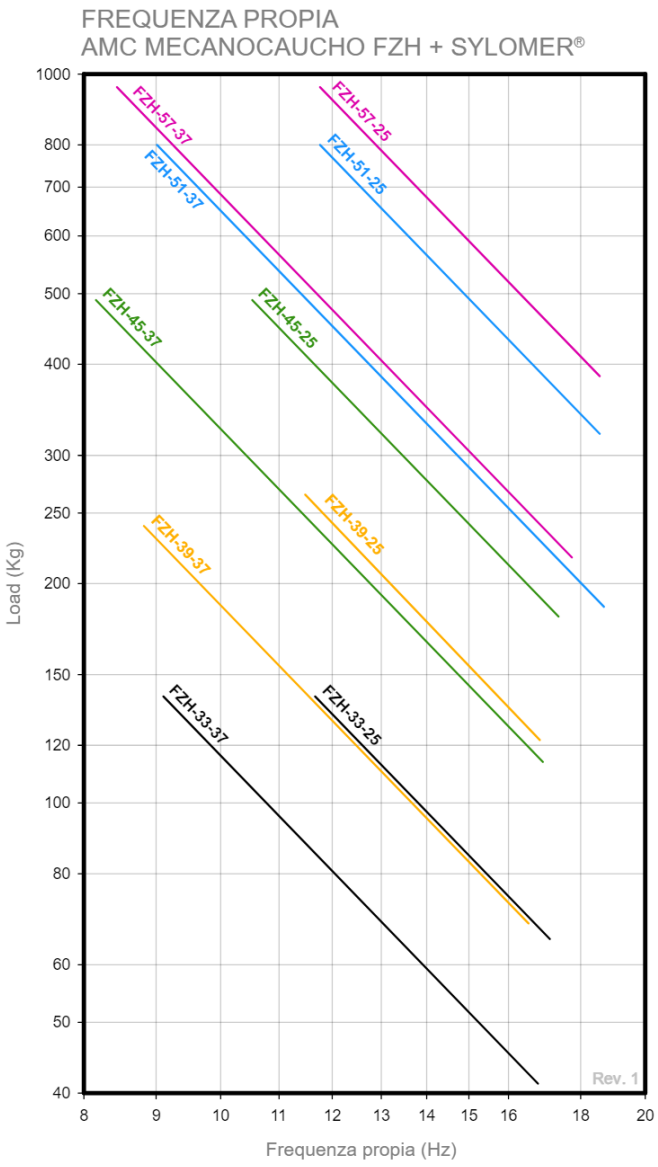

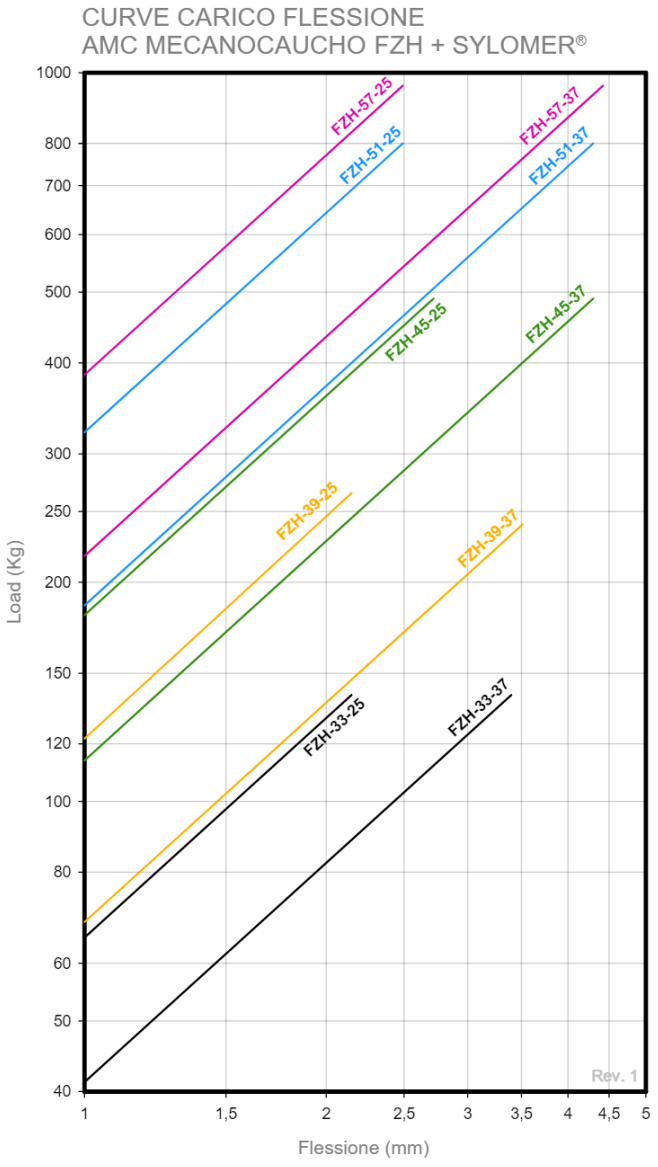

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Caratteristiche tecniche

Nei supporti Mecanocaucho® FZH è incorporato l'elastomero Sylomer®.

Questo materiale offre specifiche proprietà
elastiche e meccaniche, particolarmente adatte a questa applicazione.

Il supporto Mecanocaucho® FZH può essere prodotto in densità diverse di Sylomer® per offrire la frequenza più adatta ad ogni applicazione.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Le prestazioni di questo supporto sono molto elevate in rapporto al suo costo, rispetto ad altre possibili soluzioni.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.