

FZH+Sylomer®

Supporto antivibrante con Sylomer®. Isolamento efficace a partire da 8 Hz. Profilo basso ed economico per lastre di 8-10 cm.




Lo scopo di questo sistema antivibrante è desolidarizzare il pavimento flottante per mezzo di supporti livellabili. Una volta che il calcestruzzo ha fatto presa, si comincia con la fase di livellamento.




Disegni

FZH-33-25 / FZH-39-25 / FZH-45-25 / FZH-51-25

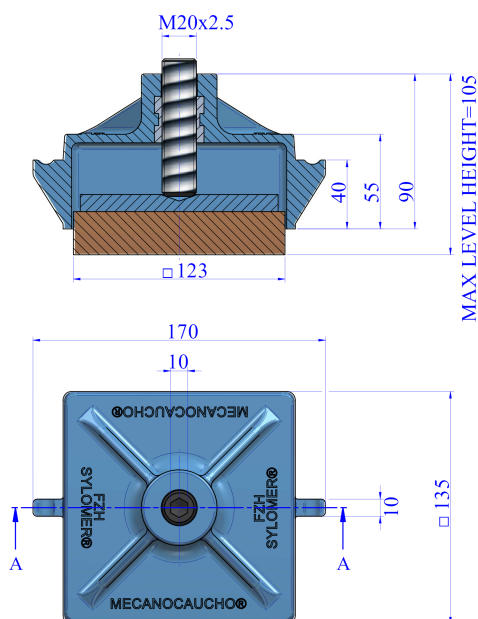


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-33-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	140	11	176511	1,12
	FZH-39-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	240	11,1	176513
	FZH-45-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	490	10,4	176515
	FZH-51-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	800	11,8	176517

FZH-57-25

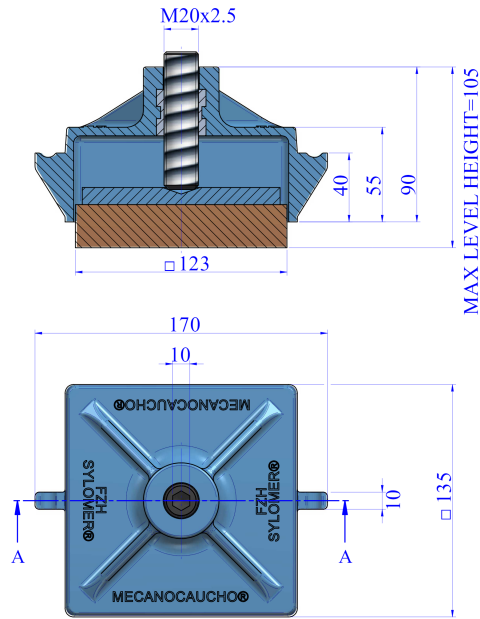


Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-57-25	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	960	11,7	176519	1.61

FZH-33-37 / FZH-39-37 / FZH-45-37 / FZH-51-37

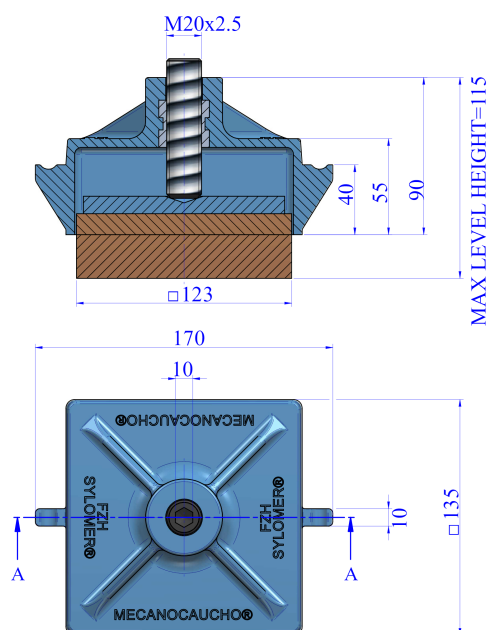



Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-33-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	140	8,6	176512	1.64
	FZH-39-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	240	8,5	176514
	FZH-45-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	490	8,1	176516
	FZH-51-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	800	9,1	176518

FZH-57-37

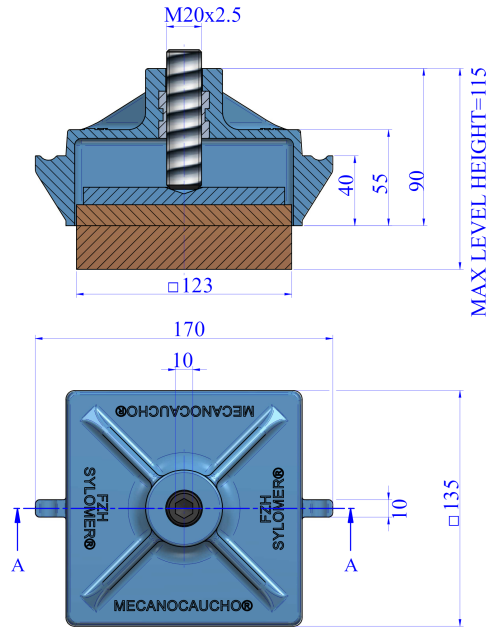

Tipo	RIEPILOGO	Carico Max. (kg)	Freq. (Hz) Carico Max.	Codice	Peso(kg)
FZH-57-37	Supporto progettato per il montaggio su pavimenti flottanti	960	8,4	176520	2.29

Proprietà elastiche

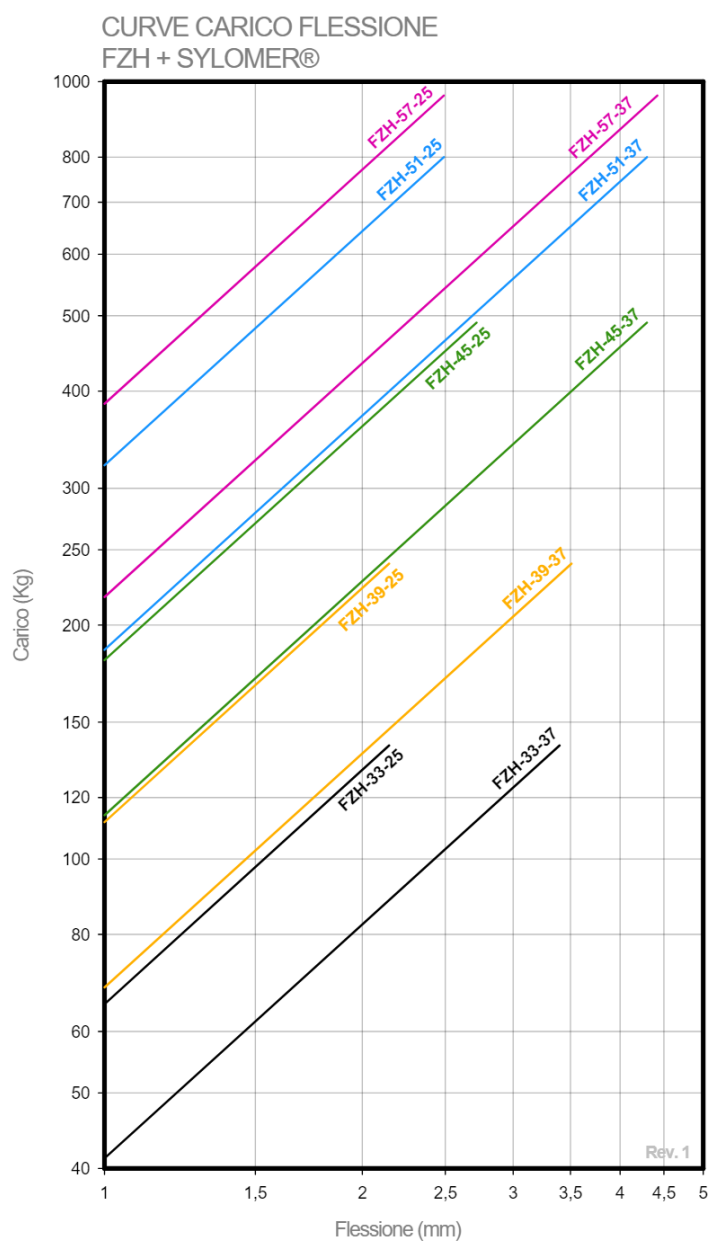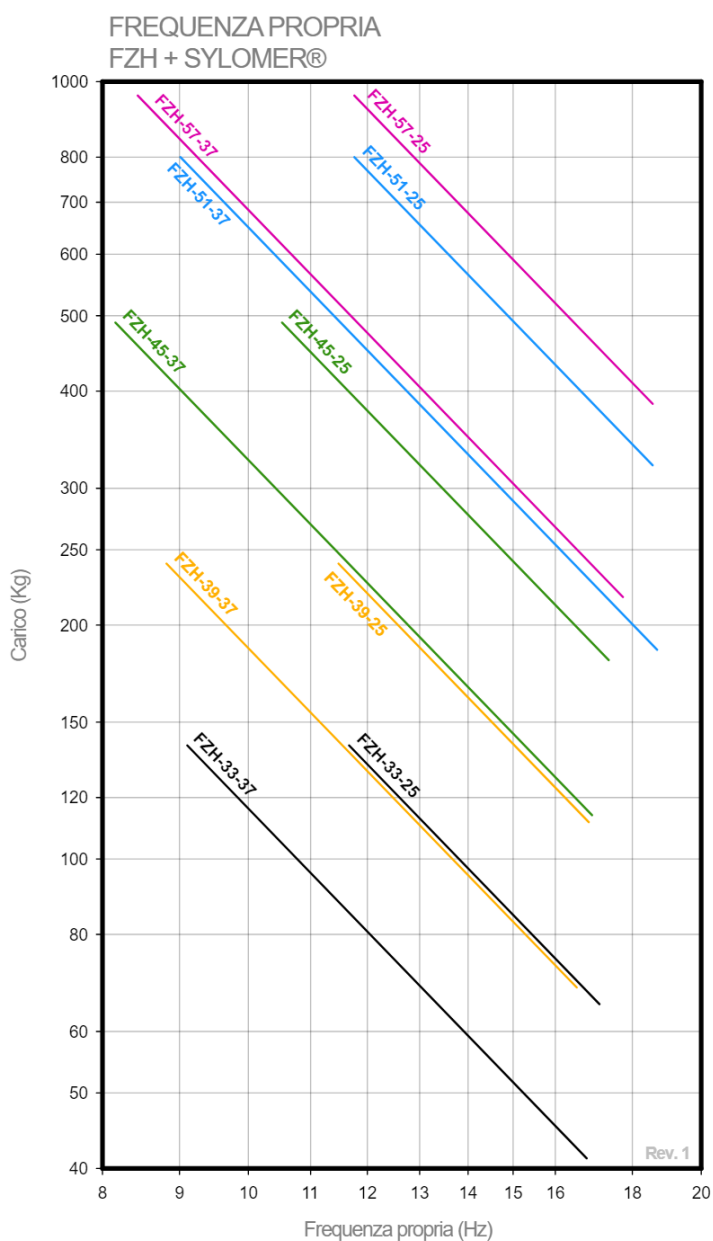

Caratteristiche tecniche

Nei supporti Mecanocaucho® FZH è incorporato l'elastomero Sylomer®.

Questo materiale offre specifiche proprietà elastiche e meccaniche, particolarmente adatte a questa applicazione.

Il supporto Mecanocaucho® FZH può essere prodotto in densità diverse di Sylomer® per offrire la frequenza più adatta ad ogni applicazione.