
Akustik+Sylomer® Floor Mount

Supporto antivibrante con profilo a "U" per travetti da 50 mm. Ideale per pavimenti flottanti in legno, con livellamento e fissaggio diretto al pavimento.

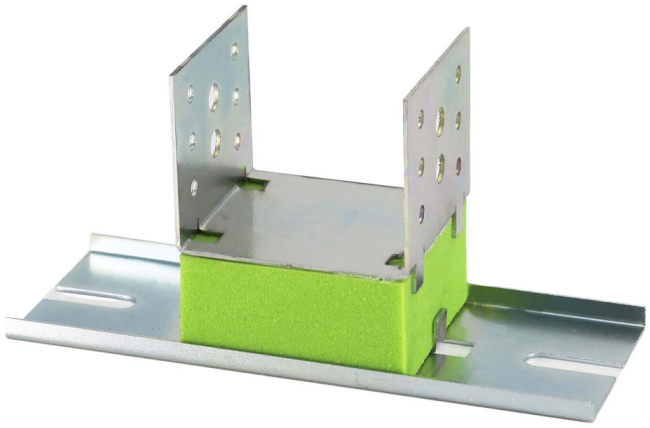

I supporti per pavimenti Akustik+Sylomer® sono stati concepiti per la sospensione di pavimenti flottanti. Le eccellenti proprietà del poliuretano microcellulare Sylomer® raggiungono elevati valori di isolamento rispetto ad altri supporti che utilizzano gomma o sughero o una combinazione di entrambi.

Questi supporti antivibranti sono prodotti in tre speciali miscele e spessori di Sylomer® per adattarsi meglio al carico di ogni applicazione.


Una grande varietà di armature ed elementi di fissaggio in metallo facilitano l'installazione e si adattano meglio ad ogni tipo di lavoro. Le loro robuste parti metalliche resistono alle sollecitazioni di trazione. Sono fornite con un trattamento anticorrosivo in grado di resistere agli ambienti più difficili.


AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Disegni


Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount

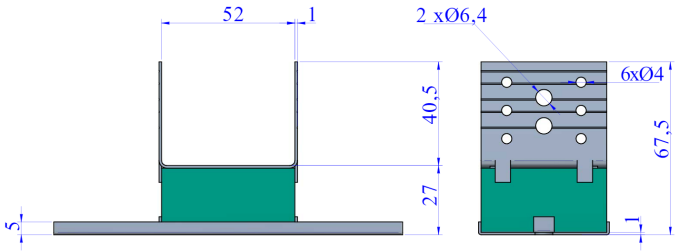


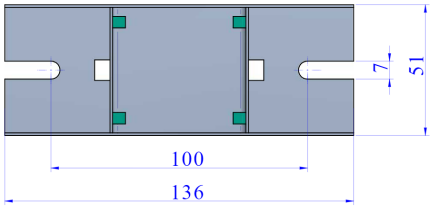

Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Spessore(mm)
Akustik+Sylomer® 25 Floor Mount	Supporti per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli.	23562	25	0.132	25

Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount

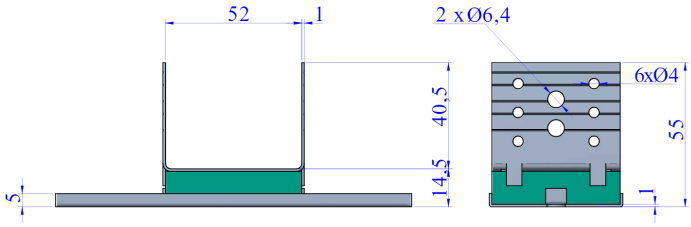

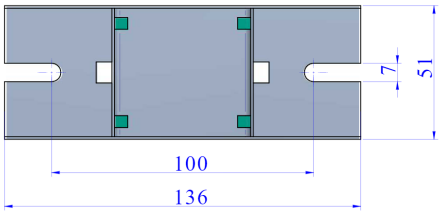


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Spessore(mm)
Akustik+Sylomer® 30 Floor Mount	Supporti per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli.	23561	30	0.121	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount

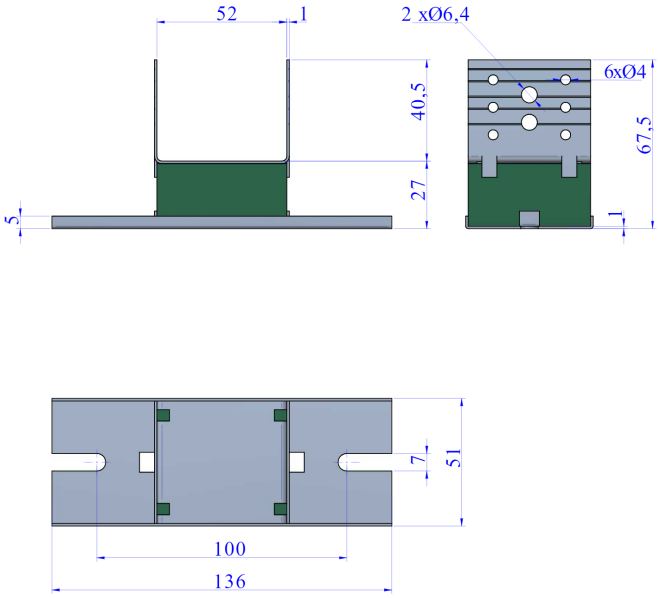

Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Spessore(mm)
Akustik+Sylomer® 40 Floor Mount	Supporti per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli.	23261	40	0.132	25

Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount

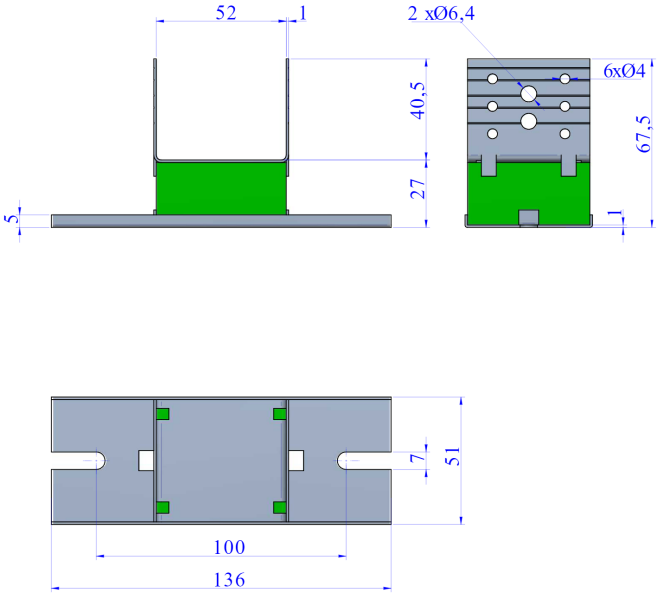



Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Spessore(mm)
Akustik+Sylomer® 75 Floor Mount	Supporti per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli.	23564	75	0.129	25

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount

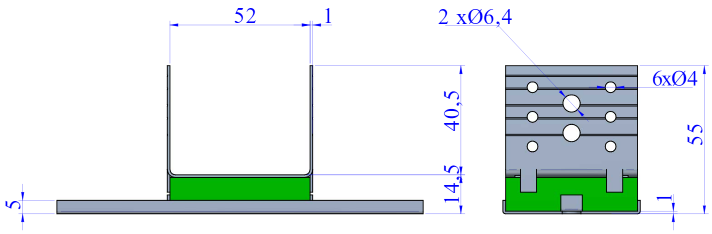

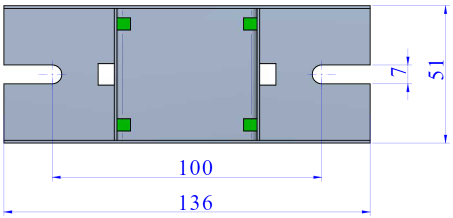


Tipo	RIEPILOGO	Codice	Carico Max.(kg)	Peso(kg)	Spessore(mm)
Akustik+Sylomer® 100 Floor Mount	Supporti per l'installazione di pavimenti in legno con sistema a listelli.	23563	100	0.129	12

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com


Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.


Proprietà elastiche


FREQUENZA PROPRIA

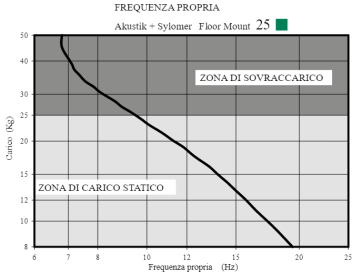



CURVA DE CARGA FLECHA

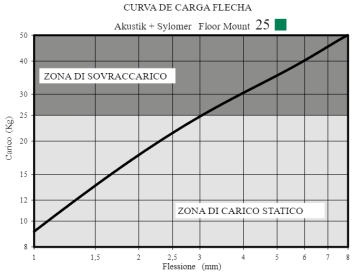


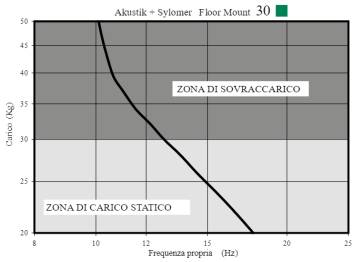


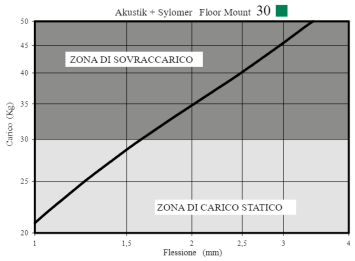


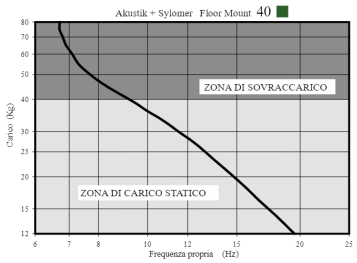


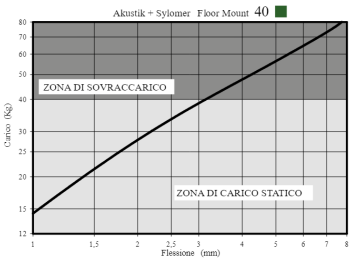

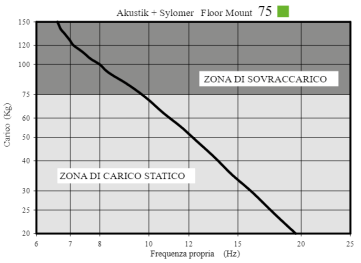

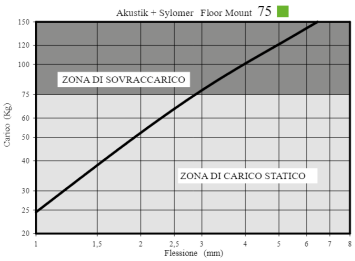

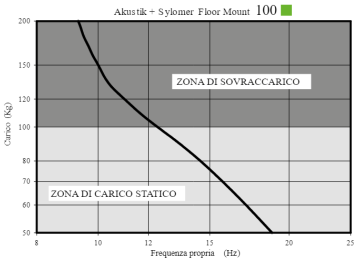

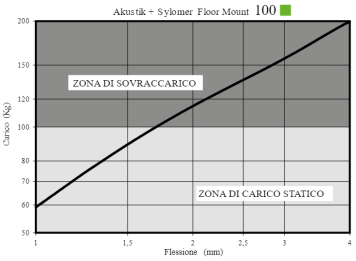

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.

Vantaggi

Installazione semplice

Questo supporto non richiede grandi adattamenti della struttura per la sua installazione.

Isolamento migliorato

Offre un isolamento migliorato rispetto ai supporti antivibranti classici di geometria simile.

Incorpora l'elastomero Sylomer®, molto efficace per l'isolamento delle alte e basse frequenze

Il Sylomer® garantisce un elevato isolamento in un'ampia gamma di frequenze ed è particolarmente efficace alle alte frequenze, eliminando così efficacemente la trasmissione del rumore strutturale.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Al fine di adattare i suoi prodotti allo stato dell'arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. si riserva il diritto di modificare la concezione e la fabbricazione dei materiali presentati in questo catalogo senza preavviso.
Documento generato il 15/11/2026.