
PD CREME

Schallabsorber aus PU-Schaum mit glatter cremefarbener PVC-Folie. Gute Schallabsorption und eine saubere, helle Oberfläche für technische Bereiche ohne besondere Brandschutzanforderungen.

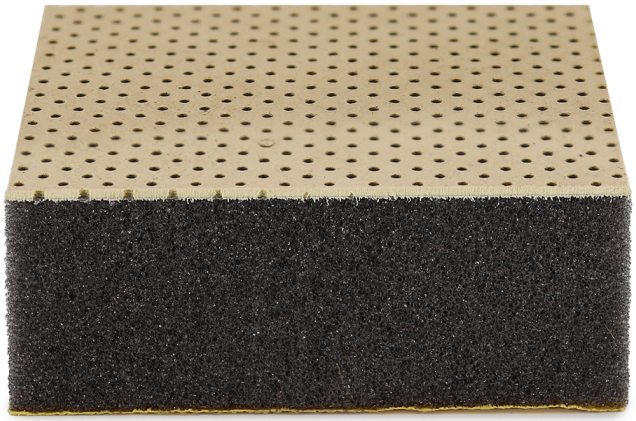

Der **AKUSTIKABSORBER PD CREME** ist ein Schallabsorber zur **Reduzierung von Nachhall und Schallreflexionen** in Maschinen, Schaltschränken, technischen Verkleidungen und industriellen Bereichen. Er besteht aus **offenzelligem Polyurethanschaum** mit einer **glatten cremefarbenen PVC-Folie**, die eine helle, saubere und professionelle Optik bietet.

Die **akustisch durchlässige cremefarbene PVC-Folie** ermöglicht das Eindringen der Schallwellen in den absorbierenden Schaum und schützt gleichzeitig vor **Staub, leichter Feuchtigkeit und geringer mechanischer Beanspruchung**. Die Oberfläche erleichtert zudem die Reinigung. Durch die helle Farbe eignet sich PD CREME besonders für Anwendungen, bei denen eine **helle und saubere Optik** gewünscht ist, ohne die akustische Wirksamkeit zu beeinträchtigen.

PD CREME ist für **Bereiche ohne besondere Anforderungen an das Brandverhalten** vorgesehen und kann mit technischem Klebstoff oder mechanischen Befestigungen montiert werden. Typische Anwendungen sind **Maschinenverkleidungen, Schaltschränke, Maschineninnenräume und sichtbare technische Einhausungen**, bei denen eine saubere und dezente akustische Ausführung gewünscht ist.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Zeichnungen

PD-15 blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-15 blanco Platte	26075	-	10	1,113

PD-15 A blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-15 A blanco Platte	26078	✓	10	1,113

PD-15 Rolle blanco

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-15 Rolle blanco	26081	-	10	1,113

PD-25 blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-25 blanco Platte	26076	-	8	1,415

PD-25 A blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-25 A blanco Platte	26079	✓	8	1,415

PD-25 Rolle blanco

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-25 Rolle blanco	26082	-	8	1,415

PD-40 blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-40 blanco Platte	26077	-	18	1,868

PD-40 A blanco Platte

Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-40 A blanco Platte	26080	✓	18	1,868


PD-40 Rolle blanco


Typ	Code	Selbstklebend	Rw(dB)	Gewicht/m² (kg)
PD-40 Rolle blanco	26083	-	18	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Elastische Eigenschaften

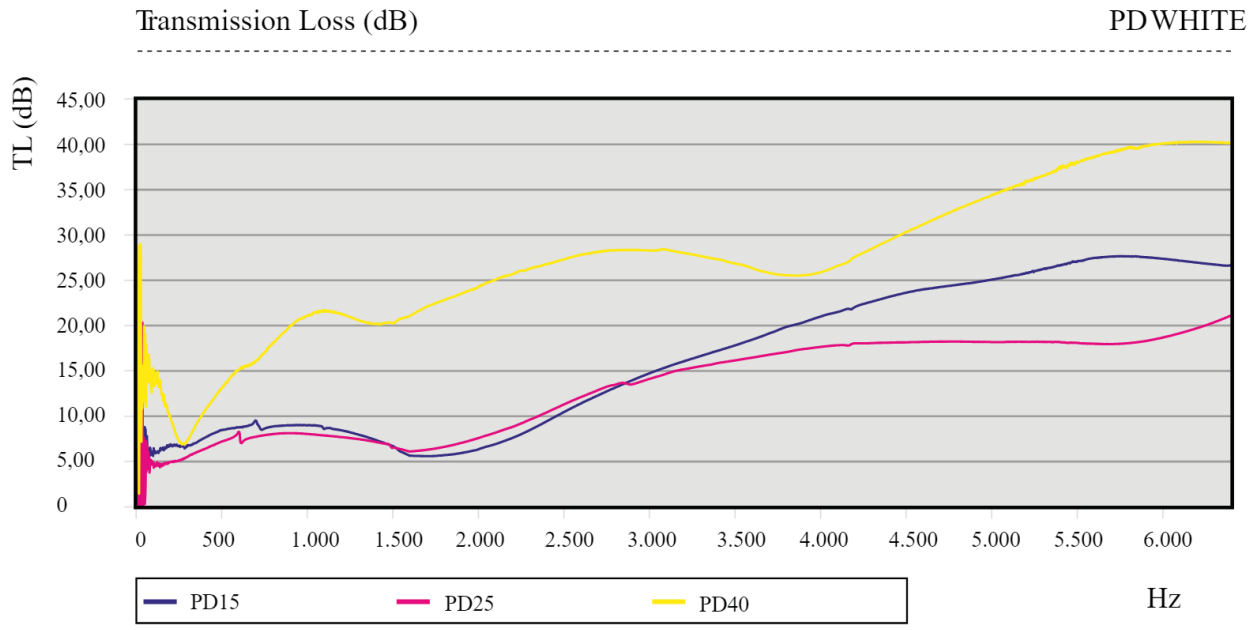

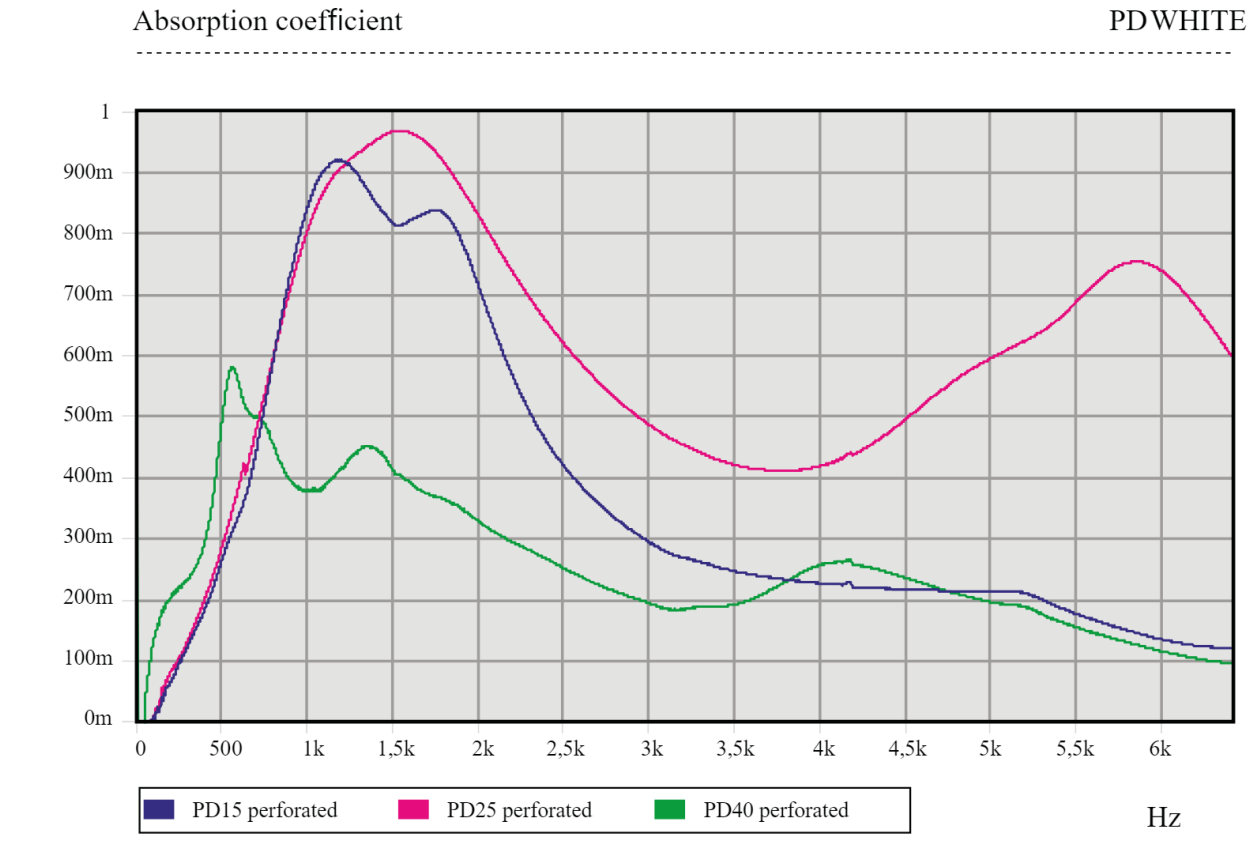

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.

Technische Merkmale

- CompositionPerforated white coloured PVC facing and absorbing polyurethane foam.
- Thicknesses15mm 25mm 40mm

Formate

- Platten1200x1000 mm
15mm stark, 8 Platten pro Karton.
25mm stark, 5 Platten pro Karton.
40mm stark, 3 Platten pro Karton.
- Rolle15mm stark, 1500mm breit x ca. 25m lang
25mm stark, 1500mm breit x ca. 25m lang
40mm stark, 1500mm breit x ca. 20m lang

Vorteile

Hohe Absorptionsfähigkeit

Dieses Material besitzt eine hohe Porosität und reduziert dank seines hohen Absorptionsvermögens Reflexionen sowie die Nachhallzeit in Räumen.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Um seine Produkte an den Stand der Technik anzupassen, behält sich Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. das Recht vor, die Konzeption und Herstellung der in diesem Katalog vorgestellten Materialien ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dokument erstellt am 15.11.2026.