PD CREMA

Absorbente acústico con film crema y núcleo de espuma PU. Buena absorción y acabado limpio para entornos técnicos sin exigencia ignífuga.

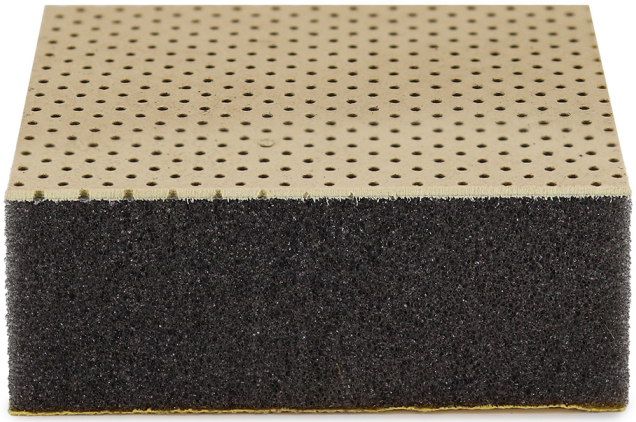

El **AKUSTIKABSORBER PD CREMA** es un panel absorbente acústico diseñado para reducir la reverberación y el ruido reflejado en interiores de maquinaria, cuadros eléctricos, envolventes técnicas o recintos industriales. Está compuesto por espuma de poliuretano de célula abierta, con un revestimiento superficial en **film de PVC color crema**, que le otorga una apariencia clara, limpia y profesional.

El acabado en **PVC liso crema** permite que el sonido penetre hacia el núcleo absorbente, al mismo tiempo que protege el panel frente a **polvo, humedad ligera y contacto mecánico leve**, facilitando además su limpieza. Su color claro es ideal para entornos donde se busca una mayor **luminosidad visual**, sin renunciar al rendimiento acústico.

Este producto está pensado para **entornos sin requerimientos ignífugos**, y se instala fácilmente con adhesivo técnico o fijaciones mecánicas. Su uso es especialmente habitual en **carenados interiores, armarios técnicos o cerramientos visibles**, donde se desea un acabado discreto y ordenado.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.

Planos

PD-15 blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 blanco plancha	26075	-	10	1,113

PD-15 A blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 A blanco plancha	26078	✓	10	1,113

PD-15 rollo blanco

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-15 rollo blanco	26081	-	10	1,113

PD-25 blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 blanco plancha	26076	-	8	1,415

PD-25 A blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 A blanco plancha	26079	✓	8	1,415

PD-25 rollo blanco

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-25 rollo blanco	26082	-	8	1,415

PD-40 blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 blanco plancha	26077	-	18	1,868

PD-40 A blanco plancha

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 A blanco plancha	26080	✓	18	1,868

PD-40 rollo blanco

Tipo	Código	Autoadhesivo	Rw (dB)	Peso/m2 (kg)
PD-40 rollo blanco	26083	-	18	1,868

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.

Propiedades elásticas

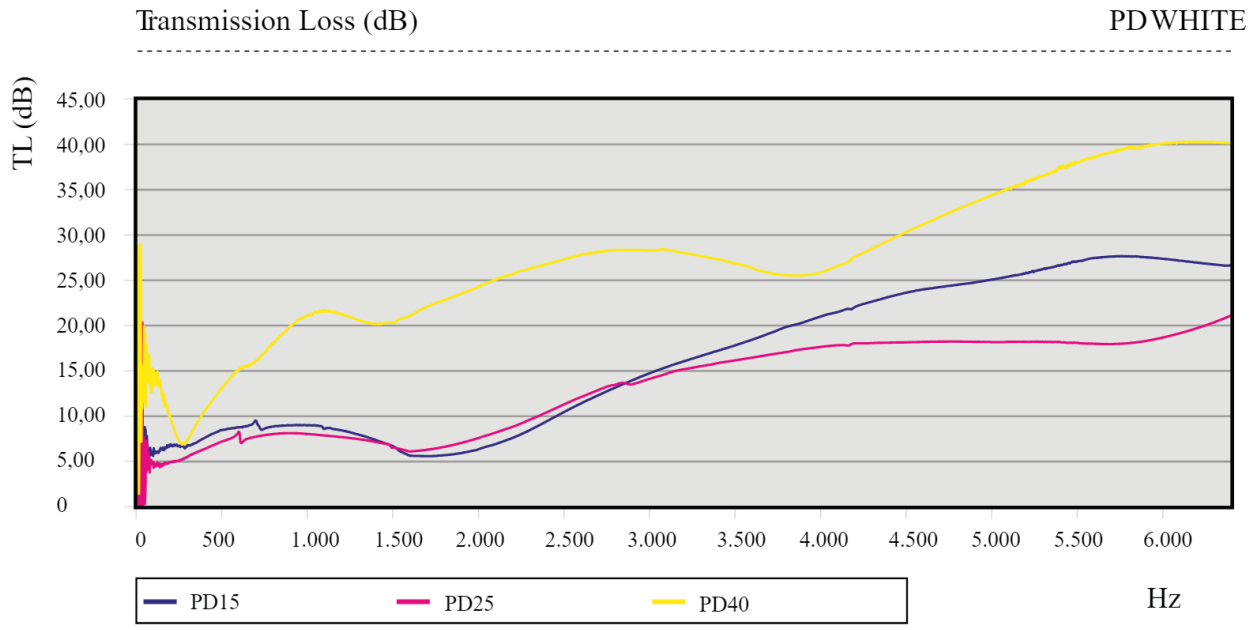

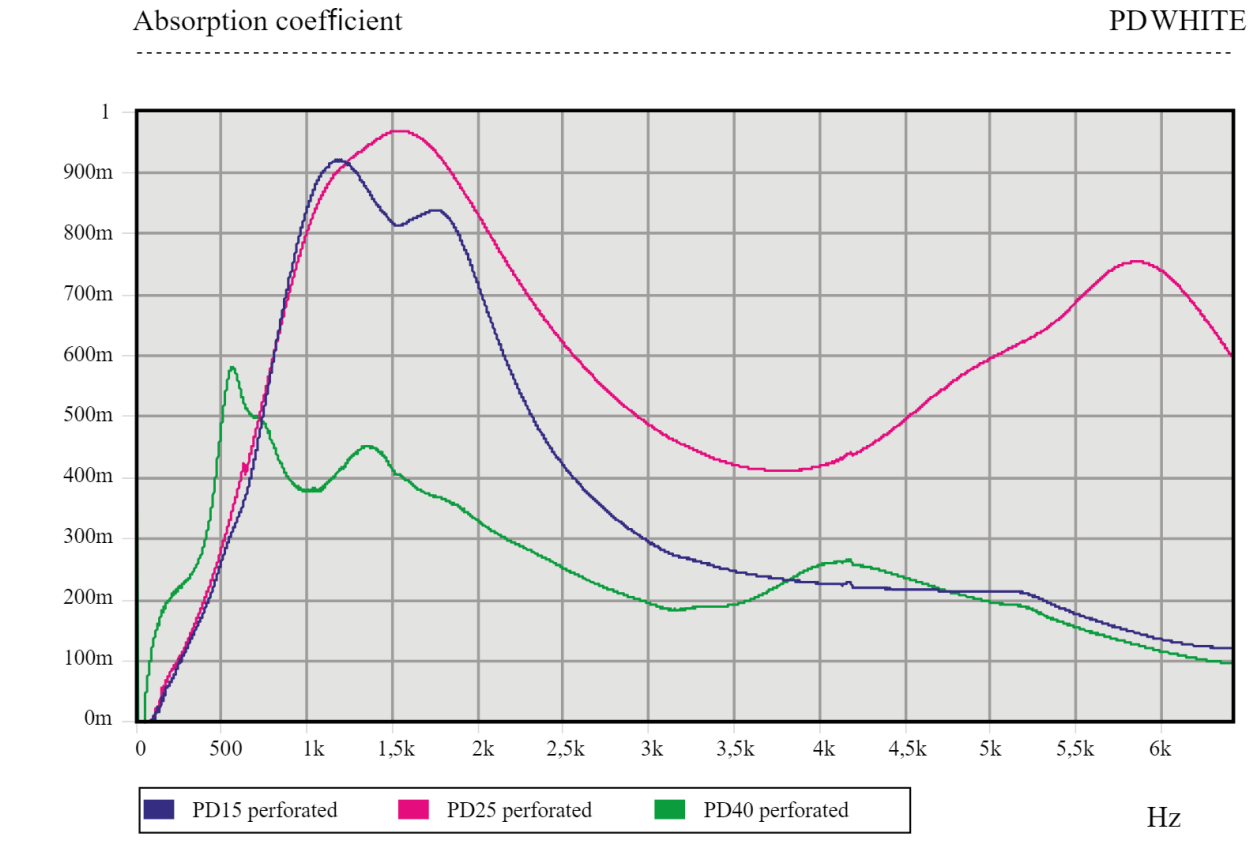

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.

Características Técnicas

- Espuma de **poliuretano de célula abierta**, no ignífuga.
- Revestimiento superficial en **film de PVC liso color crema**.
- Buena **absorción acústica** en frecuencias medias y altas.
- Acabado técnico claro, fácil de limpiar.
- Protección frente a polvo y suciedad.
- Espesores de **15,25 y 40 mm**.
- Suministrable con **adhesivo técnico posterior**.

Formatos

-

1200x1000 mm
Espesor 15mm , 8 planchas por caja.
Espesor 25mm , 5 planchas por caja.
Espesor 40mm , 3 planchas por caja.

-

Espesor 15mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.
Espesor 25mm, rollos de 1500mm altura x 25m lin aprox.
Espesor 40mm, rollos de 1500mm altura x 20m lin aprox.

Ventajas

Alta capacidad absorbente

Este material tiene una alta porosidad y, gracias a su gran capacidad de absorción, permite reducir las reflexiones y el tiempo de reverberación en recintos.

AMC MECANOCAUCHO
Industrialdea Zona A - Pab. 35.
Asteasu E-20159, Gipuzkoa
Spain
Tel.: +34 843 74 00 13
sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com

Con el fin de adaptar sus productos al estado del arte, Aplicaciones Mecánicas del Caucho, S.A. se reserva el derecho de modificar la concepción y fabricación de los materiales presentados en este catálogo sin previo aviso.
Documento generado el 25/11/2026.